

FERMALIEVITAZIONE

ARMADI Modello: ALEV/40 Codice: 45020420

ARMADI LIEVITAZIONE

PLANET

ARMADIO DI LIEVITAZIONE 20 TEGLIE 600x800 CON CONTROLLO UMIDITA' MAX 90%UR - Armadio di lievitazione con controllo della temperatura, dei tempi di lievitazione e umidità relativa con la massima sicurezza e precisione. Il programma preimpostato prevede: +40°C di temperatura, 90% di umidità.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: no. 40 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800







DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	1	608
Capacità (lorda)	- 1	900
Capacità teglie/cassette	nr	40 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+40°C
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	max 90%
Potenza max assorbita	W	2100***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	115 x 83 x 225
Volume lordo	mc	2,14
Peso lordo	kg	189

^{***}In riscaldamento

DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)




ACCESSORI

	Coppia guide per griglia cm 60x80	45020511
	Griglia rilsan cm 60x80	45020512
	Griglia inox cm 60x80	45020515
	Teglia inox cm 60x80x2h	45020520
	Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
<u>&</u> &	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
?	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
4	Frequenza 60Hz	40200560



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

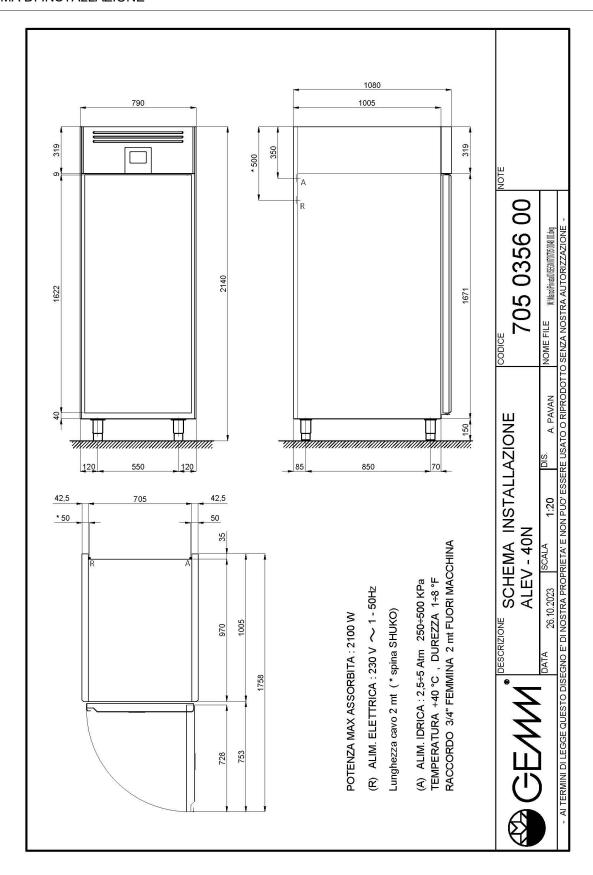

ALEV/40