

## FERMALIEVITAZIONE

### ARMADI

Modello: ALEV/40

Codice: 45020420


### ARMADI LIEVITAZIONE

### PLANET

ARMADIO DI LIEVITAZIONE 20 TEGLIE 600x800 CON CONTROLLO UMIDITA' MAX 90%UR - Armadio di lievitazione con controllo della temperatura, dei tempi di lievitazione e umidità relativa con la massima sicurezza e precisione. Il programma preimpostato prevede: +40°C di temperatura, 90% di umidità.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: 40 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800





## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	608
Capacità (lorda)	l	900
Capacità teglie/cassette	nr	40 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+40°C
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Umidità relativa	ur%	max 90%
Potenza max assorbita	W	2100***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 114 x 226
Volume lordo	mc	2,24
Peso netto	kg	179
Peso lordo	kg	189

\*\*\*In riscaldamento

## DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

---



Coppia guide per griglia cm 60x80

45020511

Griglia rilsan cm 60x80

45020512

Griglia inox cm 60x80

45020515



Teglia inox cm 60x80x2h

45020520



Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)

45020525



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)


45000563



Frequenza 60Hz

40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

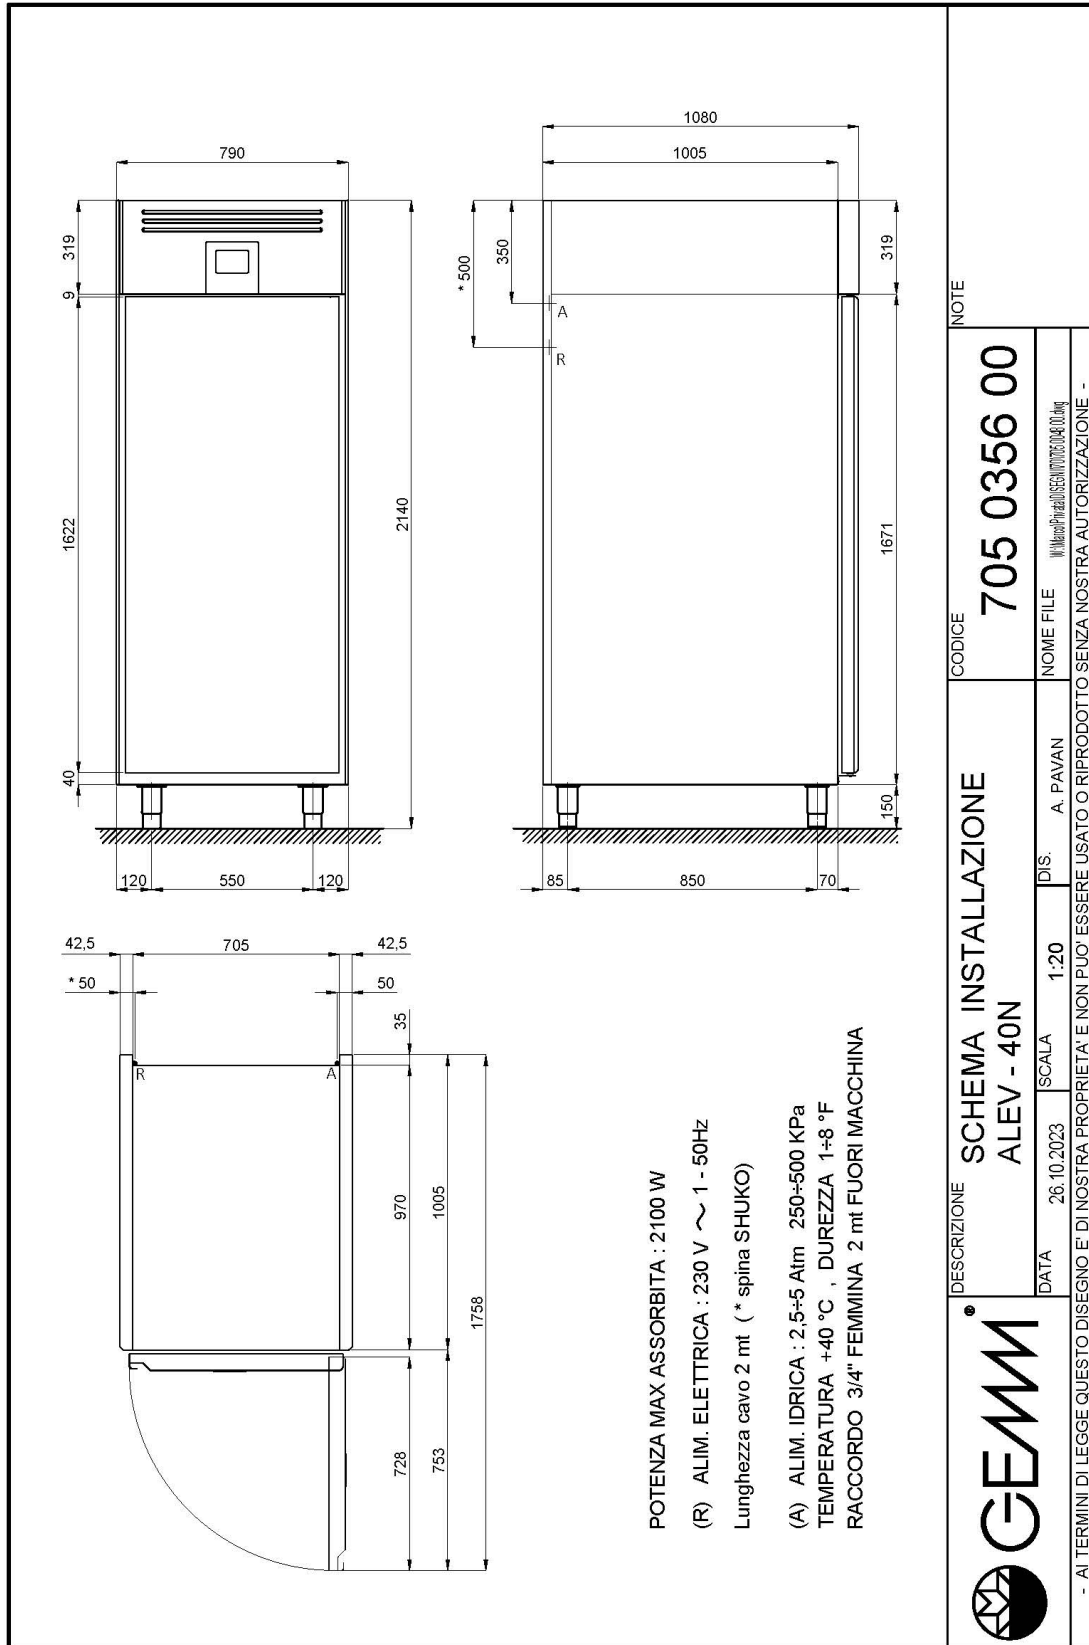

ALEV/40