

## FERMALIEVITAZIONE

### ARMADI

Modello: FLC/48

Codice: 45031120


ARMADI FERMALIEVITAZIONE

*PLANET*

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE COMBINATO 12+12  
TEGLIE - Armadio fermalievitazione combinato per 12+12  
teglie 600x800 controllo dell'umidità con sonda elettronica, 2  
mezze porte e 2 schede elettroniche per il controllo e la  
gestione dei cicli di lavoro, allestimento su ruote.

- Costruzione: acciaio inox
  - multifunzione e multilingua
  - Capacità interna: 12+12 teglie 600x800 mm
  - Posizione vano tecnico: superiore
  - Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
  - Controllo elettronico: no. 2 schede elettroniche TOUCH screen 5"
  - funzione ritardo "infornamento"
  - Sistema sbrinamento: a gas caldo
  - Evaporazione condensa: bacinella manuale
  - Fornito su ruote Ø 80 mm
  - Dotazione: 12+12 coppie guide per teglie 600x800
- Kit no. 4 ruote





## DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette	nr	12+12 600x800
Misure esterne (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Spessore isolamento	mm	65
Passo teglie	mm	58
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-5/+35°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	575+575*
Potenza refrigerante	W	850+850*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5

\*Potenza elettrica in fase di riscaldamento / Evap. -10°C cond. +45°C

## DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica




Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Controllo dell'umidità con sonda elettronica




Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

---



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Griglia inox cm 60x40

45100242



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)


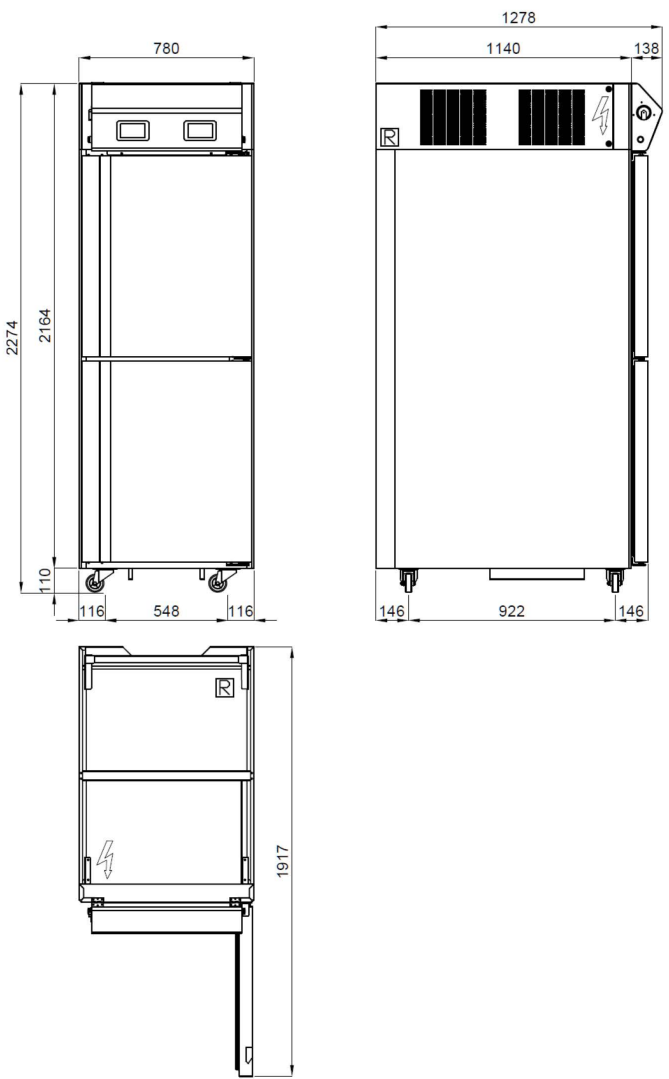

45000563



Frequenza 60Hz

40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

 <b>GEMM®</b>	<b>DESCRIZIONE</b> <b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b> <b>ARM. FLC/48</b>	<b>CODICE</b> <b>705 0432 00</b>	
<p>GAS REFRIGERANTE R290</p> <p> ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO) Lunghezza cavo 3mt</p> <p>POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA : 880W COMPLESSIVA</p> <p>POTENZA REFRIGERANTE TN (-10/°C+45°C): 1700W COMPLESSIVA</p> <p>(R) ALIMENTAZIONE IDRICA: 2,5+5 Atm TEMP.MAX.+40°C, DUREZZA 1÷8 °F</p> <p>A CORREDO MONTATA GOMMA CARICO ACQUA L=2 mt FUORI MACCHINA</p> <p>CON TERMINALE DI RACCORDO 3/4" FEMMINA</p>			

FLC/48