FERMALIEVITAZIONE

ARMADI **Modello: FLC/48** **Codice: 45031120**

ARMADI FERMALIEVITAZIONE


PLANET

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE COMBINATO 12+12 TEGLIE - Armadio fermalievitazione combinato per 12+12 teglie 600x800 controllo dell'umidità con sonda elettronica, 2 mezze porte e 2 schede elettroniche per il controllo e la gestione dei cicli di lavoro, allestimento su ruote.



- Costruzione: acciaio inox
- Multifunzione e multilingua
- Capacità interna: 12+12 teglie 600x800 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: no. 2 schede elettroniche TOUCH screen 5"
- Funzione ritardo "infornamento"
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Fornito su ruote Ø 80 mm
- Dotazione: 12+12 coppie guide per teglie 600x800

Kit no. 4 ruote




DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette	nr	12+12 600x800
Misure esterne (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Spessore isolamento	mm	65
Passo teglie	mm	58
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-5/+35°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		SI
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	575+575*
Potenza refrigerante	W	850+850*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 83 x 240
Volume lordo	mc	2,69
Peso netto	kg	306
Peso lordo	kg	316

*Potenza elettrica in fase di riscaldamento / Evap. -10°C cond. +45°C

Pannello di controllo:

- la programmazione e la gestione del ciclo di lievitazione avviene con la massima facilità e precisione grazie all'utilizzo della scheda elettronica multifunzione touch 7". Dall'uso facile ed intuitivo, permette di impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, rinvenimento, lievitazione e mantenimento con la possibilità di memorizzare fino a 100 programmi di lavoro e la selezione di 7 lingue. La scheda elettronica, grazie alla gestione di temperatura e umidità relativa, garantisce una situazione climatica ideale per qualsiasi tipologia di prodotto, inoltre dispone di una diagnostica immediata grazie alla lettura ed al monitoraggio costante dei parametri di funzionamento.

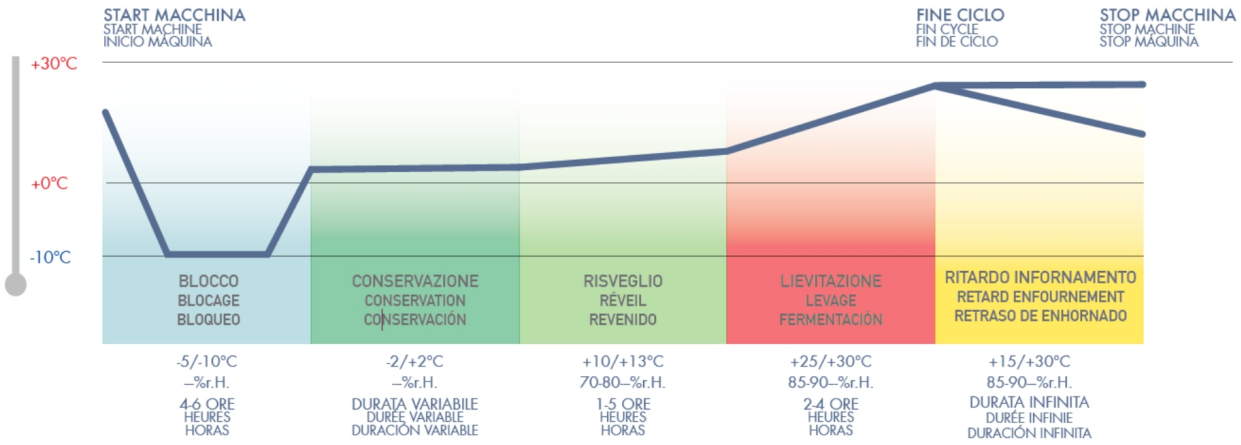

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)



Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)



Gas ecologico (R290)




Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

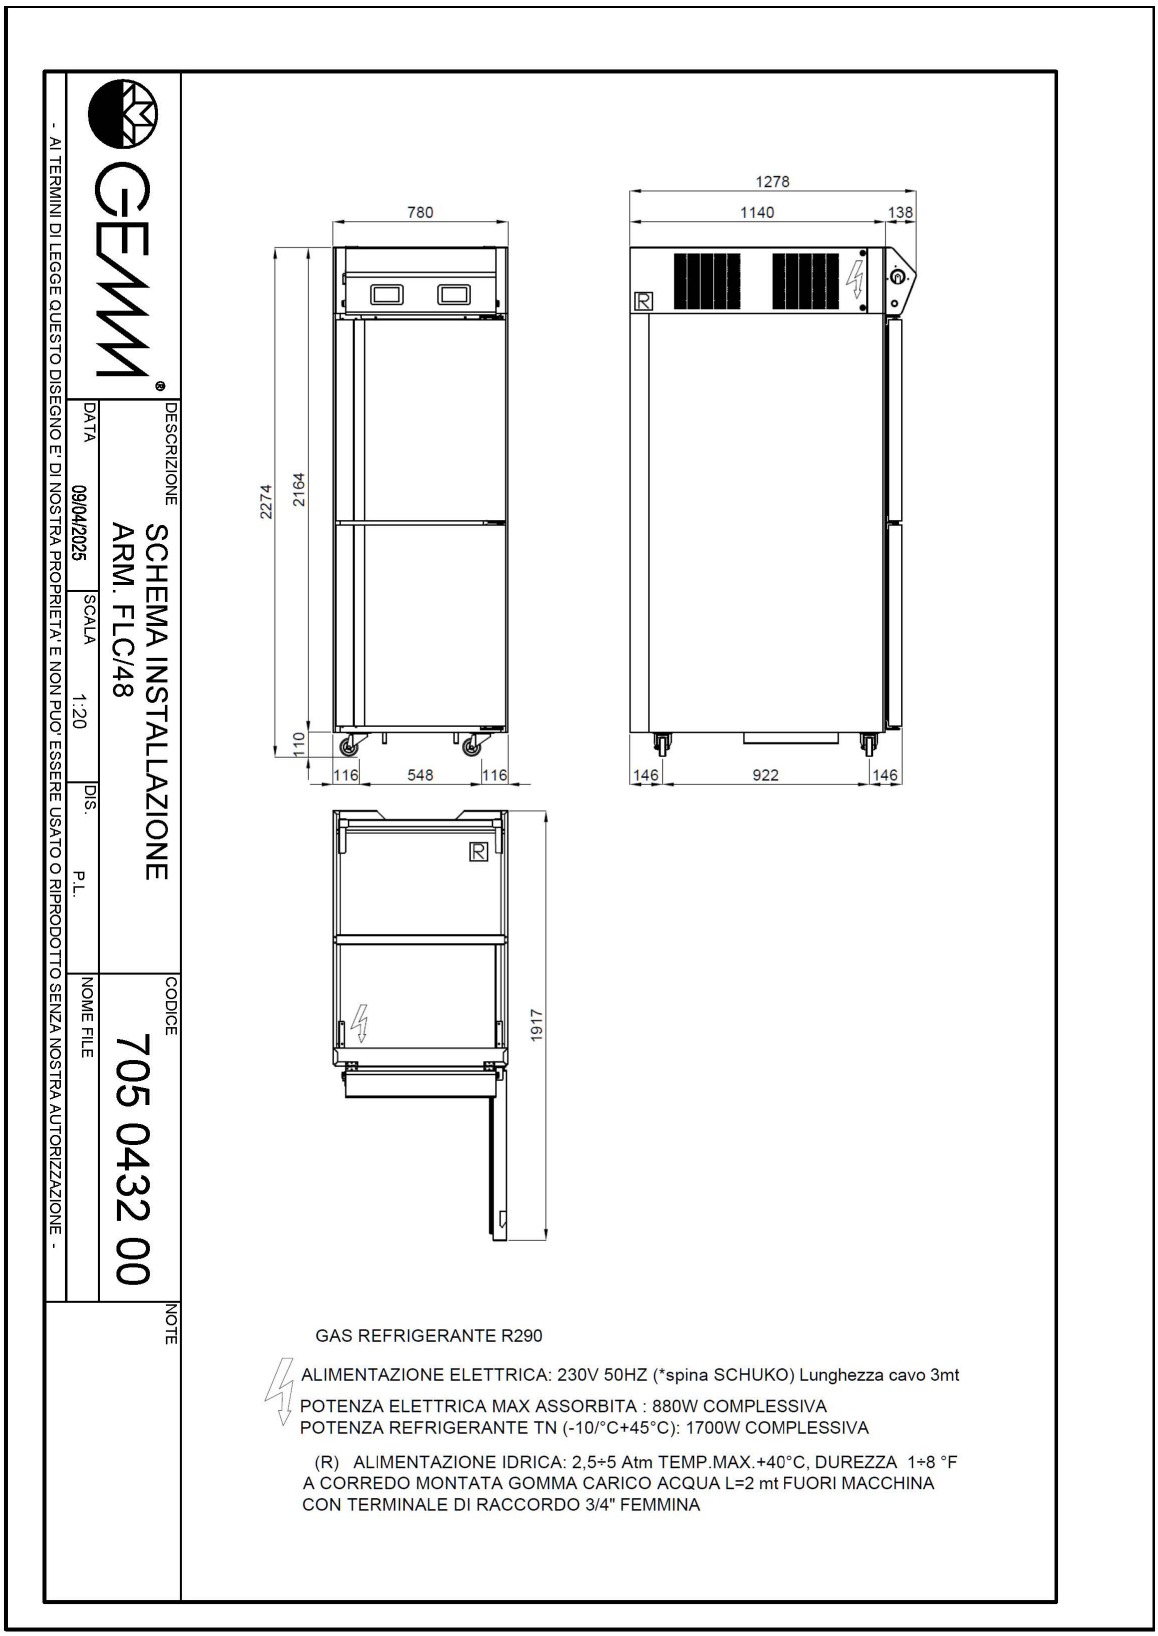

FLC/48