

Modello: BCB/03

# **GELATERIA|PASTICCERIA|RISTORAZIONE**

#### ABBATTITORI DI TEMPERATURA

ABBATTITORI PER TEGLIE

**NEW RUNNER** 

-40°C.

ABBATTITORE DI TEMPERATURA 3 TEGLIE/GRIGLIE GN 1/1 - Abbattitore di temperatura per abbattere velocemente la temperatura al cuore degli alimenti: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria

- Costruzione: acciaio inox
- · sonda al cuore di serie
- · Capacità interna: no. 3 teglie/griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: posto sotto
- Tipo refrigerazione: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- Controllo elettronico: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- Cicli speciali: indurimento gelato, sanificazione pesce, preraffreddamento, scongelamento. Ricettario
- · Sistema sbrinamento: a sosta
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A), sistema di supervisione GEMM-Cloud
- Dotazione: struttura portateglie, passo 67 mm
- Esclusioni: teglie/griglie



Codice: 45100015





## **DATI TECNICI**

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	1	55
Capacità teglie/cassette	nr	3 GN 1/1
Misure esterne (WxDxH)	cm	67 x 67 x 67
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	67
Capacità vaschette gelato	nr	1 (5 I - 360x160x120h mm)
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = Kg 15
Tresa apparentente/surgerazione		+90/-18°C = Kg 10
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	565*
Potenza refrigerante	W	651**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	74 x 74 x 74
Volume lordo	mc	0,4
Peso netto	kg	70
Peso lordo	kg	82

Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018 \*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

#### **DETTAGLI**



**GAS R290** 



Scheda elettronica Touch 2,8" con visualizzazione Digit



Ciclo abbattimento



Cicli speciali preimpostati



Sonda al cuore di serie



Dettaglio porta



Dettaglio ventilazione interna



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)




# **ACCESSORI**

	Griglia inox GN 1/1	45100240
<b>?</b>	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
4	Frequenza 60Hz	40200560



## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

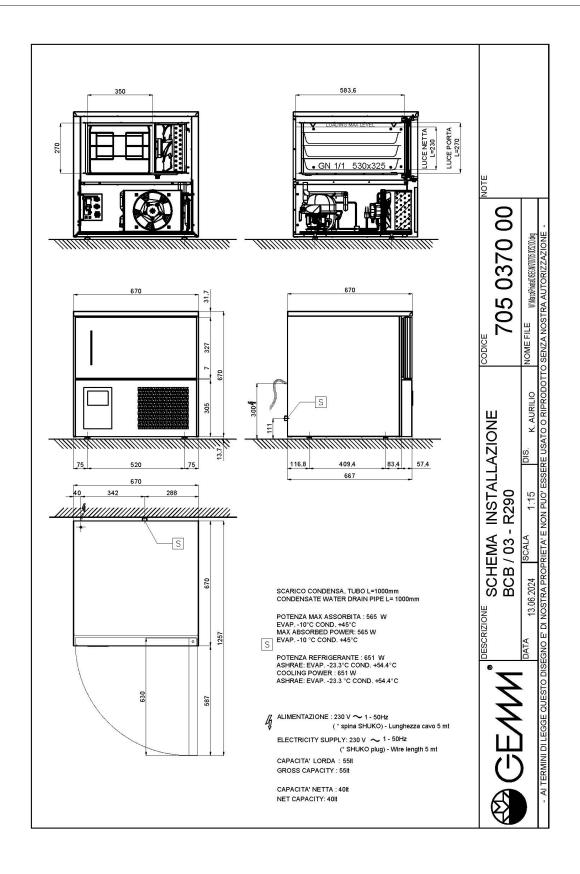

BCB/03 NEW