

FERMALIEVITAZIONE

CELLE Modello: CL1/MINI+ Codice: 48001015

CELLE FERMALIEVITAZIONE

PLANET

CELLA FERMALIEVITAZIONE PER 1 CARRELLO 600×800

- Cella fermalievitazione "compatta" a pannelli modulari completa di produttore di vapore, scheda touch screen 7" con controllo della ventilazione e dell'umidità in tutte le fasi, supervisione Wi-Fi da remoto.
- Costruzione: finitura esterna in lamiera PET colore grigio / finitura interna rivestimento in acciaio inox AISI 304 18/10
- Pannelli modulari sp. 80 mm, isolamento mediante iniezione di poliuretano espanso privo di CFC e HCFC
- Pavimento rinforzato inox AISI 304 carrabile, sp. 20 mm; no. 1 invito ingresso carrelli
- Capacità interna: 1 carrello 600x800
- Posizione vano tecnico: cruscotto e impianto elettrico con accesso frontale
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 7"
- No. 1 porta battente, luce porta 70x175h cm (cerniere dx); cornice soglia riscaldata automaticamente e porta con guarnizione magnetica
- · Sistema sbrinamento: a gas caldo
- · Evaporazione condensa: automatica
- · Cella fornita smontata
- · Apparecchiatura adatta ad incasso pavimento
- · Dotazione: porta USB, sistema supervisione Wi-Fi GEMM-Cloud
- Esclusioni: carrelli







DATI TECNICI

| Porte | nr | 1 |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| Capacità carrelli | nr | 1 600x800 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 96 x 117 x 260 |
| Spessore isolamento | mm | 80 |
| Dimensioni utili interne (WxDxH) | cm | 69 x 94+6 x 195 |
| Serratura di serie | | SI |
| Luce di serie | | SI |
| Temperatura | °C | -5/+40°C |
| Motore | | motore incorporato |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | SI |
| Controllo umidità | | SI |
| Umidità relativa | ur% | max 90% |
| Potenza max assorbita | W | 1500* |
| Potenza refrigerante | W | 1100* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 247 x 127 x 128 |
| Peso lordo | kg | 400 |


^{*}Evap. -10°C, Cond +45°C

CARATTERISTICHE COMPONENTI/IMPIANTO:

Pannello di controllo:

• la programmazione e la gestione del ciclo di lievitazione avviene con la massima facilità e precisione grazie all'utilizzo della scheda elettronica multifunzione touch 7". Dall'uso facile ed intuitivo, permette di impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, rinvenimento, lievitazione e mantenimento con la possibilità di memorizzare fino a 100 programmi di lavoro e la selezione di 7 lingue. La scheda elettronica, grazie alla gestione di temperatura e umidità relativa, garantisce una situazione climatica ideale per qualsiasi tipologia di prodotto, inoltre dispone di una diagnostica immediata grazie alla lettura ed al monitoraggio costante dei parametri di funzionamento.



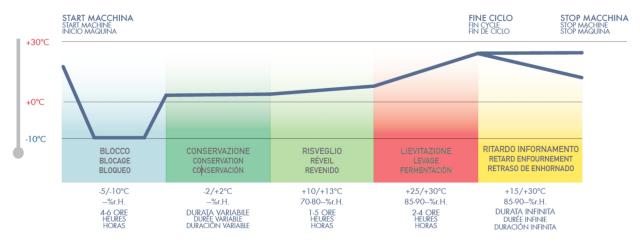

DETTAGLI









Scheda elettronica TOUCH da 7" facile ed intuitiva.

Ciclo di lavoro automatico

Ciclo di lavoro manuale

Il menu di impostazione dei parametri offre la possibilità di regolare temperatura, percentuale di umidità, velocità delle ventole e durata dell'intervallo.




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud.

ACCESSORI

| | Dictator | 48002030 |
|---|--|----------|
| | Oblò cm 40x40 per porta (maggiorazione) | 48002040 |
| | Oblò cm 40x160 per porta (maggiorazione) | 48002045 |
| | Porta con cerniere sx (maggiorazione) | 48002050 |
| 4 | Frequenza 60Hz | 40200560 |



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

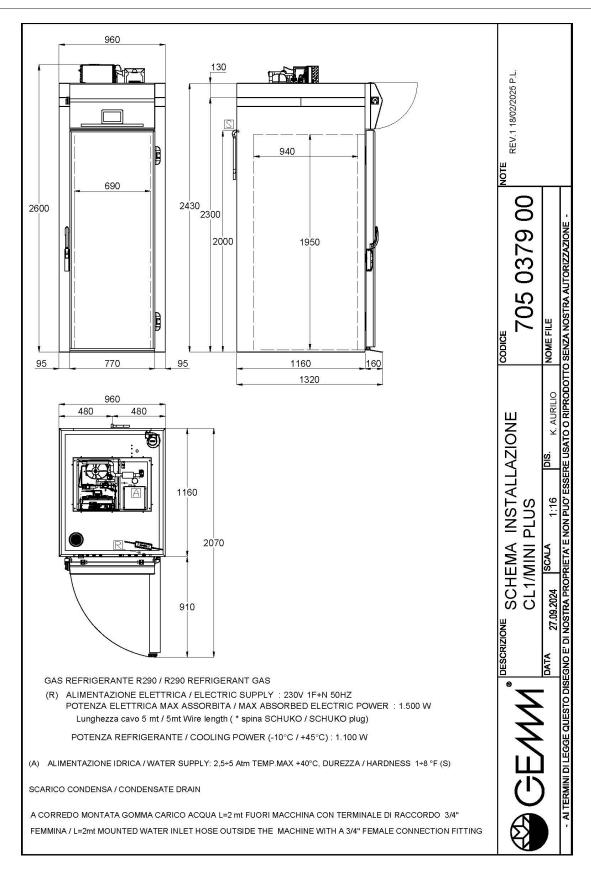

CL1/MINI+