

BRERA

VETRINE ESPOSITIVE Modello: WL6/122S Codice: 60000300

WINE LIBRARY

H 2200

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA PER VINI: 1 porta versione a parete, capacità max bottiglie no. 128. Tecnologia, design ed elevate prestazioni per esaltare qualsiasi ambiente. Realizzata in acciaio inox AISI 304, permette di conservare al meglio ogni tipologia di vino impostando la temperatura in modo indipendente all'interno di ciascun vano, +4/+16°C. Con finitura colore personalizzabile, la porta a tutto vetro risplende grazie all'illuminazione interna a led luce bianca (o calda su richiesta).



- Costruzione: modulare in acciaio inox
- · Capacità interna: 128 bottiglie
- · Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- Luce led "fredda/bianca" (6000K); su richiesta Luce led "calda" (2700K)
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- · Macchina fornita smontata
- · Allestimenti a richiesta: finitura colore su richiesta
- · Dotazione: dimmer regolazione intensità led
- Esclusioni: strutture portabottiglie





DATI TECNICI

Davida		1
Porte	nr	<u> </u>
Misure esterne (WxDxH)	cm	82,5 x 55 x 220
Spessore isolamento	mm	50
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI, 6000K (a richiesta 2700K)
Temperatura	°C	+4/+16°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	430*
Potenza refrigerante	W	490*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
		266 x 65 x 105
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	210 x 35 x 91
		80 x 50 x 55
Volume lordo	mc	2,92
Peso netto	kg	180
Peso lordo	kg	248

^{*}Temp.ambiente+26°C / Evap. -10°C +45°C



DETTAGLI



Dettaglio maniglia porta acciaio inox



Finitura colore personalizzata (su richiesta)



Fianchi in vetro (su richiesta)



SC5/03 Struttura culle in plexiglass orizzontali



SI5/04 Ripiano bottiglie inclinate in plexiglass



SR5/01 Ripiano forato in acciaio inox, capacità no.32 bottiglie



ST5/02 Struttura tubi inox



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



ACCESSORI

M M	K522/01 Kit 4 ripiani inox (SR5/01) - Capacità bottiglie: no.128	60000500
	K522/02 Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture tubi inox (ST5/02) - Capacità bottiglie: no.108	60000510
	K522/03 Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) - Capacità bottiglie: no.110	60000520
	K522/04 Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03) - Capacità bottiglie: no.92	60000530
	K522/05 Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) - Capacità bottiglie: no.92	60000540
	SR5/01 Ripiano in acciaio inox (capacità no. 32 bottiglie)	60000700
<u>o</u> o.	ST5/02 Struttura tubi inox orizzontali (capacità no. 6 bottiglie)	60000705
10010	SC5/03 Struttura culle in plexiglas orizzontali (capacità no. 7 bottiglie)	60000710
	SI5/04 Ripiano bottiglie inclinate in plexiglas (capacità no. 7 bottiglie)	60000715
	Coppia fianchi in vetro WL6/220 (maggiorazione)	60000750
	Telaio in tubo inox 25x25 WL6 H220 (fianchi in vetro)	60000743
	Ripiano in acciaio inox bottiglie "in piedi" (capacità no. 28 bottiglie) per telaio fianchi in vetro	60000770
and See	Ripiano in acciaio inox bottiglie "in orizzontale" (capacità no. 22 bottiglie)	60000780
	Ripiano in acciaio inox bottiglie "inclinate" (capacità no. 12 bottiglie) per telaio fianchi in vetro	60000790
	Finitura colore WL6 1-2 porte (maggiorazione)	60000850
K	Versione predisposta con impianto a valvola per vano	
<u>Te</u>	Unità condensatrice HP 1/4 per vano WL (distanza > 10 metri)	40200180
<u>je</u>	Unità condensatrice HP 1/6 per vano WL (distanza ≤ 10 metri)	40200184
?	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
4	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

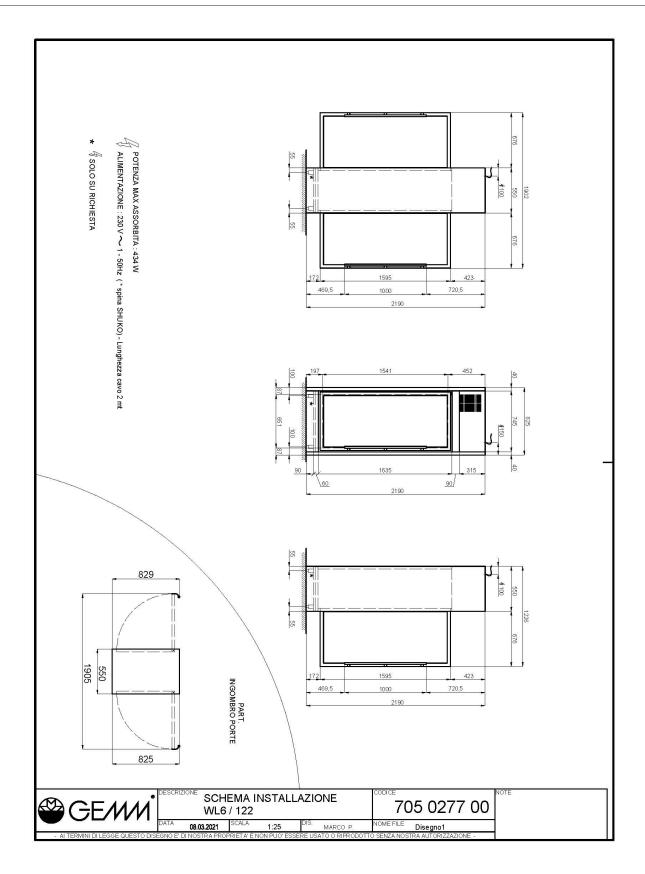

WL6/122S