# RISTORAZIONE|VINO

**VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE** **Modello: WL6/126P** **Codice: 60000410**


WINE LIBRARY

*WINE LIBRARY*

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA PER VINI: 1 porta passante, capacità max bottiglie no. 160. Tecnologia, design ed elevate prestazioni per esaltare qualsiasi ambiente. Realizzata in acciaio inox AISI 304, permette di conservare al meglio ogni tipologia di vino impostando la temperatura in modo indipendente all'interno di ciascun vano, +4/+16°C. Con finitura colore personalizzabile, la porta a tutto vetro risplende grazie all'illuminazione interna a led luce bianca (o calda su richiesta).



- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: 160 bottiglie
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- Luce led "fredda/bianca" (6000K); su richiesta Luce led "calda" (2700K)
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Macchina fornita smontata
- Allestimenti a richiesta: finitura colore su richiesta
- Dotazione: dimmer regolazione intensità led
- Esclusioni: strutture portabottiglie



## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Porte | nr | 2 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 82,5 x 55 x 260 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Serratura di serie | | SI |
| Luce di serie | | SI, 6000K (a richiesta 2700K) |
| Temperatura | °C | +4/+16°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Rumorosità unità condensatrice | dba | <43dba |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 430* |
| Potenza refrigerante | W | 490* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 4 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 265 x 65 x 120<br>210 x 35 x 91<br>80 x 50 x 55 |
| Volume lordo | mc | 2,95585 |
| Peso netto | kg | 299 |
| Peso lordo | kg | 374 |

*Temp.ambiente+26°C / Evap. -10°C +45°C

## DETTAGLI




Gas ecologico (R290)




Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)



Dimer per regolazione intensità luci led




Maniglia porta acciaio inox



Illuminazione luce led fredda (luce calda su richiesta)




Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit



Serratura a chiave



Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)



Resistenza perimetrale anticondensa



Vetrocamera basso emissivo (riduzione irraggiamento solare e dispersione di calore)



Fianchi in vetro (su richiesta)



Fianchi in vetro (su richiesta)



SR5/01 Ripiano forato in acciaio inox (max 32 bottiglie)



ST5/02 Struttura tubi inox (max 6 bottiglie)



SC5/03 Struttura culle in plexiglass orizzontali (max 7 bottiglie)




SI5/04 Ripiano bottiglie inclinate in plexiglass (max 7 bottiglie)

ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
|  | Kit 5 ripiani inox (SR5/01)<br>Capacità bottiglie: no.160 | 60000600 |
|  | Kit 3 ripiani inox (SR5/01)<br>+ 4 strutture tubi inox (ST5/02)<br>Capacità bottiglie: no.120 | 60000610 |
|  | Kit 3 ripiani inox (SR5/01)<br>+ 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03)<br>Capacità bottiglie: no.124 | 60000620 |
|  | Kit 3 ripiani inox (SR5/01)<br>+ 4 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04)<br>Capacità bottiglie: no.124 | 60000630 |
|  | Kit 2 ripiani inox (SR5/01)<br>+ 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03)<br>+ 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04)<br>+ 2 strutture tubi inox (ST5/02)<br>Capacità bottiglie: no.104 | 60000640 |
|  | Ripiano in acciaio inox bottiglie "in piedi" (capacità 32 bottiglie) | 60000700 |
|  | Struttura tubi inox bottiglie "in orizzontale" (capacità 6 bottiglie) | 60000705 |
|  | Struttura culle in plexiglas "orizzontali" (capacità 7 bottiglie) | 60000710 |
|  | Ripiano in plexiglas bottiglie "inclinate" (capacità 7 bottiglie) | 60000715 |
|  | Coppia fianchi in vetro WL6/260 (maggiorazione) | 60000760 |
|  | Telaio in tubo inox 25x25 WL6 H260 (fianchi in vetro) | 60000748 |
|  | Ripiano in acciaio inox bottiglie "in piedi" (capacità 28 bottiglie) per telaio fianchi in vetro | 60000770 |
|  | Ripiano in acciaio inox bottiglie "in orizzontale" (capacità 22 bottiglie) per telaio fianchi in vetro | 60000780 |
|  | Ripiano in acciaio inox bottiglie "inclinate" (capacità 12 bottiglie) per telaio fianchi in vetro | 60000790 |
|  | Finitura colore WL6 1-2 porte (maggiorazione) | 60000850 |
|  | Unità condensatrice HP 1/4 per vano WL (distanza > 10 metri) | 40200180 |
|  | Unità condensatrice HP 1/6 per vano WL (distanza ≤ 10 metri) | 40200184 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
|  | Frequenza 60Hz | 40200560 |

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

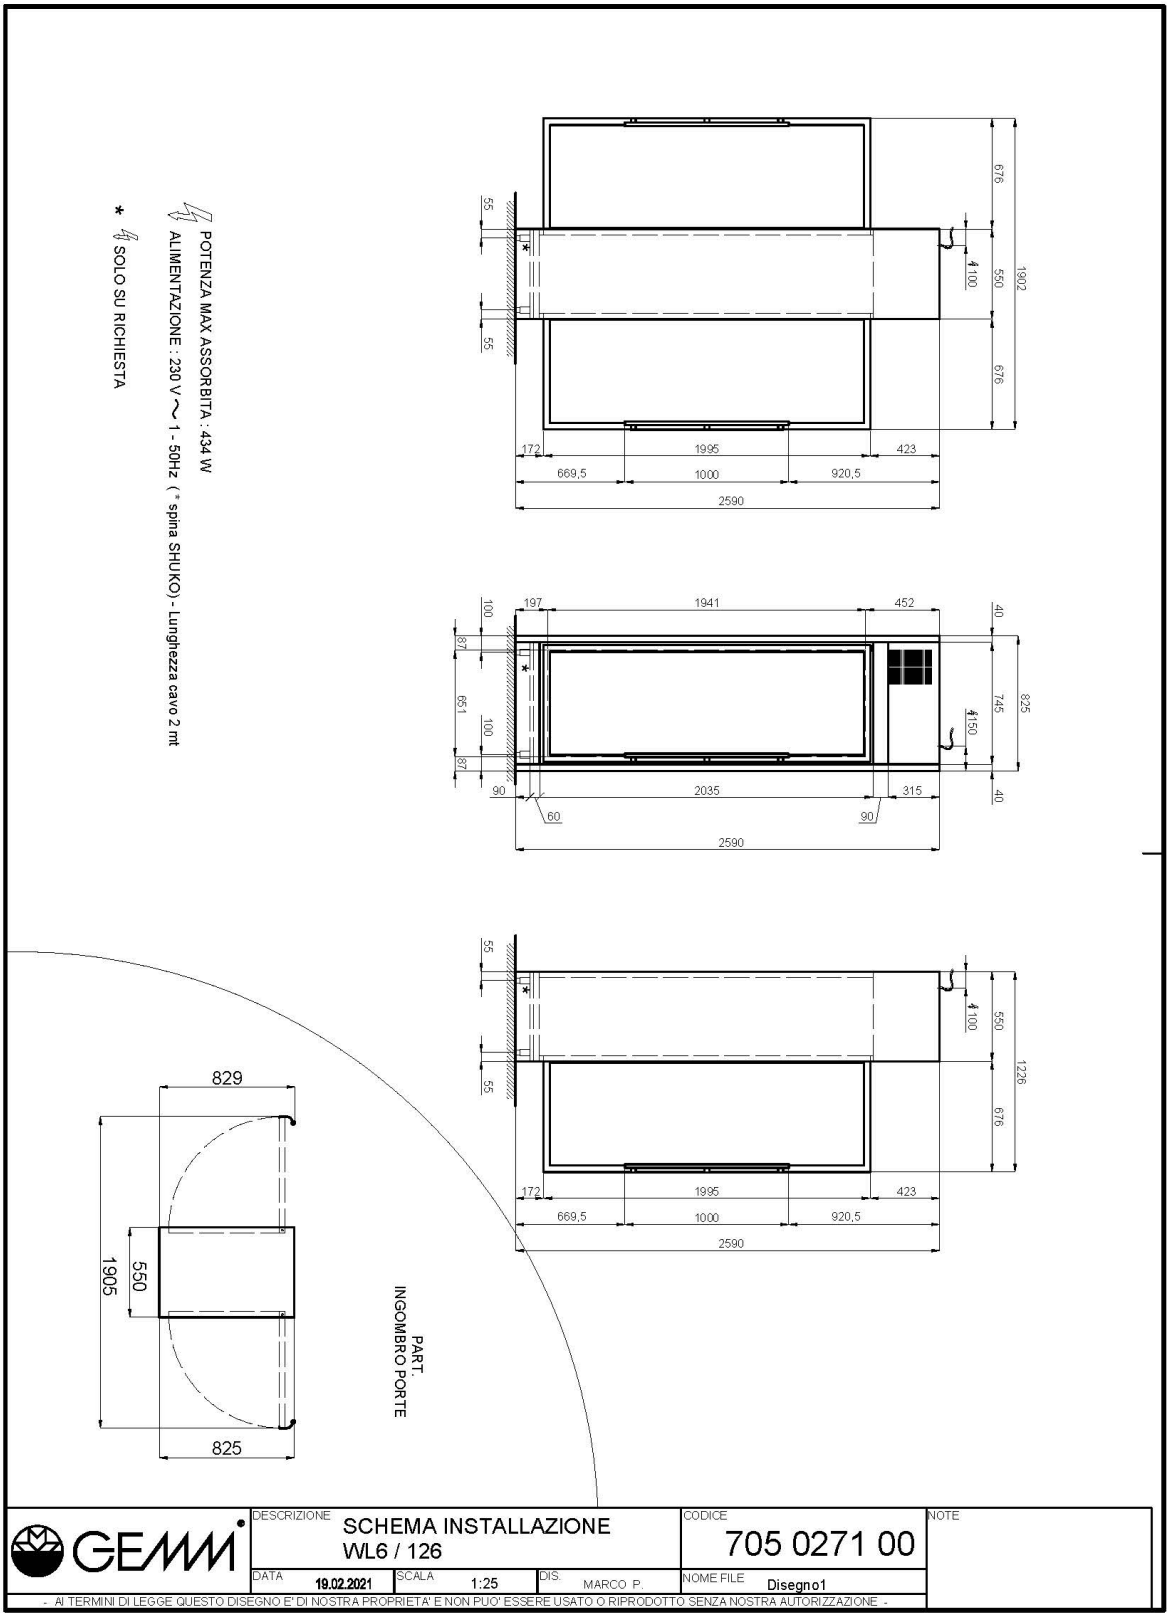


WL6/126P