

BRERA

VETRINE ESPOSITIVE

Modello: WD7/121

Codice: 60001045


WINE DISPLAY

H 2100

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA PER VINI: capacità max bottiglie no. 224. Compatta ed elegante, realizzata in acciaio inox con isolamento poliuretanico ad alta densità, con il funzionamento in modalità ventilata o statica, riesce a conservare alla giusta temperatura di servizio varie tipologie di vini, esaltandone ogni bottiglia grazie alla porta a tutto vetro dotata di dispositivo anti-appannamento e illuminazione a luci led bianca (o calda su richiesta).



- Costruzione: monoscocca in acciaio inox
- Capacità interna: 224 bottiglie
- Posizione vano tecnico: a scomparsa, sul fondo
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata o statica
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Luce led "fredda/bianca" (6000K); su richiesta Luce led "calda" (2700K)
- Sistema sbrinamento: automatico a sosta
- Evaporazione condensa: automatica
- Capacità max ripiani: no. 4 ripiani inox (WR7/01)
- Allestimenti a richiesta: finitura colore su richiesta
- Esclusioni: strutture portabottiglie




DATI TECNICI


Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	cm	81 x 70 x 210
Spessore isolamento	mm	50
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI, 6000K (a richiesta 2700K)
Temperatura	°C	+4/+16°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	505*
Potenza refrigerante	W	305*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume lordo	mc	1,55
Peso lordo	kg	197

*Temp.ambiente+26°C / Evap. -10°C +45°C

DETTAGLI

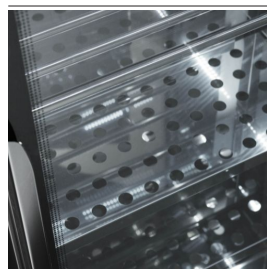

Ripiano in acciaio inox
(no.32 bottiglie per WD5,
no.48 per WD7)



Struttura tubi inox
orizzontali (no.24 bottiglie)
per WD5



Dettaglio maniglia



Finitura colore (su
richiesta)



Termostato digital touch











Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio
remoto tramite connessione
Wi-Fi GEMM-Cloud (su
richiesta)

ACCESSORI

	WRQ7/121 Struttura inox portabottiglie fissa per WD7/121 in tubo quadro satinato (capacità: 120 bottiglie)	60001145
	WPS/7 Piano inox superiore cm 81x70x2h	60001155
	DR7/01 Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF7/	60002105
	Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)	60002200
	Dimmer regolazione luci WD	60002190
	Kit ruote a scomparsa WD	60002180
	Unità condensatrice HP 1/4 per WD DA SF (distanza ≤ 10 metri)	40200180
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

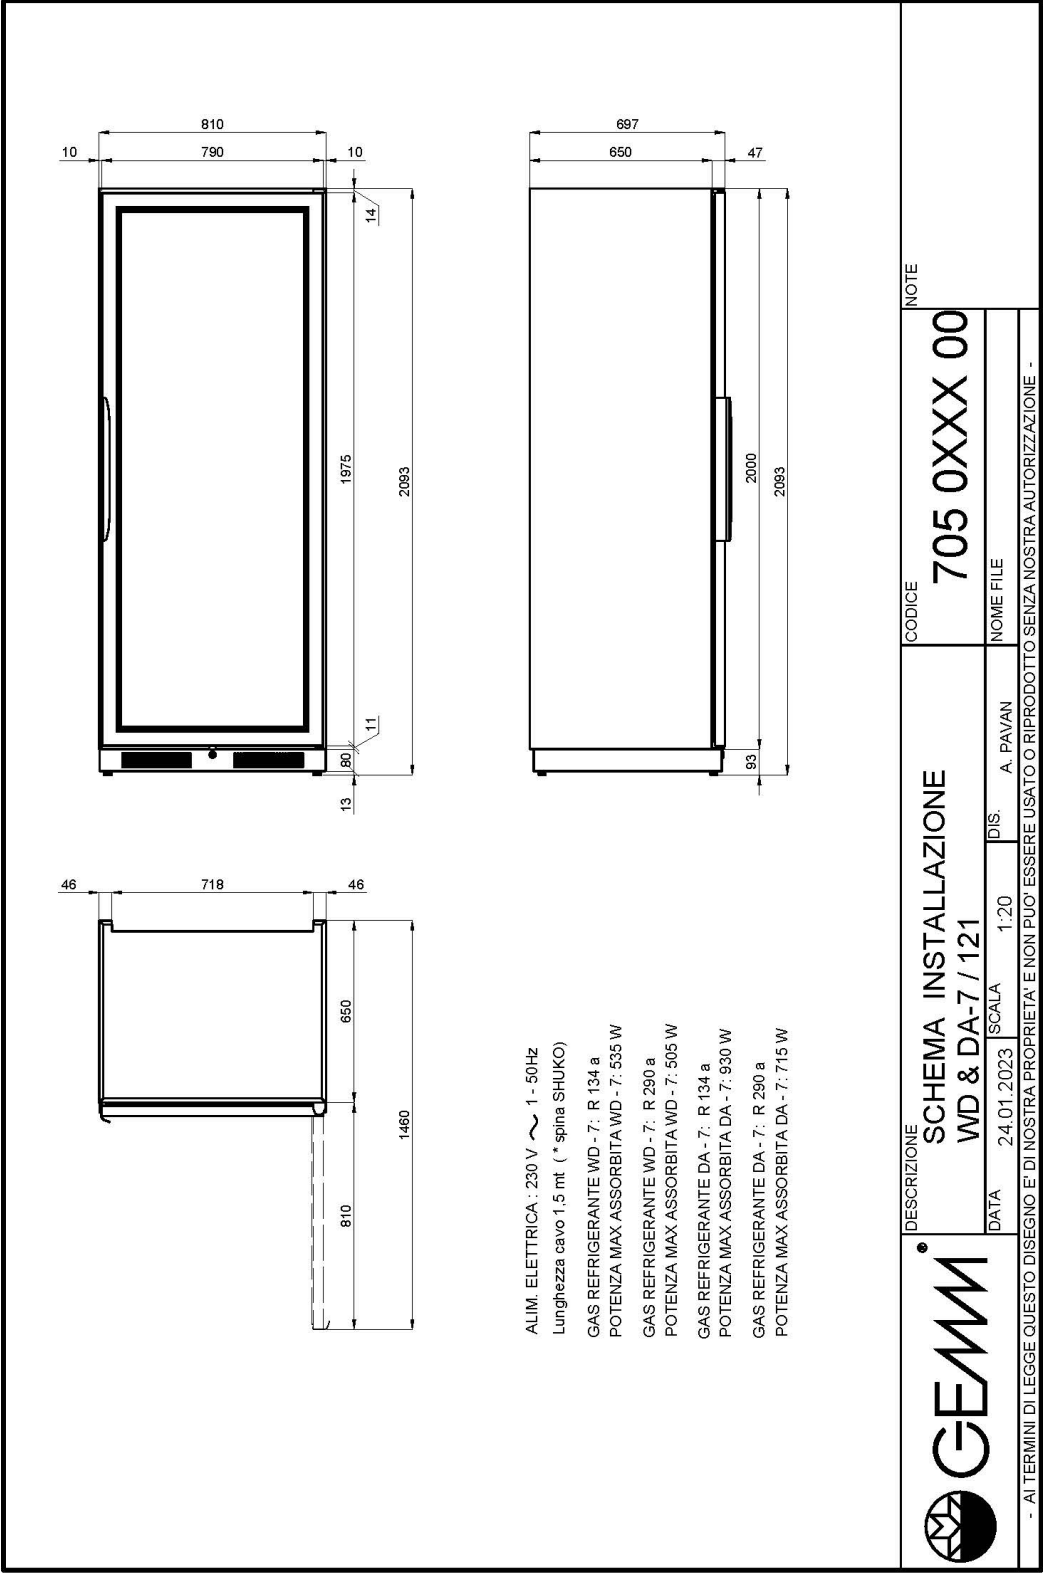

WD7/121