

BRERA

VETRINE ESPOSITIVE

Modello: DA5/113

Codice: 60002030

DRY AGING

H 1350

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA DRY AGING PER LA FROLLATURA DELLA CARNE: dalle dimensioni compatte, il design raffinato e la grande affidabilità, è perfetta per qualsiasi tipologia di locale. Adatta a conservare tutti i tipi di carne, è costruita in acciaio inox, con controllo dell'umidità 50-85%UR, temperatura 0/6°C e illuminazione interna a led di colore rosa, studiata appositamente per esaltare la marmorizzazione e rendere i tagli invitanti all'acquisto o al consumo.

- Costruzione: monoscocca in acciaio inox
- Capacità interna: 45 kg ~
- Posizione vano tecnico: a scomparsa, sul fondo
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Luce led "carne"
- Sistema sbrinamento: automatico a sosta
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: finitura colore su richiesta
- Dotazione: set no. 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya
- Esclusioni: allestimento interno













DATI TECNICI


Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Spessore isolamento	mm	50
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	0/+6°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	65-90%
Potenza max assorbita	W	520
Potenza refrigerante	W	185
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 60 x 150
Volume lordo	mc	0,78
Peso lordo	kg	103

Temp.ambiente+26°C / Evap. -10°C +45°C

ACCESSORI

	DR5/01 Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF5/	60002100
	DT5/02 Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF5/	60002110
	WPS/5 Piano inox superiore cm 81x50x2h	60001150
	Gancio inox per carni/salumi	60002120
	Set no. 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya cm 20x10	60002130
	Sonda spillone per "Dry Aging"	60002140
o	Kit sterilizzatore ad ozono per "Dry Aging"	60002170
	Kit ruote a scomparsa WD	60002180
	Dimmer regolazione luci WD	60002190
	Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)	60002200
	Unità condensatrice HP 1/4 per WD DA SF (distanza ≤ 10 metri)	40200180
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

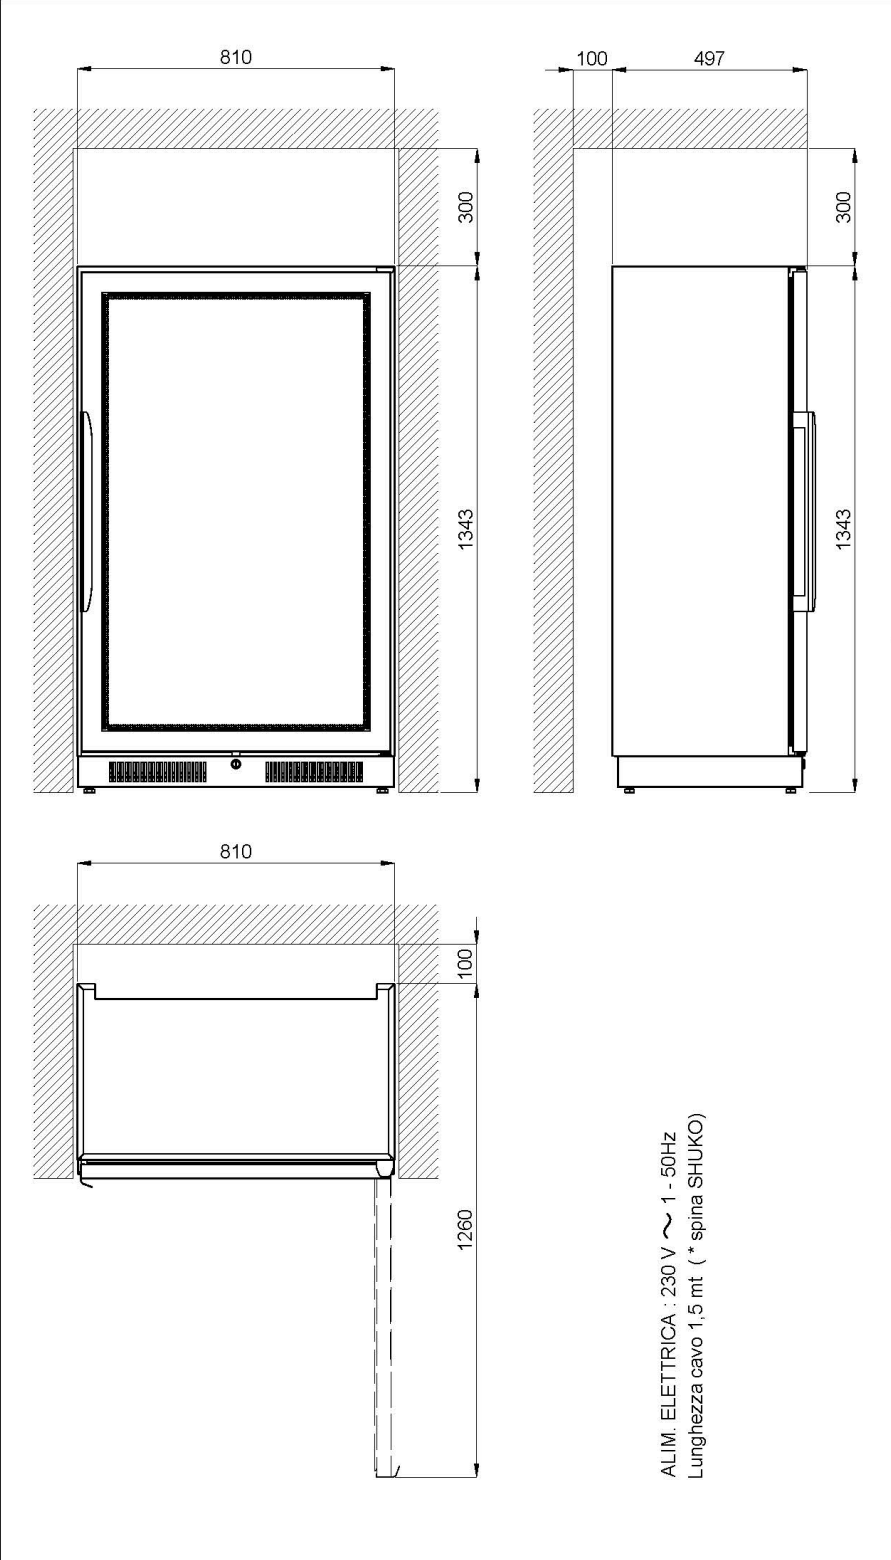

ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
SCHEMA INSTALLAZIONE		DA5/113		VETRINA INCASSATA.	
INCASSATA		MICHELE M.		NOME FILE	
DATA	09.12.2015	SCALA	1:14	DIS.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

DA5/113