

BRERA

VETRINE ESPOSITIVE

Modello: SF5/121

Codice: 60002080

SALUMI E FORMAGGI

H 2100

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA SALUMI E FORMAGGI: dalle dimensioni compatte, il design raffinato e la grande affidabilità, è perfetta per qualsiasi tipologia di locale. Capace di mantenere inalterate le qualità dei prodotti stagionati è dotata di monoscocca in acciaio inox con motore a bordo a scomparsa e illuminazione interna a led, con temperatura +2/+10°C.

- Costruzione: monoscocca in acciaio inox
- Capacità interna: 80 kg ~
- Posizione vano tecnico: a scomparsa, sul fondo
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Luce led "calda" (2700K)
- Sistema sbrinamento: automatico a sosta
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: finitura colore su richiesta
- Esclusioni: allestimento interno





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	cm	81 x 50 x 210
Spessore isolamento	mm	50
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	515*
Potenza refrigerante	W	305*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	59 x 92 x 226
Volume lordo	mc	1,22
Peso lordo	kg	170

*Temp.ambiente+26°C / Evap. -10°C +45°C

DETTAGLI



Finitura colore (su richiesta)



Gancera inox per carni/salumi



Ripiano forato in acciaio inox



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

 DR5/01 Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF5/	60002100
 DT5/02 Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF5/	60002110
 WPS/5 Piano inox superiore cm 81x50x2h	60001150
Gancio inox per carni/salumi	60002120
Kit ruote a scomparsa WD	60002180
 Dimmer regolazione luci WD	60002190
 Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)	60002200
 Unità condensatrice HP 1/4 per WD DA SF (distanza ≤ 10 metri)	40200180
 Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
 Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

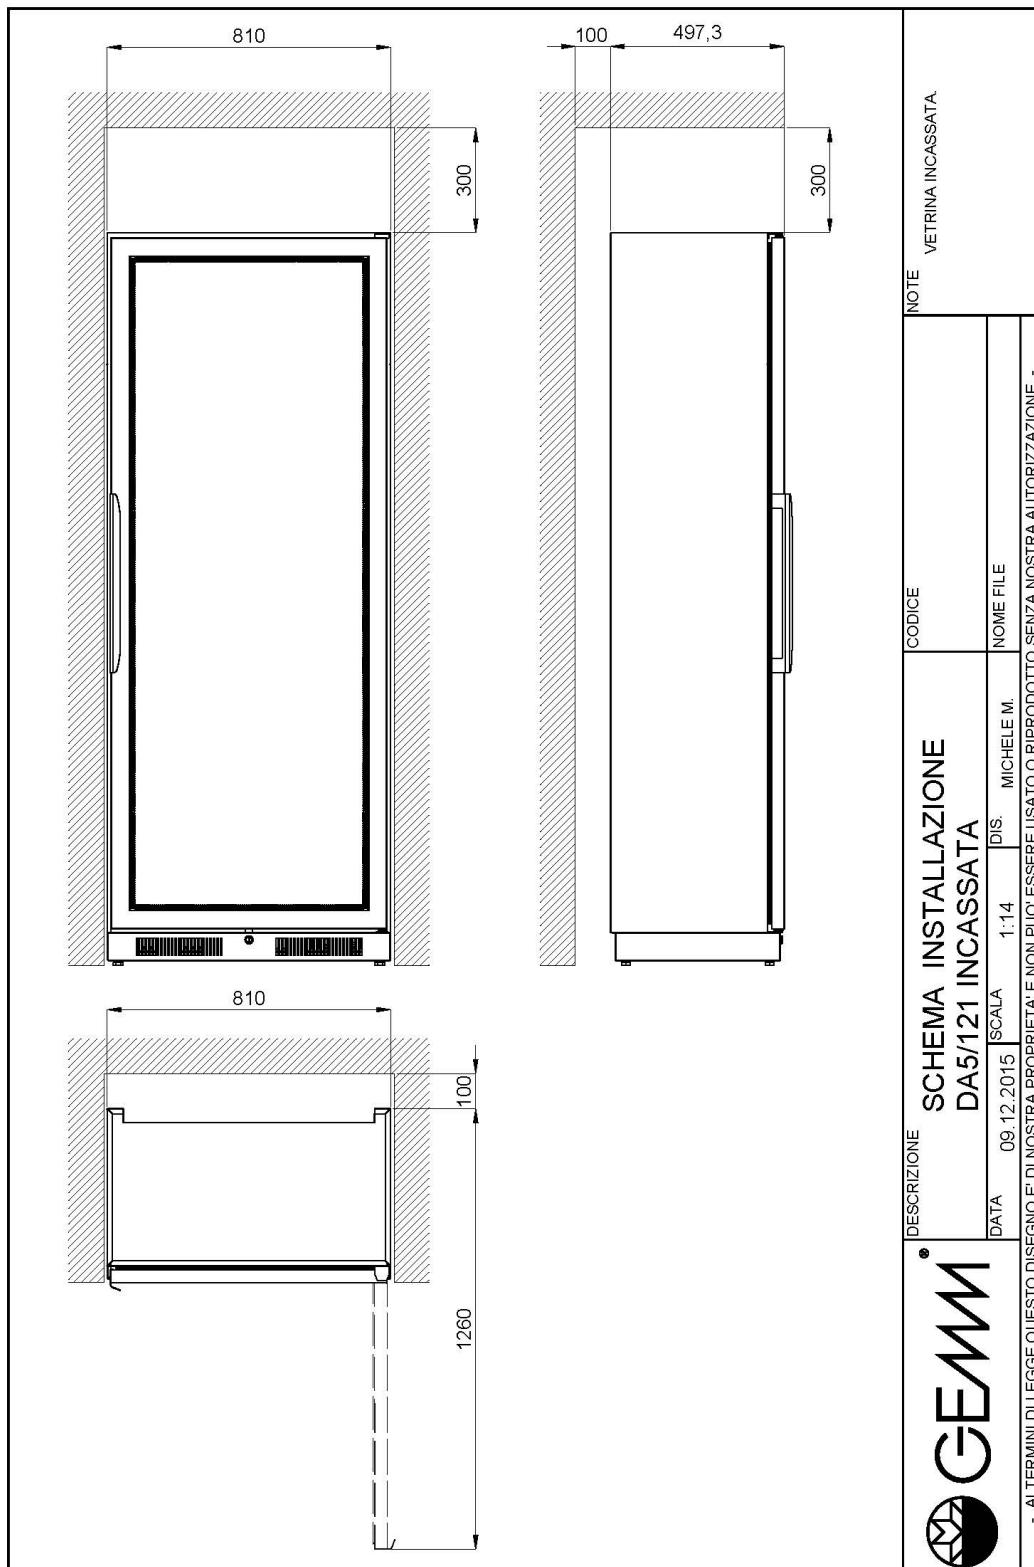

SF5/121