

TAVOLI E BASI REFRIGERATI

GASTRONOMIA

TABLES ET BASES
RÉFRIGÉRÉES
GASTRONOMIE

MESAS Y BASES
REFRIGERADAS
GASTRONOMÍA

new atlas
atlas plus
basic

GEMM

FLESSIBILITÀ & alte prestazioni



Dalla consolidata esperienza GEMM nel mondo della refrigerazione nascono tavoli e basi refrigerati, con soluzioni tecniche all'avanguardia ed un design semplice ed essenziale per un utilizzo pratico e funzionale. Gli impianti frigoriferi ad alte prestazioni e tropicalizzati garantiscono un perfetto funzionamento anche in condizioni ambientali difficili e le molteplici soluzioni in dimensioni, capacità, allestimenti e temperature sono in grado di soddisfare anche le richieste del professionista più esigente.

Flexibilité & performances élevées

La grande expérience de GEMM dans le monde de la réfrigération a conduit à la naissance de tables et bases réfrigérées, avec des solutions techniques à l'avant-garde et un design simple et essentiel pour une utilisation pratique et fonctionnelle. Les groupes frigorifiques à hautes performances et tropicalisés garantissent un fonctionnement parfait même dans des conditions environnementales difficiles et les solutions multiples en dimensions, capacité, agencements et températures permettent de répondre même aux demandes du professionnel le plus exigeant.

Flexibilidad Y Altas Prestaciones

A partir de la experiencia consolidada de GEMM en el mundo de la refrigeración, nacen las mesas y bases refrigeradas, con soluciones técnicas de vanguardia y un diseño simple y esencial, para un uso práctico y funcional. Los sistemas frigoríficos de altas prestaciones y tropicalizados garantizan un funcionamiento perfecto, incluso en condiciones ambientales difíciles, y las múltiples soluciones relacionadas con dimensiones, capacidad, preparaciones y temperatura también pueden satisfacer las necesidades del profesional más exigente.

i PLUS identificativi

Tavoli e basi costruiti secondo gli standard qualitativi più elevati con costruzione monoscocca realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, con isolamento da 50 mm, ottenuto mediante iniezione di resine poliuretaniche ad alta densità, esenti HCFC. Il fondo della cella è stampato e raggato per garantire la massima pulizia e igiene, le porte e cassetti, equipaggiati con guide telescopiche ad estrazione totale, sono dotati di guarnizioni magnetiche ad incastro, facilmente sostituibili. La refrigerazione è ventilata con evaporatori protetti posizionati tra i vani e unità condensatrice estraibile su guide per una facile manutenzione. Il controllo della temperatura avviene tramite scheda elettronica da retropannello con visualizzazione costante.

Les plus d'identification

Tables et bases fabriquées suivant les standards qualitatifs les plus élevés avec fabrication monocoque réalisée entièrement en acier inox AISI 304 18/10, avec isolation de 50 mm, obtenue grâce à l'injection de résines polyuréthanes à haute densité, sans HCFC. Le fond de la chambre est moulé et arrondi pour garantir la meilleure propreté et hygiène, les portes et tiroirs, équipés de guides télescopiques à extraction totale, sont dotés de joints magnétiques encastrables, qui se remplacent facilement. La réfrigération est ventilée avec des évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments et l'unité de condensation amovible sur guides pour un entretien facile. Le contrôle de la température se fait avec platine électronique positionnée à l'arrière du panneau avec visualisation constante.

Las ventajas identificativas

Mesas y bases fabricadas según los más altos estándares de calidad, con fabricación monoscocca totalmente de acero inoxidable AISI 304 18/10, con aislamiento de 50 mm, obtenido mediante inyección de resinas poliuretánicas de alta densidad, libres de HCFC. La celda tiene fondo moldeado y redondeado para garantizar máxima limpieza e higiene. Las puertas y cajones, equipadas con guías telescópicas totalmente extraíbles, llevan burletes magnéticos encastrables y de fácil reemplazo. La refrigeración es ventilada con evaporadores protegidos y ubicados entre los compartimentos. La unidad de condensación puede extraerse mediante guías para su fácil mantenimiento. La temperatura se controla mediante tarjeta electrónica desde el panel trasero con visualización constante.



Refrigerazione ventilata con evaporatori posizionati tra i vani

Réfrigération ventilée avec évaporateurs positionnés entre les compartiments

Refrigeración ventilada con evaporadores ubicados entre los compartimentos



Impianto performante con compressori ad alto rendimento

Installation performante avec compresseurs à haut rendement

Instalación eficaz con compresores de alto rendimiento



Impianto con gas refrigerante R290 ad alta efficienza energetica

Système avec gaz réfrigérant R290 à haute efficacité énergétique

Sistema con gas refrigerante R290 de alta eficiencia energética



Scheda elettronica da retropannello

Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau

Tarjeta electrónica retro panel



Cassetti con guide telescopiche ad estrazione totale

Tiroirs avec guides télescopiques à extraction totale

Cajones con guías telescópicas totalmente extraíbles



Evaporatori posizionati tra i vani con trattamento in cataforesi

Évaporateurs positionnés entre les compartiments techniques avec traitement de cathodèse

Evaporadores colocados entre los vanos con tratamiento de cataforesis



NEW ATLAS

La gamma di tavoli refrigerati e conservatori NEW ATLAS, disponibile con profondità 600 e 700 mm, è stata progettata e realizzata secondo gli standard qualitativi più elevati. I tavoli sono dotati di sbrinamento automatico, mediante resistenze elettriche, e di dispositivo per l'evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Sono inoltre disponibili con motore incorporato oppure predisposti per unità condensatrice remota con impianto a valvola, nella versione a temperatura normale e bassa temperatura. Equipaggiati con 1, 2, 3 o 4 porte con variante 2 o 3 cassetti e vano tecnico sia destro che sinistro. In dotazione: no. 1 griglia GN 1/1 per porta.

La gamme de tables réfrigérées et conservateurs NEW ATLAS, disponible avec profondeur 600 et 700 mm, a été conçue et réalisée suivant les standards qualitatifs les plus élevés. Les tables sont dotées de dégivrage automatique, avec résistances électriques, et de dispositif pour l'évaporation automatique de l'eau de condensation. Elles sont par ailleurs disponibles avec moteur incorporé ou bien prédisposées pour unité de condensation à distance avec valve, soit dans la version à température normale que basse température. Equipées avec 1, 2, 3 ou 4 portes avec variante à 2 ou 3 tiroirs ou compartiment technique aussi bien à droite qu'à gauche. En dotation no. 1 grille GN 1/1 par porte.

La gama de mesas refrigeradas y de conservación NEW ATLAS, disponible con 600 y 700 mm de profundidad, está diseñada y fabricada según los más altos estándares de calidad. Las mesas cuentan con desescarche automático, mediante resistencias eléctricas, y de dispositivo para la evaporación automática del agua de condensación. Además, se encuentran disponibles con motor incorporado o bien preparadas para unidad de condensación a distancia con sistema de válvula, en la versión a temperatura normal y baja temperatura. Equipados con: 1, 2, 3 o 4 puertas con la variante de 2 o 3 bandejas y compartimento técnico derecho e izquierdo. En dotación: no. 1 rejilla GN 1/1 cada puerta.

Corpo
Corps
Cuerpo
H660



GEMM



TAVOLI REFRIGERATI E CONSERVATORI PROF. 600

TABLES RÉFRIGÉRÉES ET CONSERVATEURS PROFONDEUR 600
MESAS REFRIGERADAS Y CONSERVADORES PROFUNDIDAD 600

PROF. 600 - CORPO H 660
PROF. 600 - CORPS H 660
PROF. 600 - CUERPO H 660



Motore incorporato / Groupe intégré / Motor incorporado

Predisposto per motore remoto / Prêdisposé pour groupe à distance / Predispuosto para motor remoto

Modello/Modele/Modelo	Motore incorporato / Groupe intégré / Motor incorporado						Predisposto per motore remoto / Prêdisposé pour groupe à distance / Predispuosto para motor remoto						
	TG6D/130	TGB6D/130	TG6D/170	TGB6D/170	TG6D/220	TGB6D/220	TNG6D/100	TNGB6D/100	TNG6D/150	TNGB6D/150	TNG6D/200	TNGB6D/200	
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	130x60x85		176x60x85		222x60x85		108x60x85		154x60x85		200x60x85	
Capacità Capacité Capacidad	lt	217		338		459		217		338		459	
Porte Portes Puertas	nr	2		3		4		2		3		4	
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 32,5x43 cm		3 32,5x43 cm		4 32,5x43 cm		2 32,5x43 cm		3 32,5x43 cm		4 32,5x43 cm	
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	240	535	240	655	345	880	255	255	255	507	507	345
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	370	490**	370	695**	485	790**	340	340**	340	680**	680	485**
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20
Gas Gaz Gas		R290		R290		R290		R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5		5		5		5		5		5	
Varianti/Variantes/Variantes		Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S)											

* Evap. -10°C cond. +45°C

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

A richiesta

Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Porta a vetro per tavolo positivo con illuminazione a led
Porte en verre pour table réfrigérée positive avec éclairage à LED
Puerta vidrio con iluminación LED para mesa refrigerada en frío positivo



CR6/2
Cassettiera refrigerata
2 cassetti 1/2
CR6/2 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/2
CR6/2 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/2



CR6/2BT
Cassettiera freezer
2 cassetti 1/2
CR6/2BT Set tiroir basse température avec 2 tiroirs 1/2
CR6/2BT Módulo de cajones freezer 2 bandejas 1/2

TAVOLI REFRIGERATI E CONSERVATORI GN 1/1

TABLES RÉFRIGÉRÉES ET CONSERVATEURS GN 1/1
MESAS REFRIGERADAS Y CONSERVADORES GN 1/1

PROF. 700 - CORPO H 660
PROF. 700- CORPS H 660
PROF. 700 - CUERPO H 660



		Motore incorporato / Groupe intégré / Motor incorporado							
Modello/Modele/Modelo		TG7D/090	TGB7D/090	TG7D/130	TGB7D/130	TG7D/170	TGB7D/170	TG7D/220	TGB7D/220
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	90x70x85		130x70x85		176x70x85		222x70x85	
Capacità Capacité Capacidad	lt	136		263		410		556	
Porte Portes Puertas	nr	1		2		3		4	
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	1 GN1/1		2 GN1/1		3 GN1/1		4 GN1/1	
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	235	500	240	535	240	655	345	880
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	405	485**	370	490**	370	695**	485	790**
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20
Gas Gaz Gas		R290		R290		R290		R290	
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5		5		5		5	
Varianti/Variantes/Variantes		Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S)							

TG7D/TGB7D: vano tecnico a destra
compartiment technique à droite
compartimento técnico a la derecha

TG7S/TGB7S: vano tecnico a sinistra
compartiment technique à gauche
compartimento técnico a la izquierda

* Evap. -10°C cond. +45°C

* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

A richiesta

Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Porta a vetro per tavolo positivo con illuminazione a led
Porte en verre pour table réfrigérée positive avec éclairage à LED
Puerta vidrio con iluminación LED para mesa refrigerada en frío positivo



CR7/2
Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/2
CR7/2 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/2
CR7/2 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/2



CR7/3
Cassettiera refrigerata 3 cassetti 1/3
CR7/3 Set tiroir réfrigéré avec 3 tiroirs 1/3
CR7/3 Módulo de cajones refrigerado 3 bandejas 1/3



CR7/4
Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/3 + 2/3
CR7/4 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/3 + 2/3
CR7/4 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/3



CR7/2 BT
Cassettiera freezer 2 cassetti 1/2
CR7/2BT Set tiroir basse température avec 2 tiroirs 1/2
CR7/2BT Módulo de cajones freezer 2 bandejas 1/2

TAVOLI REFRIGERATI E CONSERVATORI GN 1/1

TABLES RÉFRIGÉRÉES ET CONSERVATEURS GN 1/1
MESAS REFRIGERADAS Y CONSERVADORES GN 1/1

PROF. 700 - CORPO H 660
PROF. 700- CORPS H 660
PROF. 700 - CUERPO H 660



Predisposto per motore remoto / Prêdisposé pour groupe à distance / Predispuesto para motor remoto

Modello/Modele/Modelo		TNG7D/060	TNGB7D/060	TNG7D/100	TNGB7D/100	TNG7D/150	TNGB7D/150	TNG7D/200	TNGB7D/200
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	68x70x85		108x70x85		154x70x85		200x70x85	
Capacità Capacité Capacidad	lt	136		232		348		556	
Porte Portes Puertas	nr	1		2		3		4	
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	1 GN1/1		2 GN1/1		3 GN1/1		4 GN1/1	
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	290		255		255	507	507	
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	230	220**	340	340**	340	680**	680	680**
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/20	-2/+8	-15/20	-2/+8	-15/20	-2/+8	-15/20
Gas Gaz Gas		R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5		5		5		5	
Varianti/Variantes/Variantes		Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S)							

TNG7D/TNGB7D: vano tecnico a destra
compartiment technique
à droite
compartimento técnico
a la derecha

TNG7S/TNGB7S: vano tecnico a sinistra
compartiment technique
à gauche
compartimento técnico
a la izquierda

* Evap. -10°C cond. +45°C

* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

A richiesta

Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



**Porta a vetro per tavolo
positivo con illuminazione a led**
Porte en verre pour table réfrigérée positive avec
éclairage à LED
Puerta vidrio con iluminación LED para mesa
refrigerada en frío positivo



CR7/2
Cassettiera refrigerata
2 cassetti 1/2
CR7/2 Set tiroir réfrigéré
avec 2 tiroirs 1/2
CR7/2 Módulo de cajones
refrigerado 2 bandejas 1/2



CR7/3
Cassettiera refrigerata 3
cassetti 1/3
CR7/3 Set tiroir réfrigéré
avec 3 tiroirs 1/3
CR7/3 Módulo de cajones
refrigerado 3 bandejas 1/3



CR7/4
Cassettiera refrigerata
2 cassetti 1/3 + 2/3
CR7/4 Set tiroir réfrigéré avec
2 tiroirs 1/3 + 2/3
CR7/4 Módulo de cajones
refrigerado 2 bandejas 1/3



CR7/2 BT
Cassettiera freezer
2 cassetti 1/2
CR7/2BT Set tiroir basse
température avec 2 tiroirs 1/2
CR7/2BT Módulo de cajones
freezer 2 bandejas 1/2

ATLAS PLUS

I tavoli refrigerati e conservatori ATLAS PLUS sono stati progettati per soddisfare le esigenze del cliente che desidera il meglio per la sua cucina! Grazie al corpo con altezza di ben 760 mm, i tavoli ATLAS PLUS hanno una capacità di stoccaggio del 18% superiore rispetto ai normali tavoli refrigerati e sono stati appositamente studiati per poter essere montati su zoccolo in muratura, senza piedini. Gli impianti refrigeranti garantiscono le massime prestazioni anche nelle situazioni di lavoro più critiche, porte e cassetti hanno finiture con bordi saldati, sbrinatorio automatico tramite resistenze elettriche e di dispositivo per l'eliminazione automatica dell'acqua di condensa. Equipaggiati con 1, 2, 3 o 4 porte con variante 2 o 3 cassetti e vano tecnico sia destro che sinistro. In dotazione: no. 2 griglie GN 1/1 per porta.

Les tables réfrigérées et conservateurs ATLAS PLUS ont été conçues pour répondre aux exigences du client qui souhaite le meilleur pour sa cuisine ! Grâce au corps avec hauteur de 760 mm, les tables ATLAS PLUS ont une capacité de stockage supérieure de 18% par rapport aux normales tables réfrigérées et elles ont été étudiées spécialement pour être montées sur socle de béton, sans pieds. Les groupes de réfrigération garantissent les meilleures performances même dans les situations de travail les plus critiques. Portes et tiroirs ont des finitions avec bords soudés, dégivrage automatique avec résistances électriques et de dispositif pour l'élimination automatique de l'eau de condensation. Equipées avec 1, 2, 3 ou 4 portes avec variante à 2 ou 3 tiroirs ou compartiment technique aussi bien à droite qu'à gauche. En dotation: no. 2 grilles GN 1/1 par porte.

¡Las mesas refrigeradas y de conservación ATLAS PLUS están diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente que desea lo mejor para su cocina! Gracias al cuerpo con altura de casi 760 mm, las mesas ATLAS PLUS tienen una capacidad de almacenamiento superior en un 18% con respecto a las mesas refrigeradas normales y están estudiadas específicamente para poder montarse en zócalo de mampostería, sin patas. Los sistemas refrigerantes garantizan máximas prestaciones incluso en las situaciones de trabajo más críticas. Las puertas y cajones tienen acabados con bordes soldados, desescarche automático mediante resistencias eléctricas y de dispositivo para la eliminación automática del agua de condensación. Equipados con: 1,2,3 o 4 puertas con la variante de 2 o 3 bandejas y compartimento técnico derecho e izquierdo. En dotación: no. 2 rejillas GN 1/1 cada puerta.

Corpo
Corps
Cuerpo
H760



GEMM®

+18% +18% +18%



Capacità di stoccaggio
rispetto ai normali tavoli refrigerati

Capacité de stockage
par rapport aux tables réfrigérées normales

Capacidad de almacenamiento
con respecto a las mesas refrigeradas
normales

TAVOLI REFRIGERATI E CONSERVATORI GN 1/1

TABLES RÉFRIGÉRÉES ET CONSERVATEURS GN 1/1
MESAS REFRIGERADAS Y CONSERVADORES GN 1/1

PROF. 700 - CORPO H 760
PROF. 700- CORPS H 760
PROF. 700 - CUERPO H 760



		Motore incorporato / Groupe intégré / Motor incorporado							
Modello/Modele/Modelo		THD/090	THBD/090	THD/130	THBD/130	THD/170	THBD/170	THD/220	THBD/220
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	90x70x90		130x70x90		176x70x90		222x70x90	
Capacità Capacité Capacidad	lt	160		310		484		656	
Porte Portes Puertas	nr	1		2		3		4	
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1		4 GN1/1		6 GN1/1		8 GN1/1	
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	215	480	255	485	255	955	425	1000
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	405	485**	490	485**	490	930**	725	920
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20
Gas Gaz Gas		R290		R290		R290		R290	
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5		5		5		5	
Varianti/Variantes/Variantes		Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S)							

THD/THBD: vano tecnico a destra
compartment technique à droite
compartimento técnico a la derecha

THS/THBD: vano tecnico a sinistra
compartment technique à gauche
compartimento técnico a la izquierda

* Evap. -10°C cond. +45°C

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto

Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Porta a vetro per tavolo positivo con illuminazione a led

Porte en verre pour table réfrigérée positive avec éclairage à LED
Puerta vidrio con iluminación LED para mesa refrigerada en frío positivo



Serratura con chiave

Serrure avec clé en dotación standard
Cerradura con llave de serie



CRH/2

Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/2
Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/2
Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/2



CRH/3

Cassettiera refrigerata 3 cassetti 1/3
Set tiroir réfrigéré avec 3 tiroirs 1/3
Módulo de cajones refrigerado 3 bandejas 1/3



CRH/4

Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/3 + 2/3
Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/3 + 2/3
Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/3



CRH/2 BT

Cassettiera freezer 2 cassetti 1/2
Set tiroir basse température avec 2 tiroirs 1/2
Módulo de cajones freezer 2 bandejas 1/2

TAVOLI REFRIGERATI E CONSERVATORI GN 1/1

TABLES RÉFRIGÉRÉES ET CONSERVATEURS GN 1/1
MESAS REFRIGERADAS Y CONSERVADORES GN 1/1

PROF. 700 - CORPO H 760
PROF. 700- CORPS H 760
PROF. 700 - CUERPO H 760



Predisposto per motore remoto / Prêdisposé pour groupe à distance / Predispuesto para motor remoto

Modello/Modele/Modelo		THND/060	THNBD/060	THND/100	THNBD/100	THND/150	THNBD/150	THND/200	THNBD/200	
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	68x70x90		108x70x90		154x70x90		200x70x90		
Capacità Capacité Capacidad	lt	160		310		484		656		
Porte Portes Puertas	nr	1		2		3		4		
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1		4 GN1/1		6 GN1/1		8 GN1/1		
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	290	325	290	325	290	675	575	705	
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	240	240**	390	360**	390	720**	780	720**	
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	
Gas Gaz Gas		R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A	
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5		5		5		5		
Varianti/Variantes/Variantes		Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S)								

THND/THNBD: vano tecnico a destra
à droite
compartimento técnico a la derecha

THNS/THNBS: vano tecnico a sinistra
à gauche
compartimento técnico a la izquierda

* Evap. -10°C cond. +45°C

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto

Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Porta a vetro per tavolo positivo con illuminazione a led

Porte en verre pour table réfrigérée positive avec éclairage à LED
Puerta vidrio con iluminación LED para mesa refrigerada en frío positivo



Serratura con chiave

Serrure avec clé en dotación standard
Cerradura con llave de serie



CRH/2
Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/2
Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/2
Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/2



CRH/3
Cassettiera refrigerata 3 cassetti 1/3
Set tiroir réfrigéré avec 3 tiroirs 1/3
Módulo de cajones refrigerado 3 bandejas 1/3



CRH/4
Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/3 + 2/3
Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/3 + 2/3
Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/3



CRH/2 BT
Cassettiera freezer 2 cassetti 1/2
Set tiroir basse température avec 2 tiroirs 1/2
Módulo de cajones freezer 2 bandejas 1/2

BASIC

Le basi refrigerate snack BASIC, con dimensioni interne GN 1/1, sono adatte per sostenere top di cottura con profondità 650 e 700 mm. La costruzione inox ha isolamento spessore mm 50 ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche, esenti HCFC. Disponibili nelle versioni a temperatura normale con porte e cassetti e nella versione freezer con porte e cassetti. Lo sbrinatorio è automatico mediante resistenze elettriche e sono dotate di dispositivo per lo smaltimento dell'acqua di condensa. In dotazione viene fornita no. 1 griglia GN 1/1 per ogni porta.

Les bases réfrigérées snack BASIC, avec dimensions internes GN 1/1, sont adaptées pour soutenir plaque de cuisson avec profondeur 650 et 700 mm. La fabrication inox a une isolation d'épaisseur 50 mm obtenue avec l'injection de résines polyuréthanes, sans HCFC. Disponibles dans les versions à température normale avec portes et tiroirs et dans la version freezer avec portes et grandes tiroirs. Le dégivrage est automatique grâce aux résistances électriques et elles sont dotées de dispositif pour l'élimination de l'eau de condensation. Dotation standard: no. 1 grille GN 1/1 pour chaque porte.

Las bases refrigeradas snack BASIC, con dimensiones interiores GN 1/1, son aptas para sostener modulo de cocción con 650 y 700 mm de profundidad. Están fabricadas con acero inoxidable, con aislamiento de 50 mm de espesor, obtenido mediante inyección de resinas poliuretánicas, libres de HCFC. Disponibles en las versiones a temperatura normal con puertas y bandejas, y en la versión freezer con puertas y cajones. Cuentan con desescarche automático, mediante resistencias eléctricas, y de dispositivo para la eliminación del agua de condensación. Se suministra en dotación: no. 1 rejilla GN 1/1 para cada puerta.



Corpo
Corps
Cuerpo
H480



GEMM®

BASI REFRIGERATE SNACK GN 1/1

BASES RÉFRIGÉRÉES SNACK GN 1/1
BASES REFRIGERADAS SNACK GN 1/1

CORPO H 480
CORPS H 480
CUERPO H 480



		Temperatura normale / Temperature positive / Temperatura normal							
Modello/Modele/Modelo		BRS/120	BRS/121	BRS/122	BRS/160	BRS/161	BRS/162	BRS/220	BRS/221
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	120x64x61	120x64x61	120x64x61	160x64x61	160x64x61	160x64x61	220x64x61	220x64x61
Capacità Capacité Capacidad	lt	162	162	162	243	243	243	324	324
Porte Portes Puertas	nr	2	1	–	3	2	1	4	2
Cassetti Tiroirs Cajones	nr	–	2	4	–	2	4	–	4
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1	1 GN1/1	–	3 GN1/1	2 GN1/1	1 GN1/1	4 GN1/1	2 GN1/1
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	195	195	195	200	200	200	245	245
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	362	362	362	362	362	362	560	560
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8
Gas Gaz Gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5	5	5	5	5	5	5	5

* Evap. -10°C cond. +45°C

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto

Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi

BASI REFRIGERATE SNACK GN 1/1

BASES RÉFRIGÉRÉES SNACK GN 1/1
BASES REFRIGERADAS SNACK GN 1/1

CORPO H 480
CORPS H 480
CUERPO H 480



		Bassa temperatura / Temperature négative / Baja temperatura			
Modello/Modele/Modelo		BSBT/120	BSBT/125	BSBT/160	BSBT/165
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	120x64x61	120x64x61	160x64x61	160x64x61
Capacità Capacité Capacidad	lt	162	162	243	243
Porte Portes Puertas	nr	2	–	3	–
Cassetti Tiroirs Cajones	nr	–	2	–	3
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1	–	3 GN1/1	–
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	290	290	440	440
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante **	W	305	305	463	463
Temperatura Température Temperatura	°C	-15/-18	-15/-18	-15/-18	-15/-18
Gas Gaz Gas		R290	R290	R290	R290
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5	5	5	5



* Evap. -10°C cond. +45°C

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi

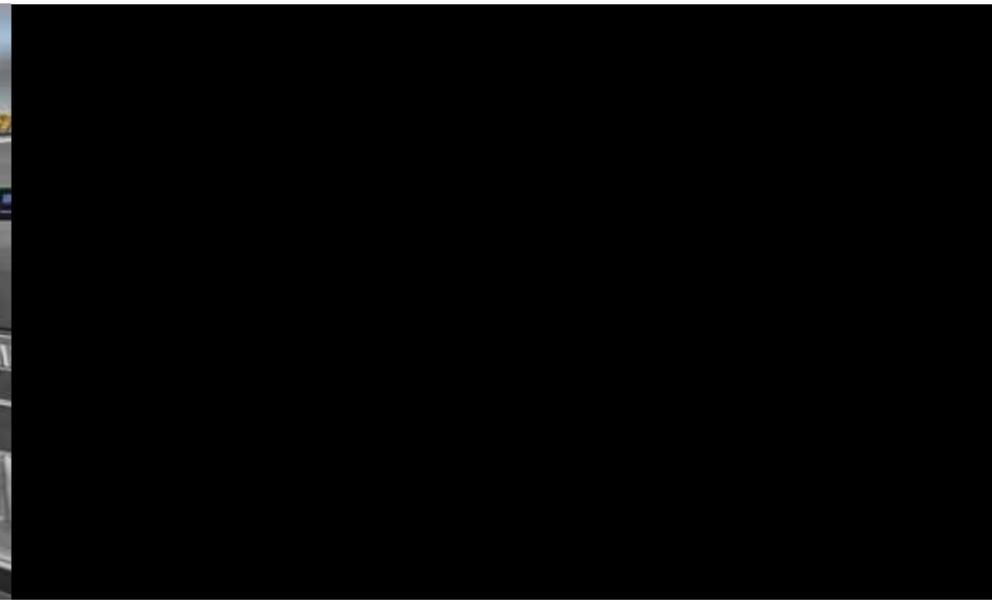

Refresh your mind!

Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis.
El constructor se reserva el derecho de aportar cualquier modificación al producto sin aviso alguno.



2022/09



GEMM Srl - Via del Lavoro, 37
Loc. Cimavilla - 31013 CODOGNE' - Italy
T. +39 0438 778504 - F. +39 0438 470249
C.F. e P.IVA 03441880261 - info@gemm-srl.com

