

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFNV/70


Code: 45002090

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 PORTE VITRÉE - Armoire réfrigérée gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en acier inox
- intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 433 |
| Capacité (brute) | l | 556 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 70 x 86,5 x 209 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 80 |
| Pas glissières | mm | 55 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 24 |
| Serrure | | OUI |
| Éclairage | | OUI |
| Température | °C | +2/+10°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Puissance du compresseur | Hp | 1/3 |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 185* |
| Puissance de refroidissement | W | 425* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 1,95 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 713 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 54 |
| Classe climatique | | 4 |
| Dimensions de l'emballage (WxDxH) | cm | 77 x 96 x 224 |
| Volume brut | mc | 1,66 |
| Poids net | kh | 127 |
| Poids brut | kg | 152 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère GN 2/1

45000500



Étagère en acier inox GN 2/1

45000515



Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)

45000530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)

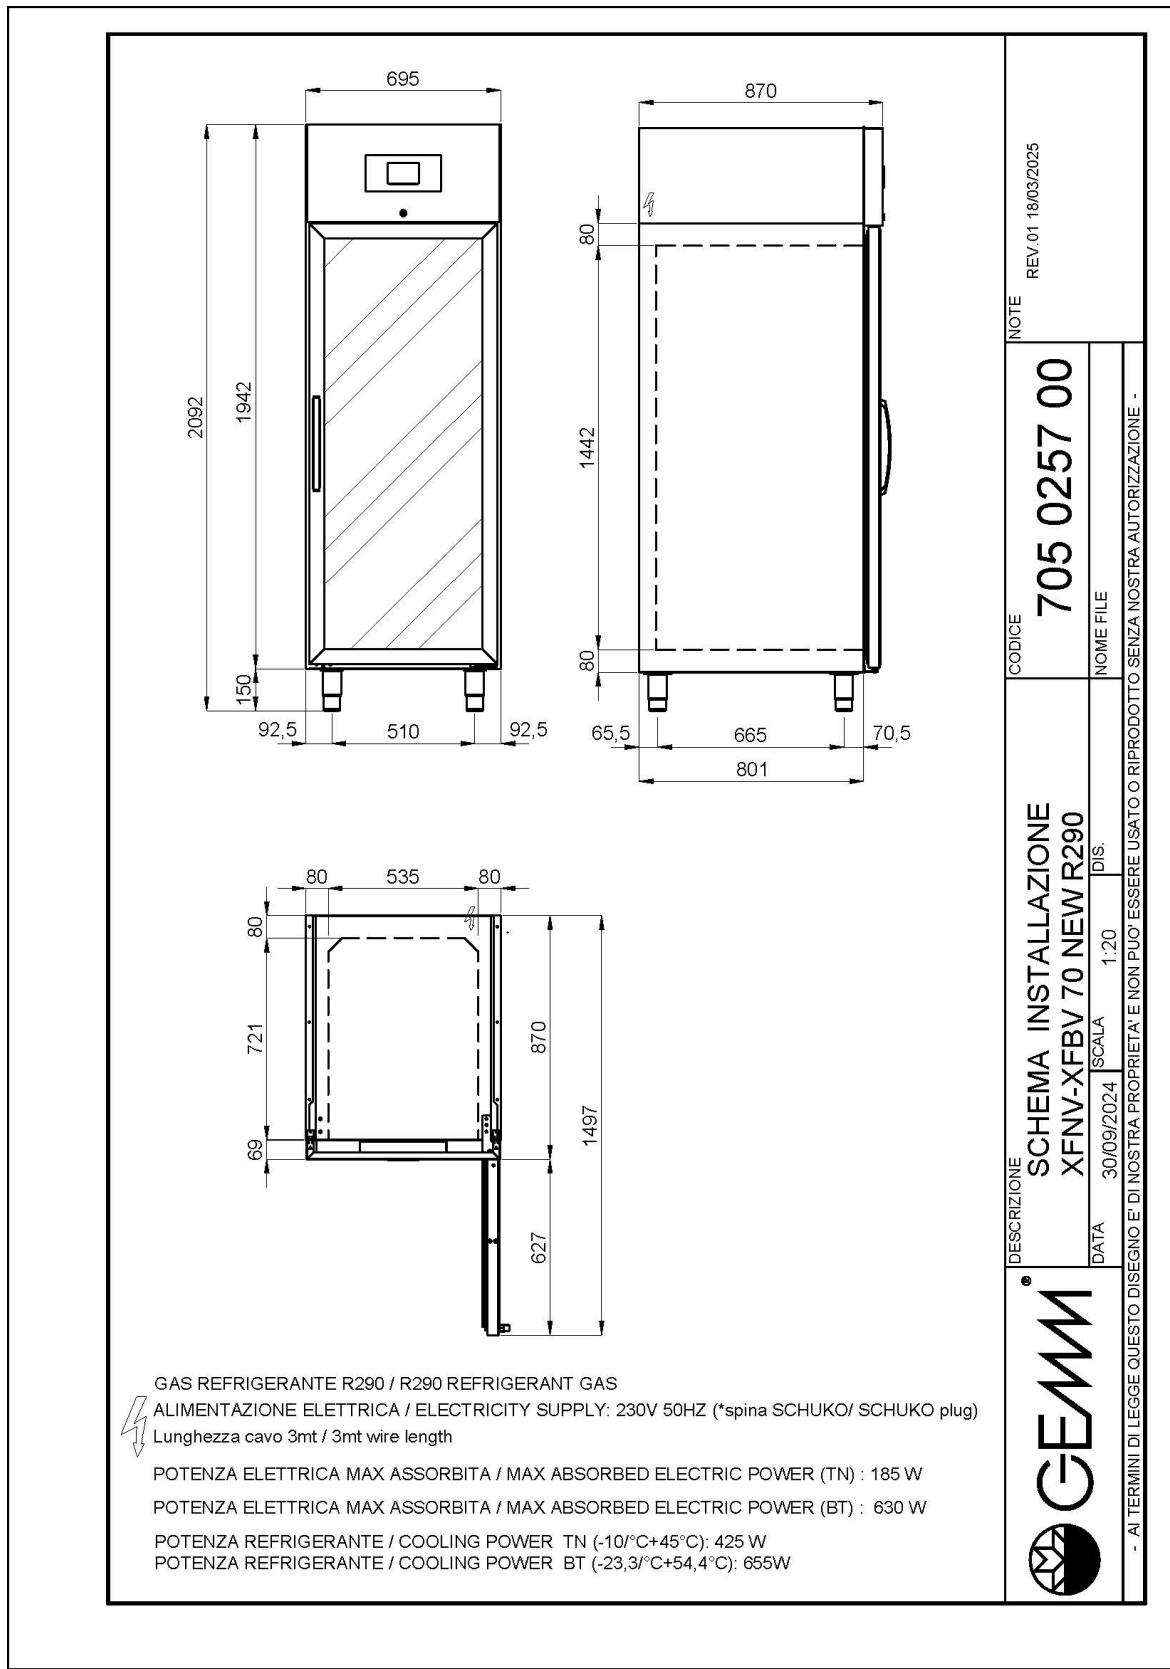SCHÉMA D'INSTALLATION:

XFNV/70

ECOLABEL:

