

## PASTICCERIA

### BASI E TAVOLI

Modello: TAPC/27S

Codice: 42050030


TAVOLI 600x400

*LABOR PLUS*

TAVOLO REFRIGERATO EN CIOCCOLATO CON CONTROLLO UMIDITA' 45-65%UR - Tavolo refrigerato cioccolato adatto all'inserimento di teglie 600x400 controllo dell'umidità con sonda elettronica

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Capacità teglie/cassette	nr	28 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	264 x 77 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+4/+18°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Umidità relativa	ur%	45-65%
Potenza max assorbita	W	800*
Potenza refrigerante	W	725*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		C
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	4,2
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1536
Indice efficienza energetica		48,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	278 x 96 x 110
Volume lordo	mc	2,94
Peso netto	kg	269
Peso lordo	kg	284

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI



Scheda elettronica di controllo per la gestione costante di temperatura e umidità relativa



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



teglie 40x60 cm



corpo h710 mm



Kit per il controllo dell'umidità in cella con sonda elettronica per la rilevazione dell'umidità relativa

## ACCESSORI



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Coppia guide per griglia cm 60x40

20808031



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Kit n. 6 ruote Ø 125

40200532



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione

40203020



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

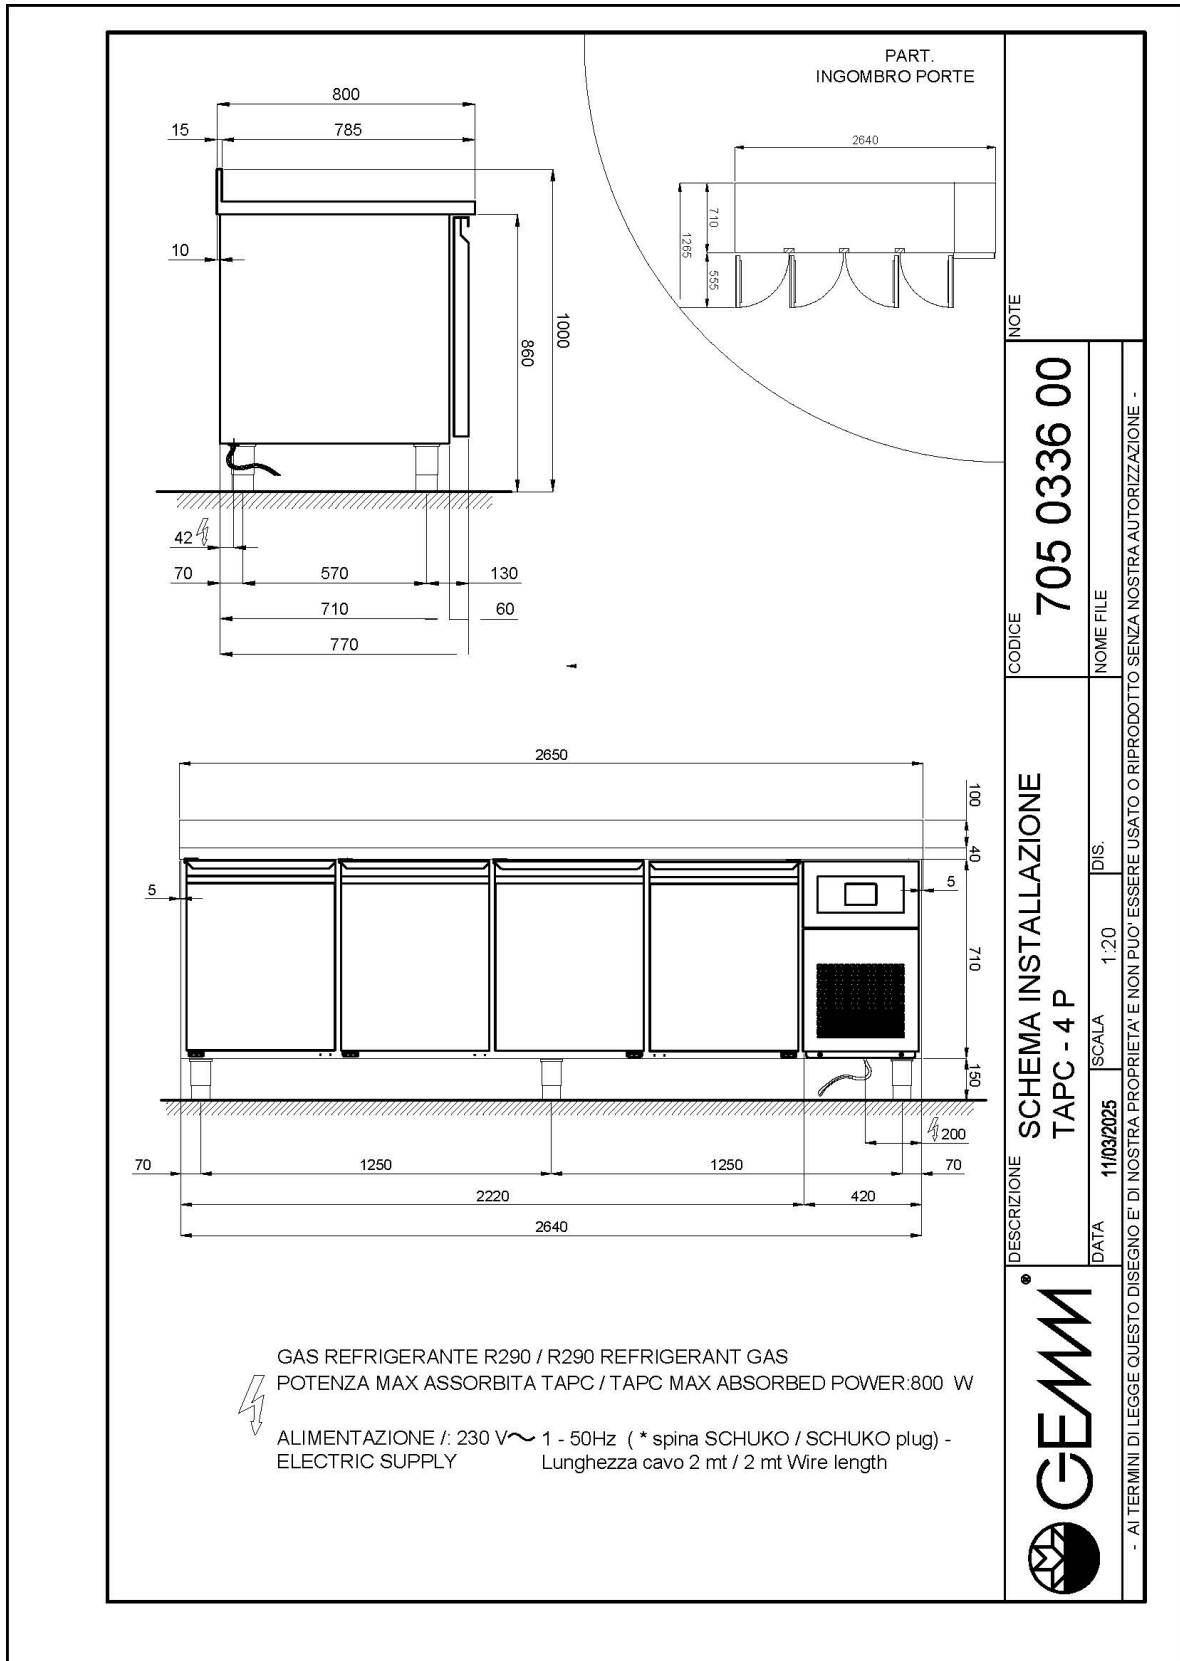

TAPC/27S