PIZZERIA

BANCHI PIZZA 600x400 **Modello: KPC/16** **Codice: 02800425**

K-ONE

600X400

BANCO PIZZERIA EN – Tavolo preparazione pizza composto da base refrigerata 2 porte e vano neutro sopra al motore, piano in granito rosa sardo fiorito con alzatina posteriore e vetrinetta refrigerata portabacinelle GN con vetro diritto.

• realizzato in acciaio inox
• capacità: griglie 600x400
• sistema di refrigerazione HSS - sistema statico assistito
• pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
• vano tecnico a dx
• sbrinamento automatico con resistenze elettriche
• eliminazione automatica dell’acqua di condensa
• Dotazione: 3 cassette portapizze 60x40 cm
2 coppie guide per porta
1 griglia 60x40 cm per porta
• Esclusioni: bacinelle GN





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		600x400 mm
Misure esterne (WxDxH)	mm	1600 x 820 x 1500
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	30
Tipologia piano		"sardininan" granite
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	260*-155*
Potenza refrigerante	W	410*-145**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	167 x 97 x 150
Volume imballo	mc	2,43
Peso netto	kg	345
Peso lordo	kg	370

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

	Kit bacinelle inox GN + coperchi (portabacinelle L=1600)	02801310
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Cassetta in plastica cm 60x40x7h	20808040
	Coperchio cassetta in plastica cm 60x40	20808041
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

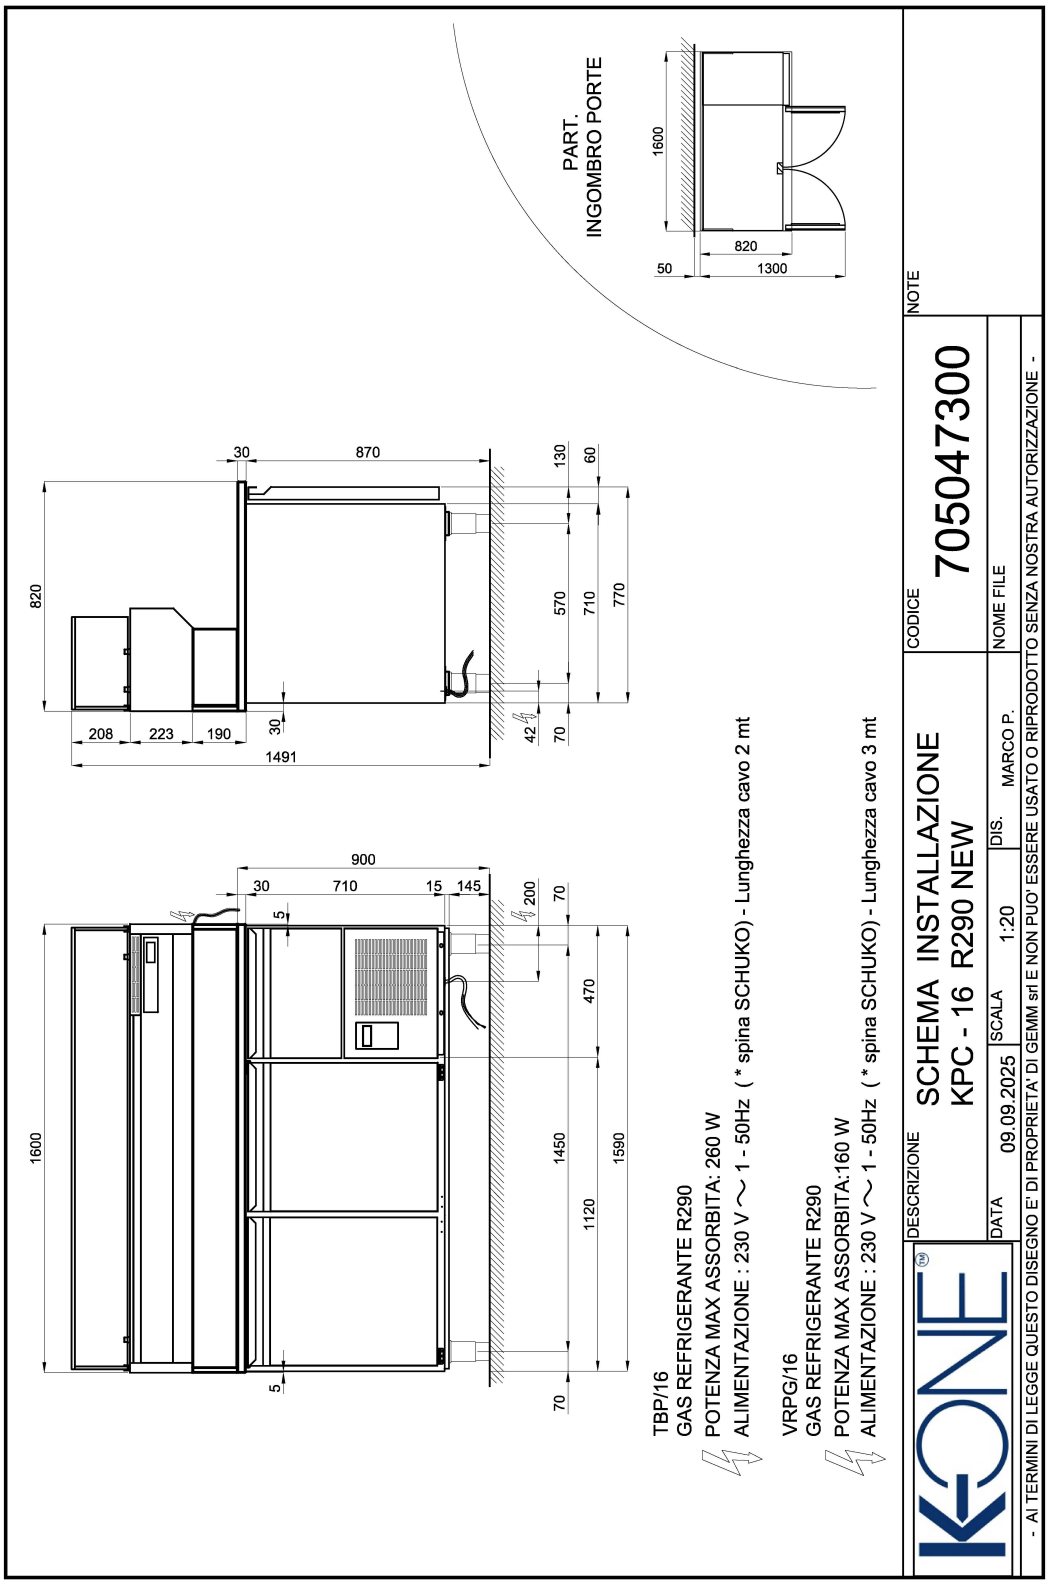

KPC/16