PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTHP7D/02A

Codice: 04330047

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700
2 porte
piano di lavoro inox con alzatina posteriore

- construzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettiera a 2 cassetti 1/2 oppure a 3 cassetti 1/3
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	311
Capacità (netta)	l	213
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 700 x 1000
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		A
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,59
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	581
Indice efficienza energetica		24,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,15
Peso netto	kg	121
Peso lordo	kg	136

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (magg.ne)	04331200
	Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (magg.ne)	04331205
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

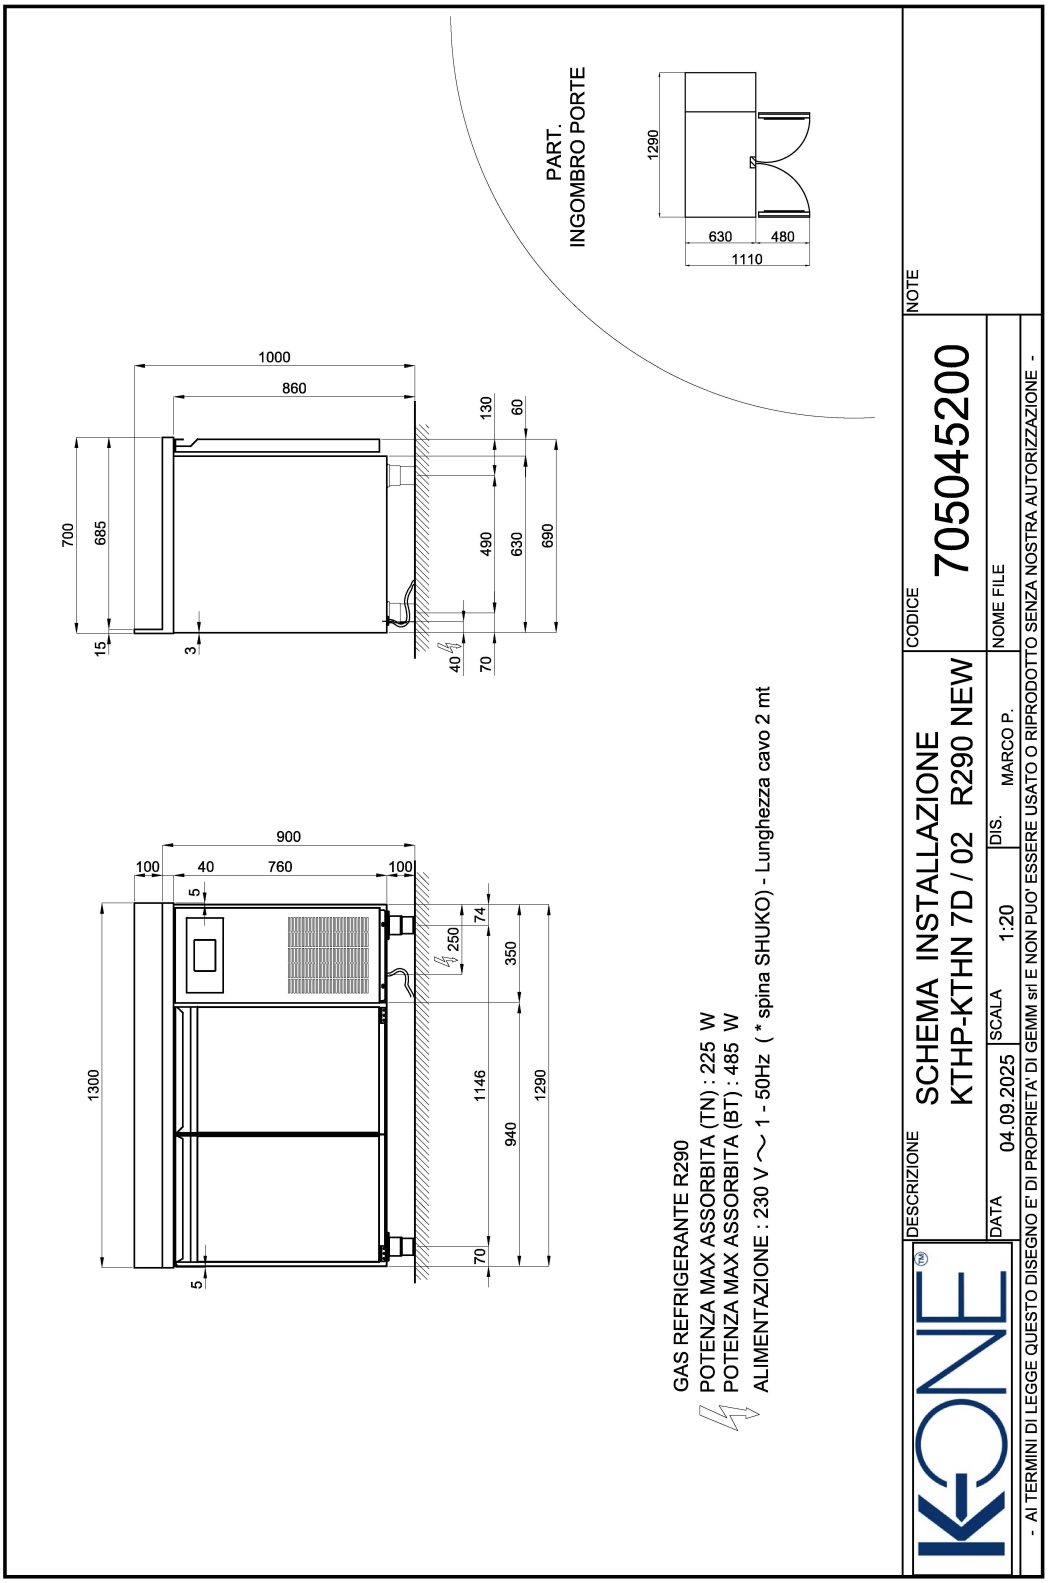

KTHP7D/02A

ECOLABEL

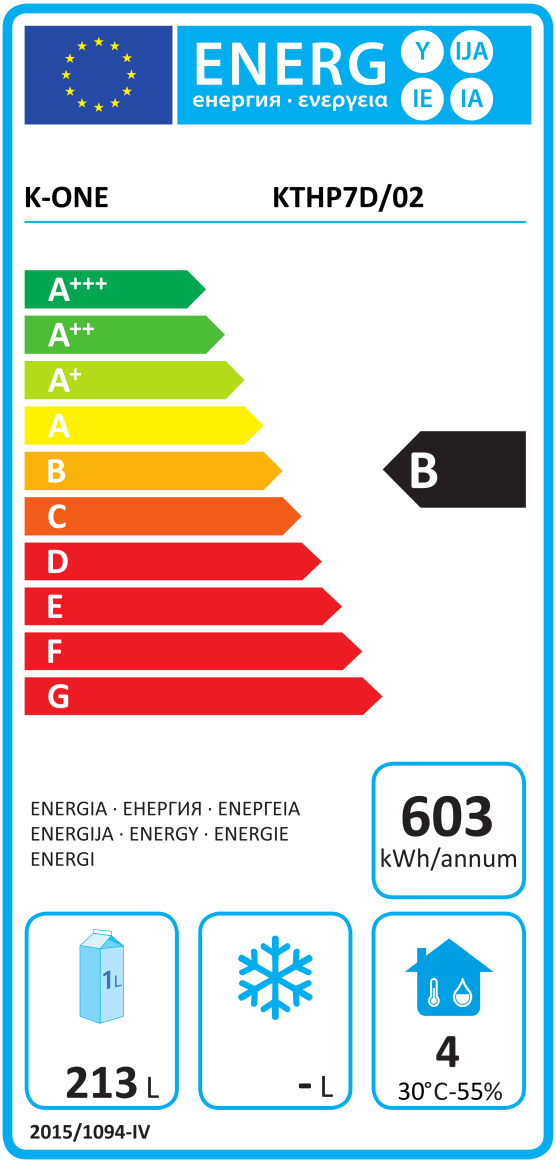
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
K-ONE
KTHP7D/02
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
603
kWh/annum
1L
213 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV