GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER **Modell: TALH/27A** **Code: 42502032**

KÜHLTISCHE 600X400

PLANET

GÄRUNTERBRECHER-TISCH MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-Tisch geeignet für Kisten/Blechen 600x400 mit Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- Multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System“
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach



Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	4
Nettokapazität	l	539
Bruttokapazität	l	822
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	28 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	265 x 80 x 100
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS mit Aufkantung
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-2/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1100***
Kühlleistung	W	650*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	278 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	2,94
Nettogewicht	kg	292
Bruttogewicht	kg	307


*Verd. -10°C, Kond. +45°C / ***Heizung

MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

BEDIENFELD

- Die Programmierung und Steuerung des Gärzyklus erfolgt mit höchster Einfachheit und Präzision über das 7" Touch-Multifunktions-Bedienfeld. Benutzerfreundlich und intuitiv ermöglicht es das Einstellen der Phasen Kühlen, Lagern, Aufwärmen, Gären und Halten – mit der Möglichkeit, bis zu 100 Arbeitsprogramme zu speichern und zwischen 7 Sprachen zu wählen.

Die elektronische Steuerung sorgt durch die Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit für ein ideales Klima für jedes Produkt. Außerdem bietet sie dank der kontinuierlichen Überwachung eine sofortige Fehlerdiagnose mit Anzeige der Betriebsparameter.

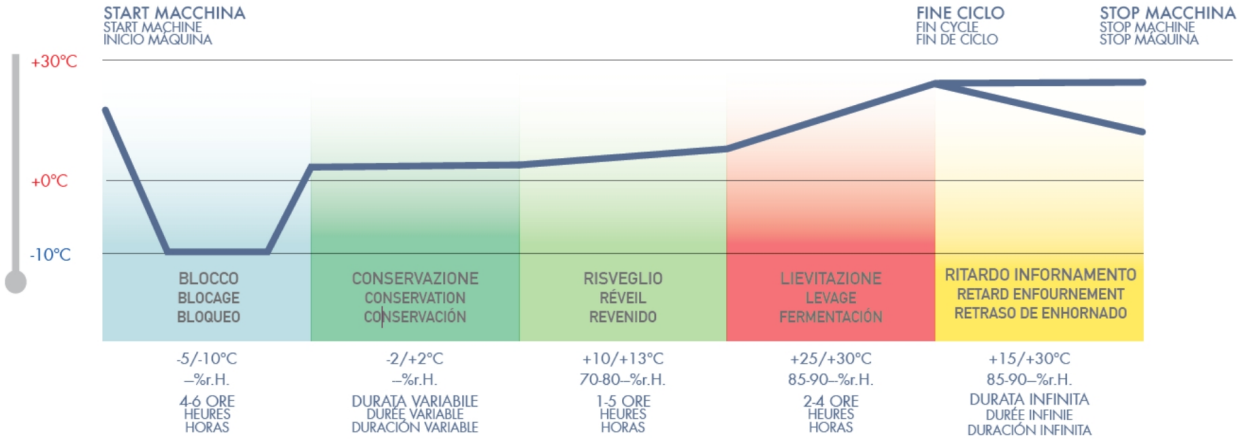

EIGENSCHAFTEN



Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlblech 40x60 cm




Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

ZUBEHÖR

	Gitter Rilsan cm 60x40	45020550
	Schienenpaar für Backblech cm 60x40	20808031
	Schienenpaar für Backblech cm 60x40	20808031
	Edelstahlbackblech cm 40x60x2h	42000560
	Edelstahlbackblech cm 40x60x3h	42000562
	Kit Rollen Nr. 6 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200532
	Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)	45000563
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM

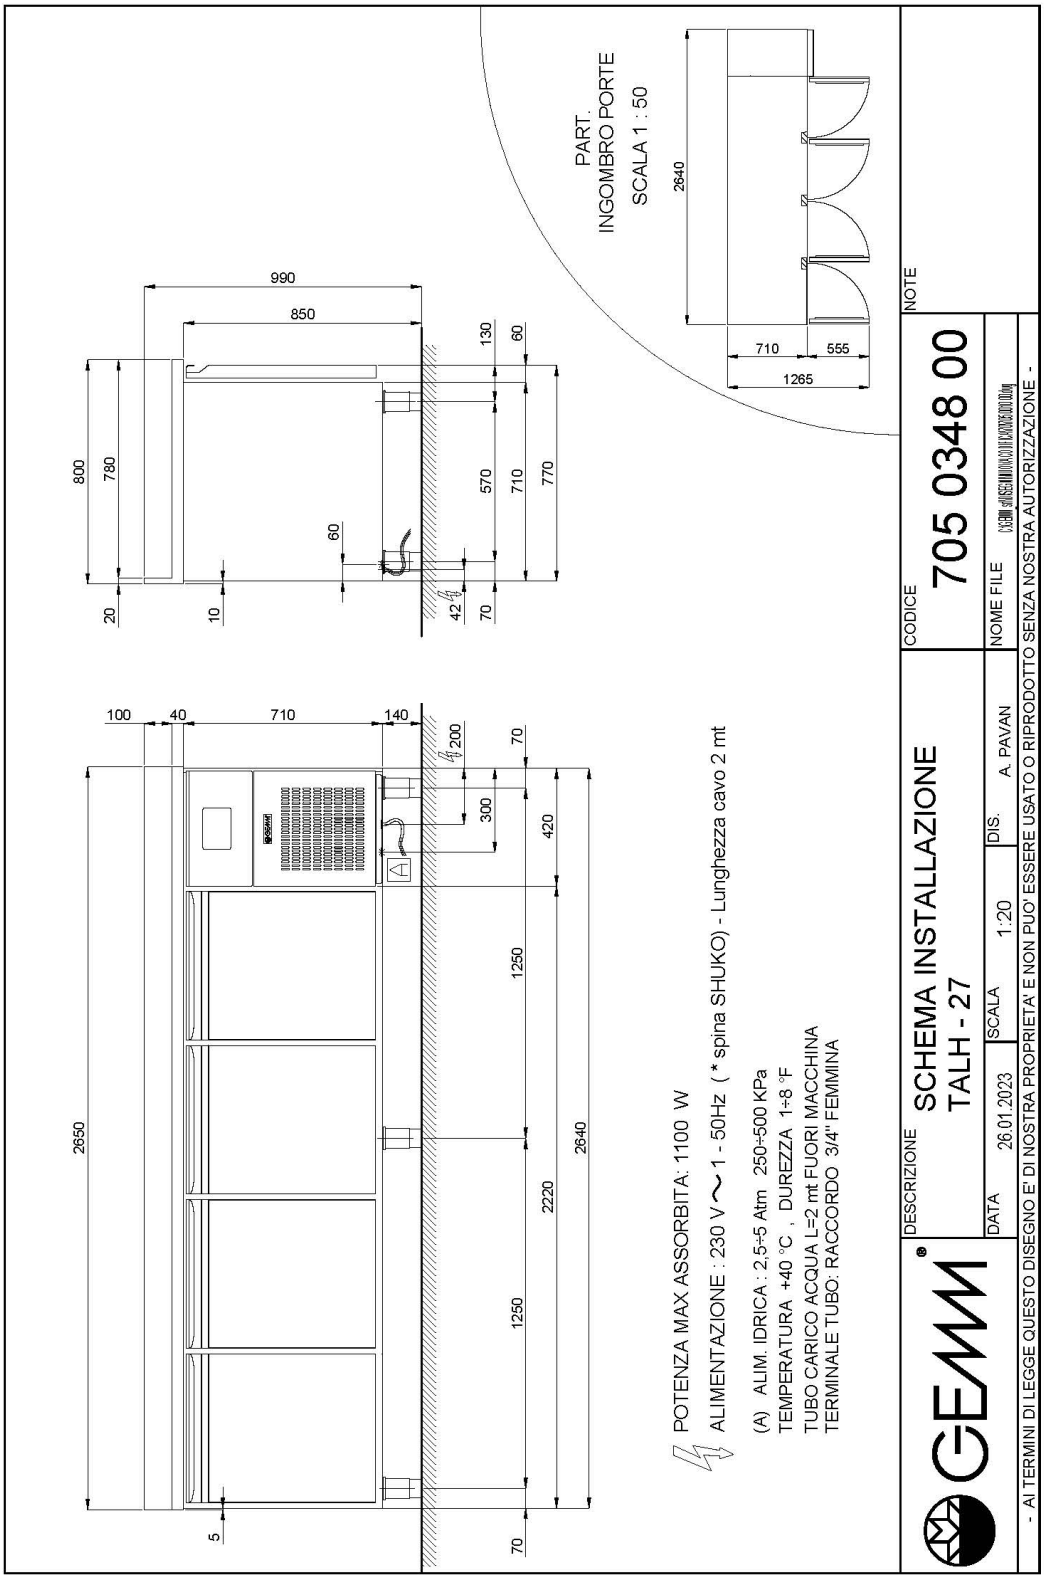

TALH/27A