

## GASTRONOMIE

### GASTRONOMIE

Modell: XPN/70

Code: 45000260


#### KÜHLSCHRÄNKE

#### SPACE PLUS

KÜHLSCHRANK GN 2/1 MIT TIEFGEZOGENEN INNENSEITEN  
INNENSEITEN - Kühlschrank mit tiefgezogenen Innenseiten für GN 2/1 Tragroste, komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht, Abstand 55 mm für 24 Positionen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
  - Tiefgezogene Innenseite
  - Interne Kapazität GN 2/1 Roste
  - Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
  - Kühlart: Umluft
  - Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
  - Geeignet für Betonsockel Aufstellung
  - Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
  - Kondenswasserverdunstung: automatisch
  - Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung
- Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 3 Roste GN 2/1





## Technische Daten


|                             |           |               |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Türe                        | Nr        | 1             |
| Nettokapazität              | l         | 435           |
| Bruttokapazität             | l         | 558           |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm        | 72 x 91 x 209 |
| Isolierung Stärke           | mm        | 95            |
| Steckplatz                  | mm        | 55            |
| Lagerung auf Zahnstange     | Nr        | 24            |
| CNS Arbeitsplatte Dicke     | mm        | JA            |
| Schloss Ausführung          |           | JA            |
| Beleuchtung                 |           | JA            |
| Temperatur                  | °C        | -2/+8°C       |
| Motor                       |           | steckerfertig |
| Kühlmittel                  |           | R600a         |
| Lüftungssteuerung           |           | NEIN          |
| Feuchtigkeitskontrolle      |           | NEIN          |
| Max. aufgenommene Leistung  | W         | 185*          |
| Kühlleistung                | W         | 370*          |
| Nennspannung                |           | 1x230V ~ 50Hz |
| Energieeffizienzklasse      |           | A             |
| Energieverbrauch            | kWh/24h   | 0,89          |
| Energieverbrauch            | kWh/Jahre | 325           |
| Energieeffizienzindex       |           | 0,89          |
| Klima Klasse                |           | 5             |
| Verpackungsmaße (WxDxH)     | cm        | 83 x 97 x 221 |
| Bruttovolumen               | mc        | 1,78          |
| Nettogewicht                | kg        | 146           |
| Bruttogewicht               | kg        | 156           |

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C

## ZUBEHÖR

|                                                                                     |                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Gitter GN2/1                                                                | 45000500 |
|  | CNS Rost GN 2/1                                                             | 45000515 |
|  | Pedal Öffnung Tür                                                           | 45000530 |
|  | Kit n. 4 Rollen Ø 100                                                       | 45000540 |
|  | Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)                                        | 45000565 |
|  | Frequenz 60Hz                                                               | 40200560 |
|  | Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug) |          |

## INSTALLATIONS DIAGRAM

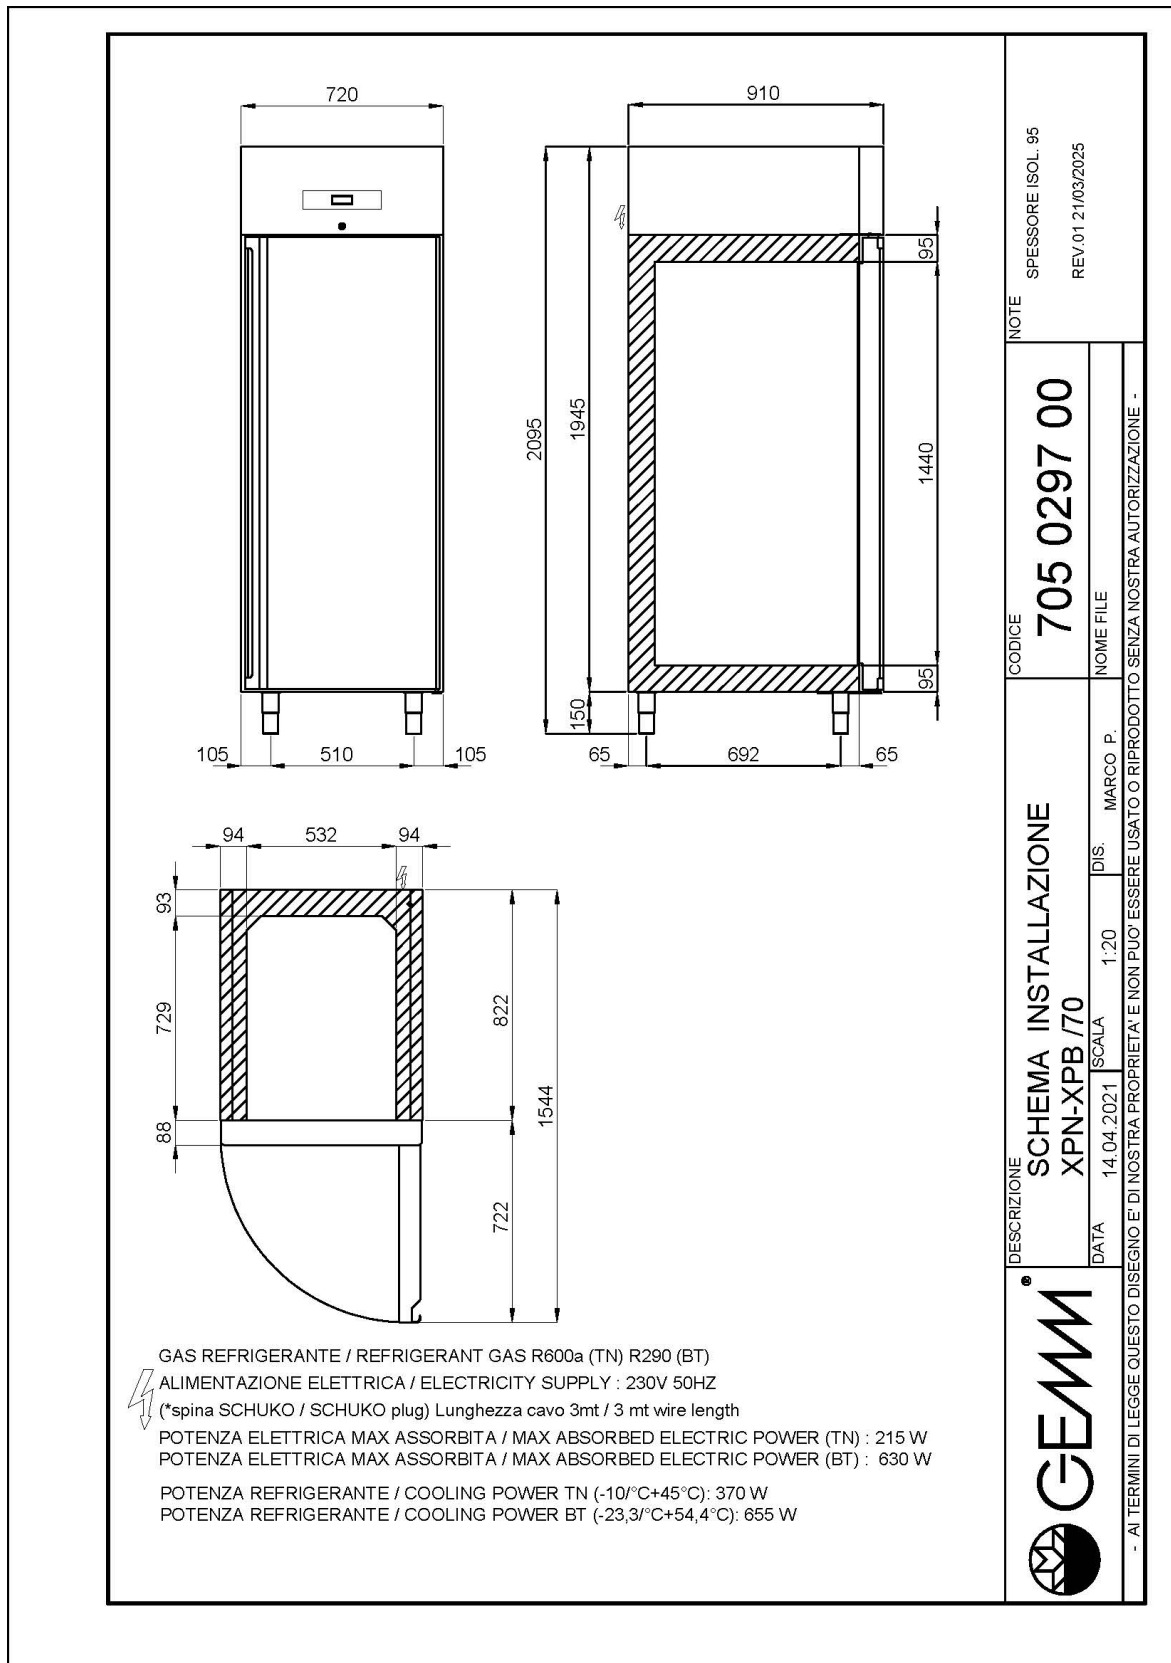

XPN/70

## UMWELTZEICHEN

