GASTRONOMIE

GASTRONOMIE **Modell: XPN/70** **Code: 45000260**

KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

KÜHLSCHRANK GN 2/1 MIT TIEFGEZOGENEN INNENSEITEN - Kühlschrank mit tiefgezogenen Innenseiten für GN 2/1 Tragroste, komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht, Abstand 55 mm für 24 Positionen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 3 Roste GN 2/1



Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	435
Bruttokapazität	l	558
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	72 x 91 x 209
Isolierung Stärke	mm	95
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R600a
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	185*
Kühlleistung	W	370*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		A
Energieverbrauch	kWh/24h	0,89
Energieverbrauch	kWh/Jahre	325
Energieeffizienzindex		0,89
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	83 x 98 x 221
Bruttovolumen	mc	1,79
Bruttogewicht	kg	156

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
	Pedal Öffnung Tür	45000530
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
		45000565
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug)	

INSTALLATIONSDIAGRAMM

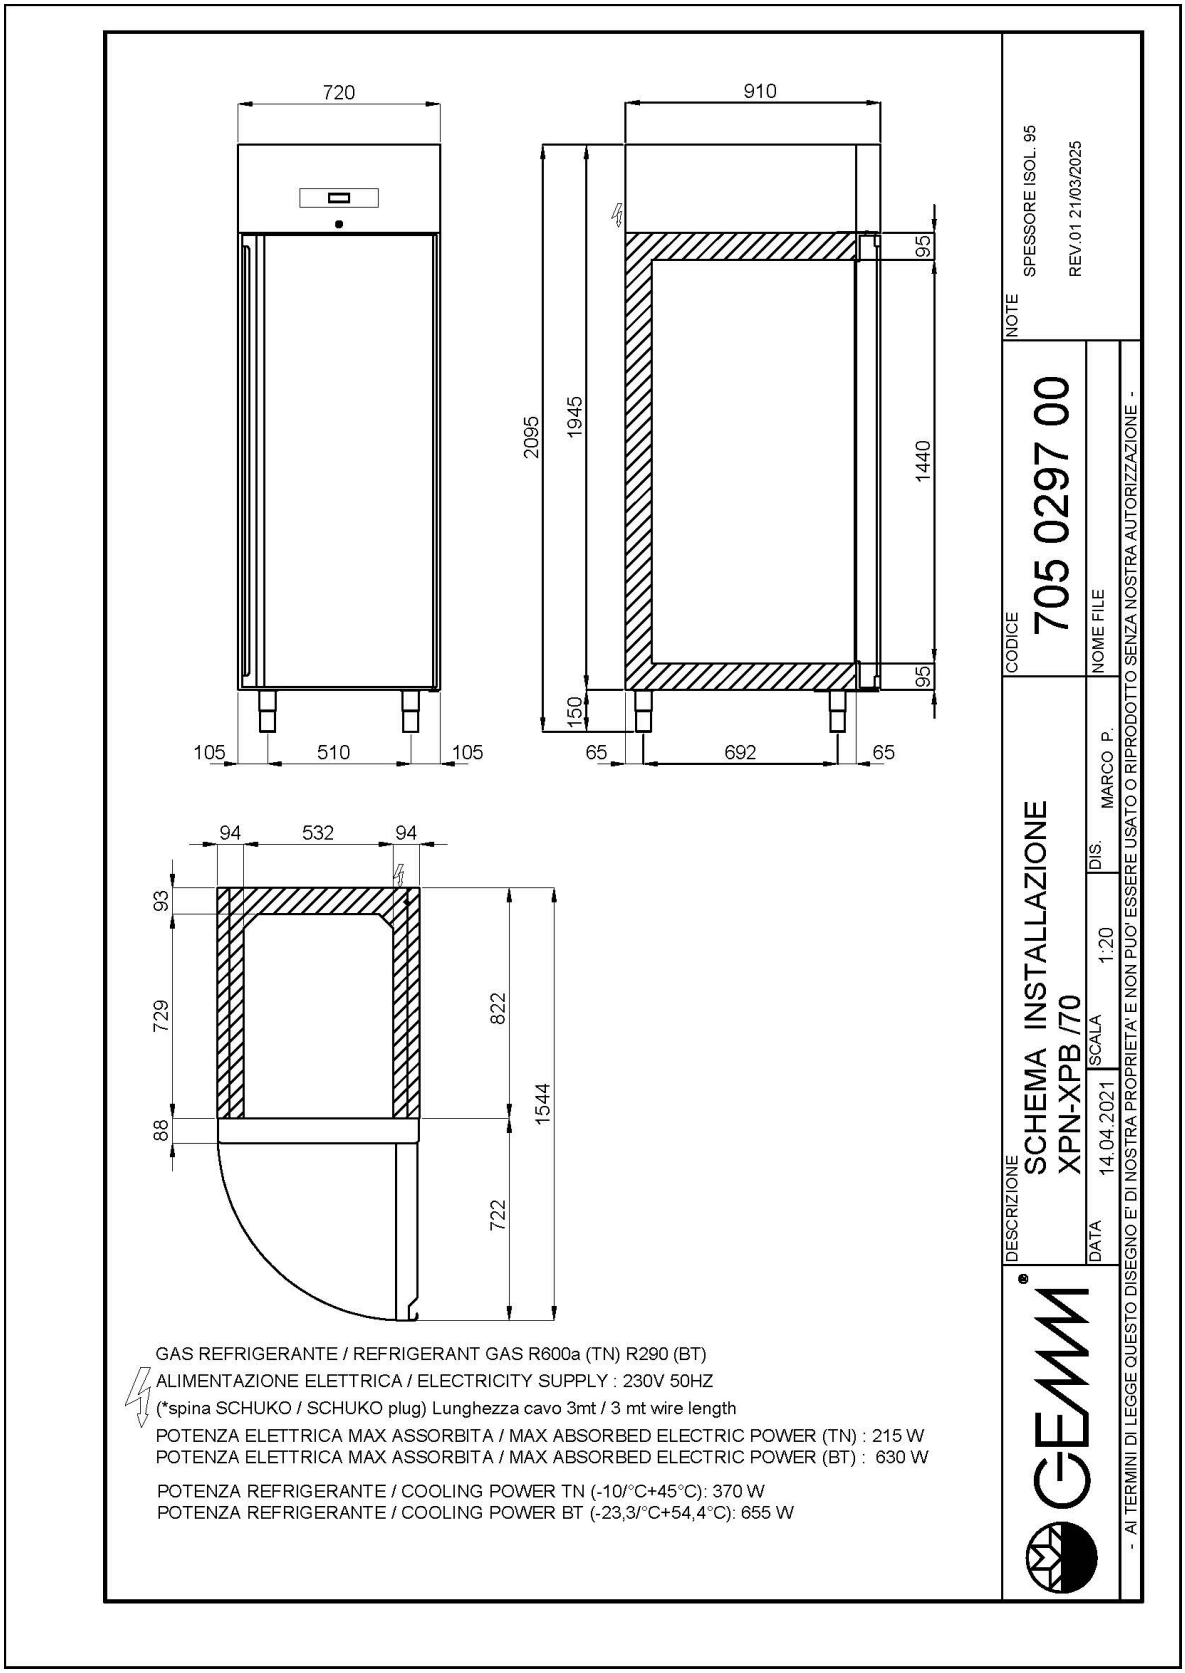

XPN/70
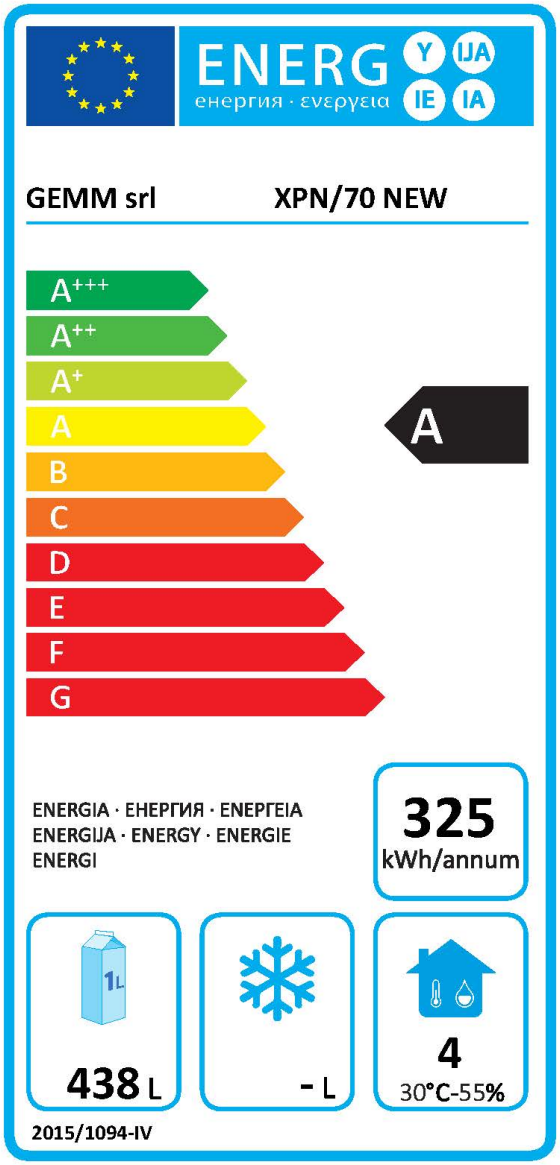
UMWELTZEICHEN