

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: AFLV/20

Code: 45020300


GÄRUNTERBRECHER - SCHRÄNKE

PLANET

GÄRUNTERBRECHER-SCHRANK 20 BLECHE 600x400
MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-
Schrank geeignet für Nr. 20 Kisten/Blechen 600x400 mit
Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- Multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 20 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- Funktion "Beschickungsverzögerung"
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x400





Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	304
Bruttokapazität	l	500
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	20 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-10/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1250***
Kühlleistung	W	675*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Bruttovolumen	mc	1,51
Nettogewicht	kg	164
Bruttogewicht	kg	174

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / ***Heizung

EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Elektronische Ventilatoren "Full Control"



"Sanfte Kälte": perforierte Rückwand für eine gleichmäßige Luftzirkulation



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)




Umweltfreundliches Gas (R290)



USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x40

45020503



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



CNS Rost cm 60x40

45100242



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560



Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)

45020525



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563




Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAMM

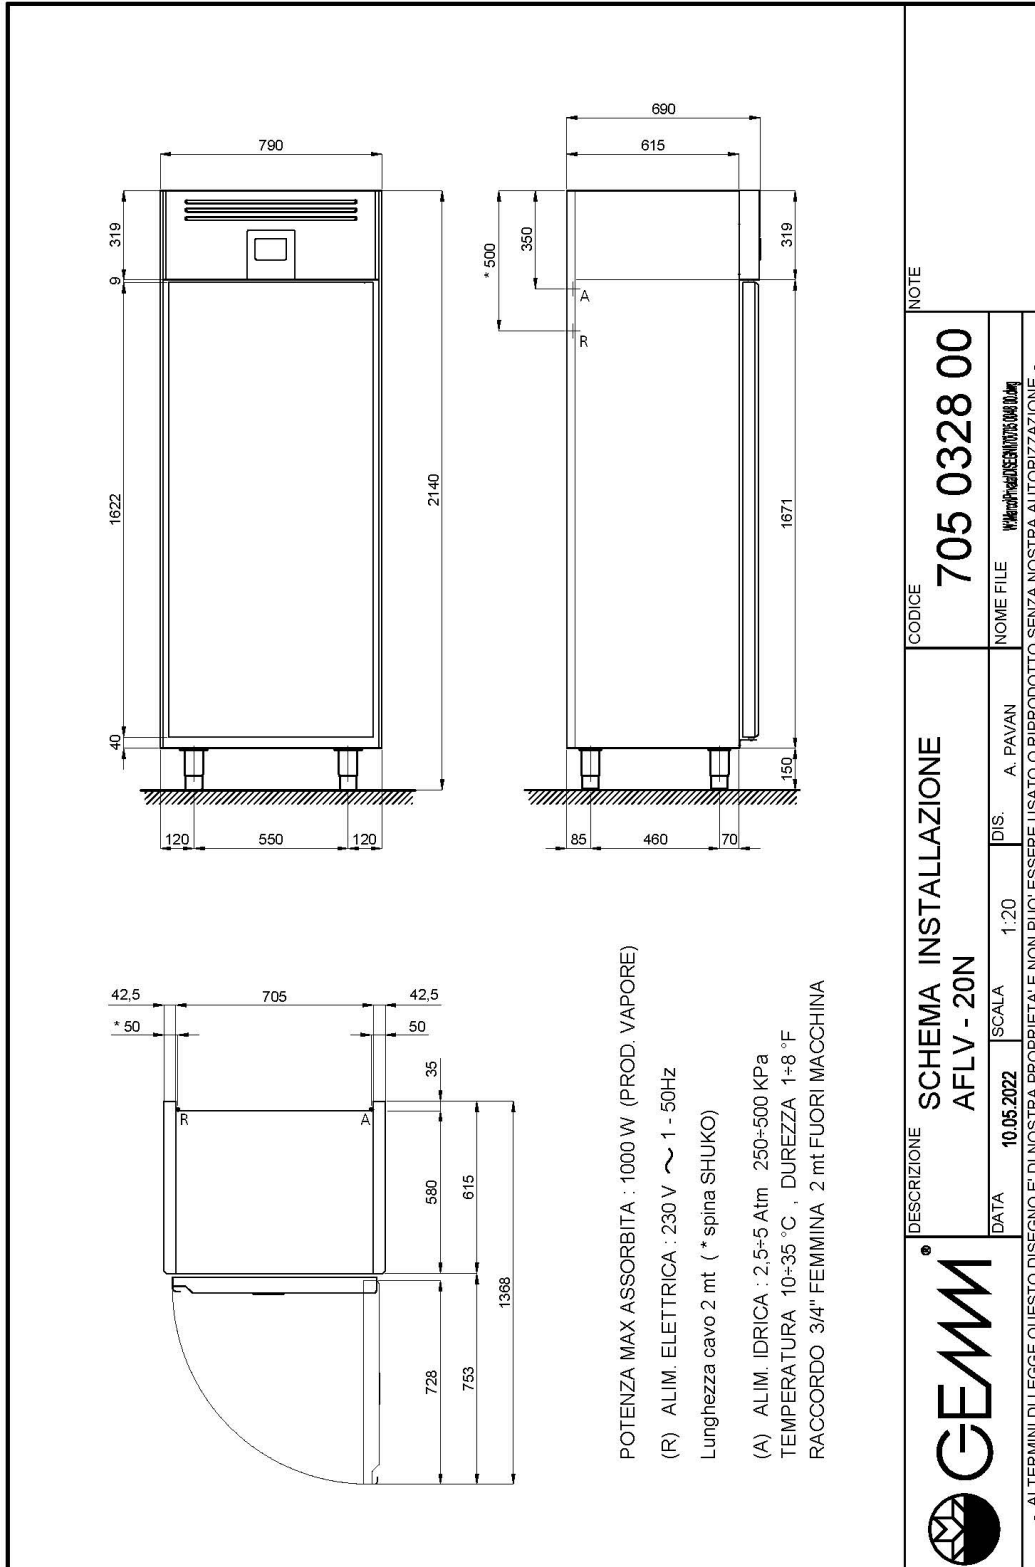

	DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	NOTE
	DATA	10.05.2022	SCALE	1:20	DIS.
		AFLV - 20N		NOME FILE	705 0328 00
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

AFLV/20