

## BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCB/15

Code: 45100024

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

*NEW RUNNER*

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 15 BLECHE GN 1/1  
/ 600X400-Schnellkühler / Schockfroster zur schnellen  
Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln:  
Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und  
Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten.  
Betriebstemperatur bis zum -40°C



- Bauart: Edelstahl
- Inklusive Kerntemperatur
- Interne Kapazität 15 Bleche GN 1/1 oder Roste/Bleche 600x400 mm (nein GN 1/1 Roste)
- Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
- Kühlart: schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten, betriebstemperatur bis zum -40°C
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- Spezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch.
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss ( Kältemittel R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche



## Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	321
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	15 GN 1/1 o 15 EN (600x400)
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	80 x 82 x 200
Isolierung Stärke	mm	60
Steckplatz	mm	67
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Eis-Behälter Fassungsvermögen	Nr	21 (5 l - 360x160x120h mm)
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Schockkühlung / Schockfrost Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	2906*
Kühlleistung	W	3172**
Nennspannung		3x400V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 91 x 220
Bruttovolumen	mc	1,74
Nettogewicht	kg	194
Bruttogewicht	kg	212


\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

## EIGENSCHAFTEN



GAS R290



Abkühlzyklus



Kerntemperaturfühler  
standardmäßig



Details zur internen Belüftung



Schnellkühlzyklus



Besondere  
voreingestellte Zyklen



Türdetail



Fernüberwachungssystem über  
die GEMM-Cloud-Wi-Fi-  
Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR



Backgestell für BCB(T)/15 60x40 cm; Steckplätze mm 16,5mm (Mehrpreis)

45100204



Schienenpaar für Gitter cm 60x40

45020503



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540

Kondensatoreinheit mit Wasser gekühlt für BCB(T)/10-15-24 (Mehrpreis)

45100237

CNS Rost GN 1/1

45100240



CNS Rost cm 60x40

45100242



Frequenz 60Hz


40200560



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565

## INSTALLATIONS DIAGRAM

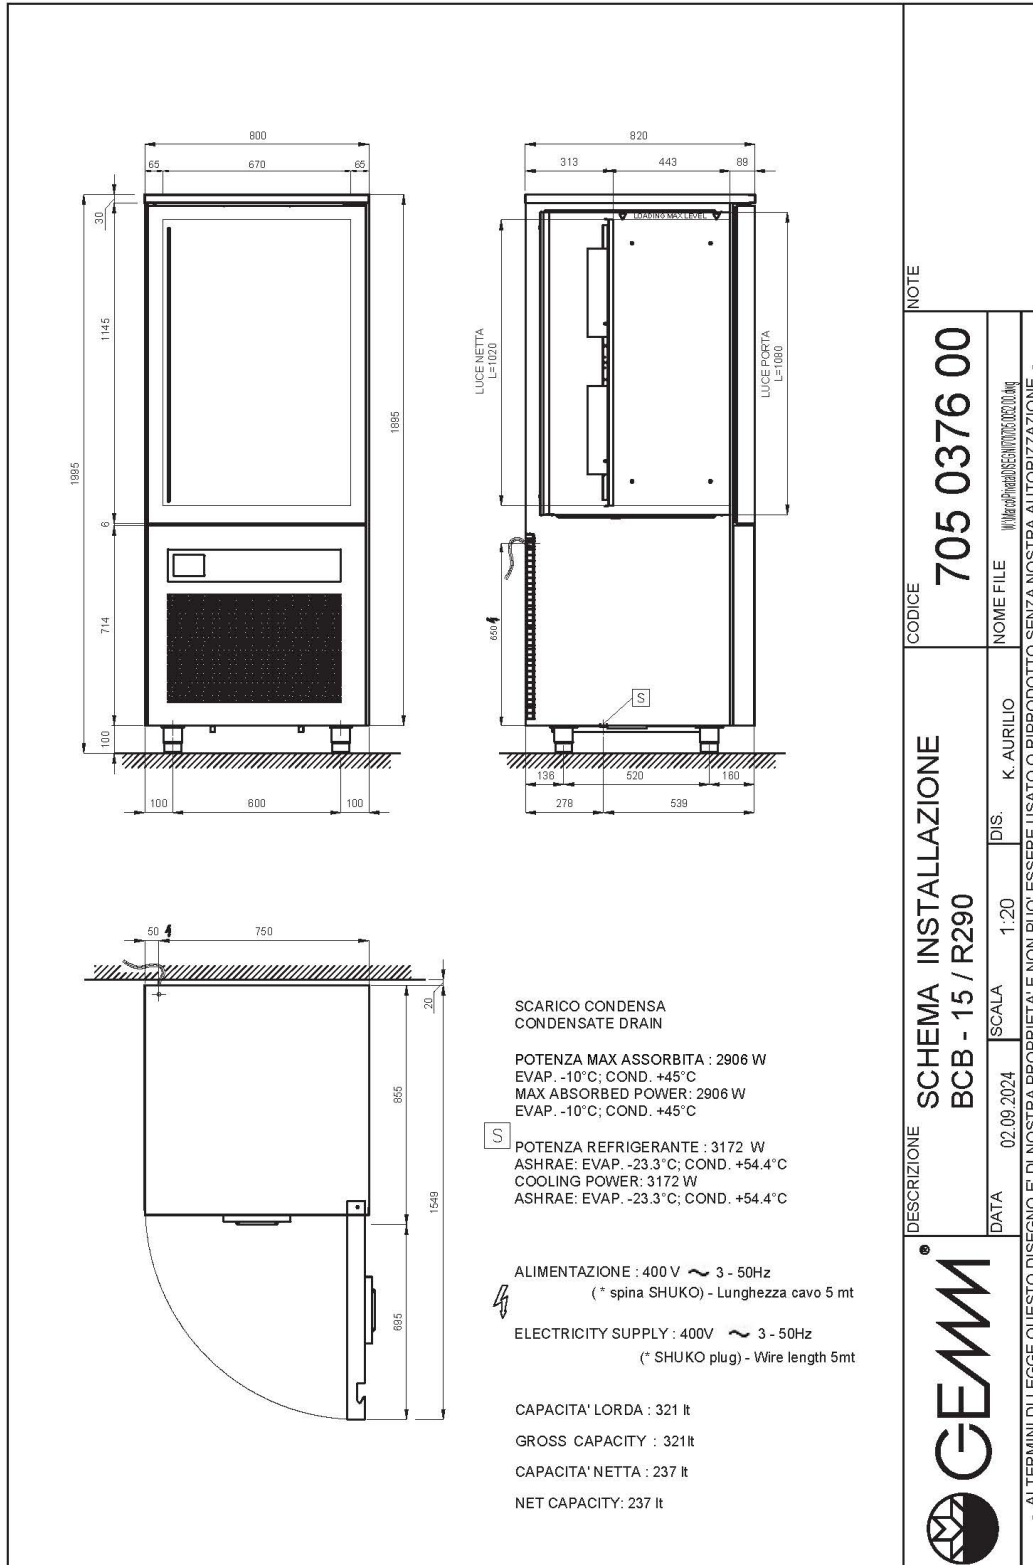

BCB/15 NEW