GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER **Modell: CL1/MINI** **Code: 48001010**

GÄRUNTERBRECHERRÄUME

PLANET

Fermentierkammer für 1 Wagen 600×800 mit Rampe – Ausgestattet mit modularen Paneelen, Dampferzeuger, 7-Zoll Touchscreen zur Steuerung von Belüftung und Feuchtigkeit in allen Phasen, sowie Fernüberwachung über Wi-Fi.



• Bauart: Außenverkleidung aus PET-Blech in Grau / Innenverkleidung aus Auskleidung aus Edelstahl AISI 304 18/10
• Modulare Paneele, 80 mm stark, Isolierung durch eingespritzten Polyurethanschaum ohne FCKW und HFCKW
• Begehbarer verstärkter Boden aus Edelstahl AISI 304, 20 mm stark; 1 Auffahrrampe für Wagen
• Interne Kapazität 1 Stikkenwagen 600x800 mm
• Position des Technikfachs: Bedienfeld und Elektroanlage mit Frontzugang
• Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
• Schalttafel: elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
• Nr. 1 Flügeltür, lichter Durchgang 70x175h cm (Scharniere rechts); Automatisch beheizter Schwellenrahmen und Tür mit Magnetdichtung, Innenbeleuchtung mit LED
• Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
• Kondenswasserverdunstung: automatisch
• Maschine wird montiert geliefert
• Ausrüstung geeignet für Bodenversenkung
• Lieferumfang: USB, GEMM-Cloud Wi-Fi Überwachungssystem
• Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen



Technische Daten

Türe	Nr	1
Wagenkapazität	Nr	1 600x800
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	96 x 117 x 240
Isolierung Stärke	mm	80
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	69 x 94+6 x 175
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-5/+40°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	max 90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1500*
Kühlleistung	W	1100*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	155 x 112 x 256
Bruttovolumen	mc	4,44
Nettogewicht	kg	258
Bruttogewicht	kg	320

*Verd. -10°C, Kond. +45°C


MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

BEDIENFELD

- Die Programmierung und Steuerung des Gärzyklus erfolgt mit höchster Einfachheit und Präzision über das 7" Touch-Multifunktions-Bedienfeld. Benutzerfreundlich und intuitiv ermöglicht es das Einstellen der Phasen Kühlen, Lagern, Aufwärmen, Gären und Halten – mit der Möglichkeit, bis zu 100 Arbeitsprogramme zu speichern und zwischen 7 Sprachen zu wählen.

Die elektronische Steuerung sorgt durch die Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit für ein ideales Klima für jedes Produkt. Außerdem bietet sie dank der kontinuierlichen Überwachung eine sofortige Fehlerdiagnose mit Anzeige der

Betriebsparameter.

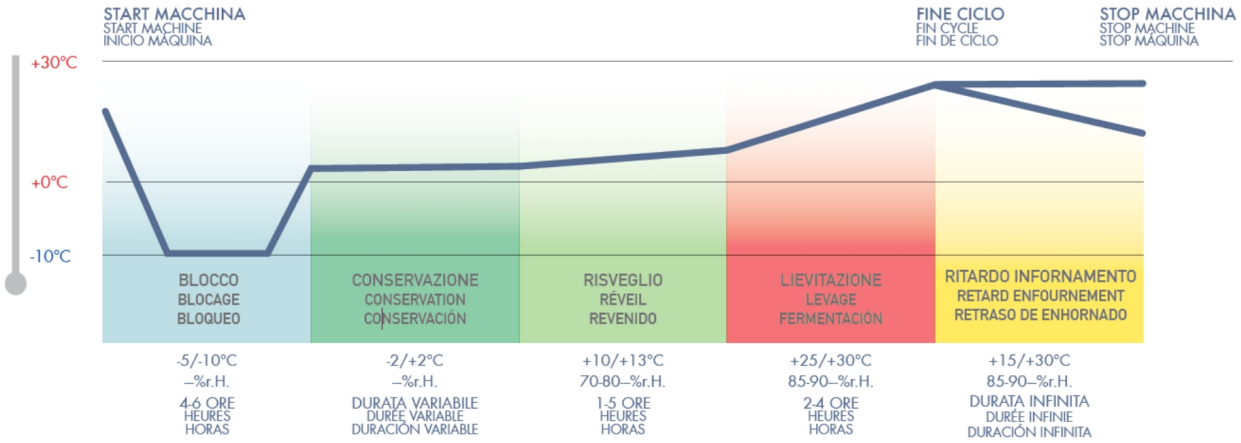


EIGENSCHAFTEN

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung

ZUBEHÖR

	Dictator	48002030
	Bullauge cm 40x40 für Tür (Mehrpreis)	48002040
	Bullauge cm 40x160 für Tür (Mehrpreis)	48002045
	Tür mit Scharnier am links (Mehrpreis)	48002050
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM

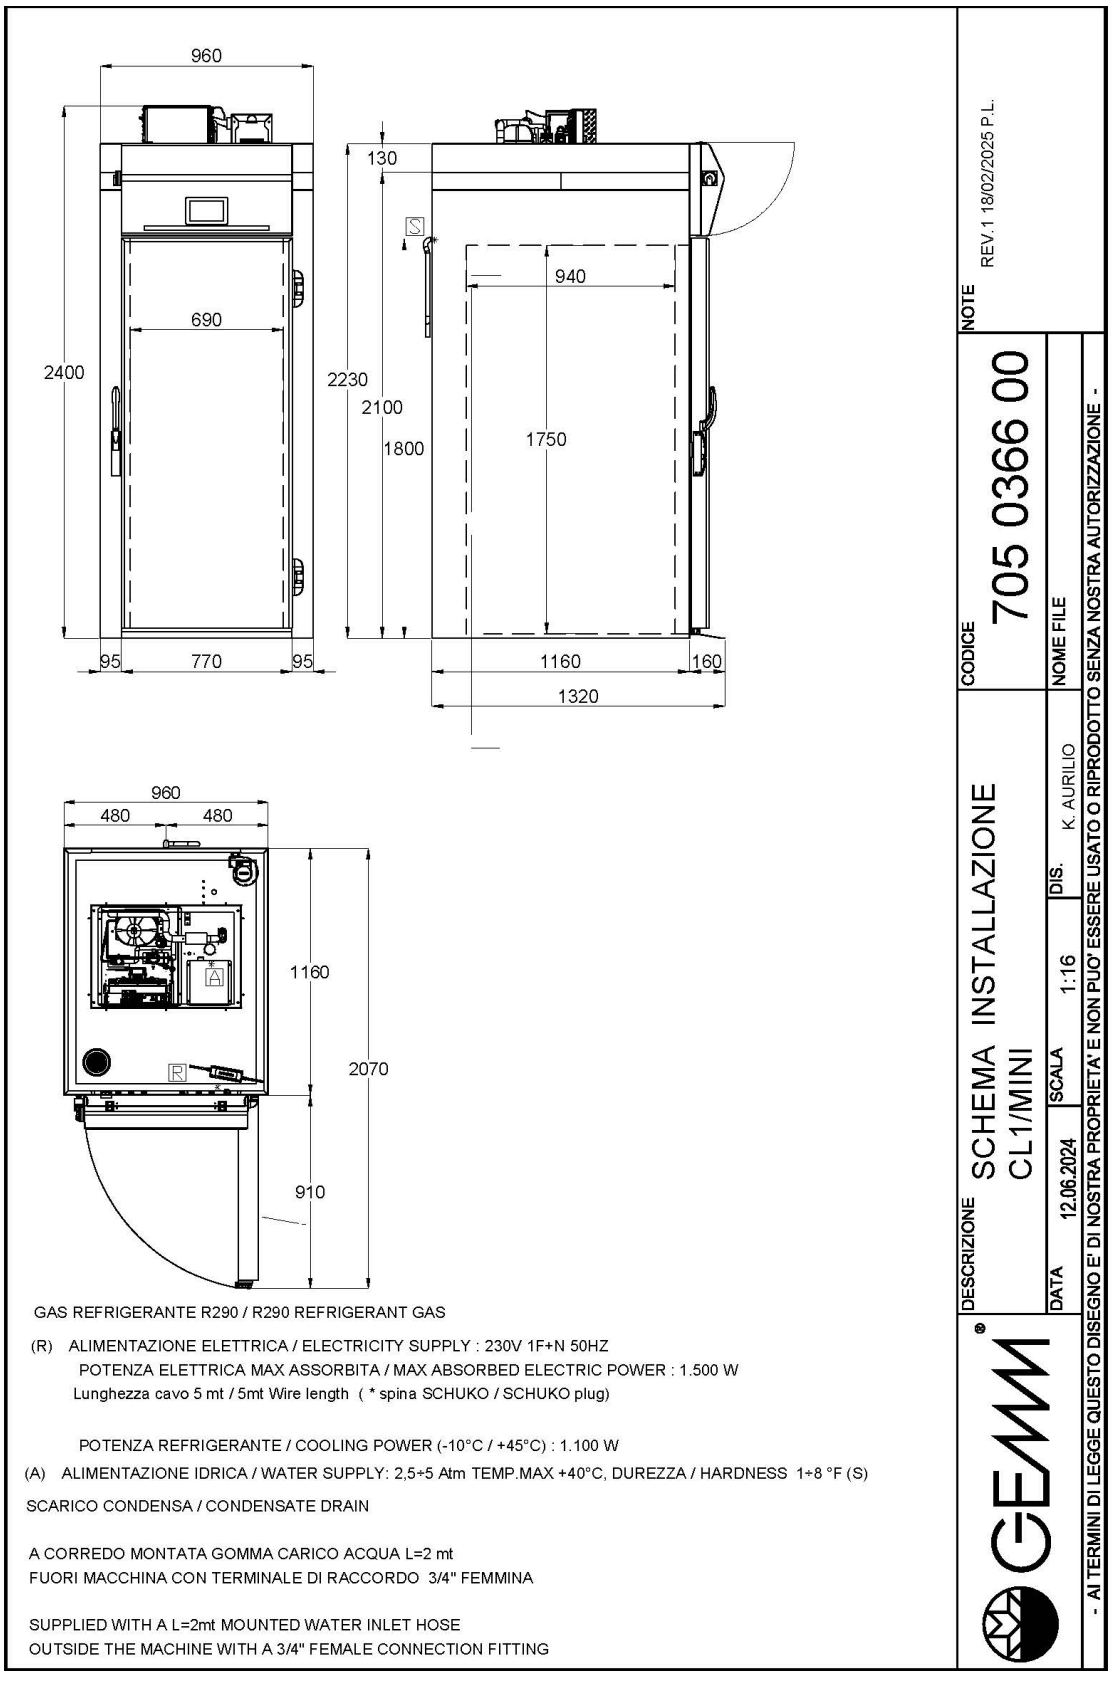

CL1/MINI