GASTRONOMIE

GASTRONOMIE **Modell: SF5/121** **Code: 60002080**


WURSTWAREN UND KÄSE

DAIRY

WURSTWAREN UND KÄSE KÜHLVITRINE: Mit kompakten Abmessungen, raffiniertem Design und großer Zuverlässigkeit ist sie perfekt für jeden Raum. Fähig, die Qualitäten unverändert zu bewahren, sie ist mit einem Edelstahl-Monoblock, einem integrierten und versenkten Motor und einer LED-Innenbeleuchtung mit einer Temperatur von +2°C bis +10°C ausgestattet



- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 80 kg ~
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8'' Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Warm' (2700K) LED-Licht
- Abtausystem: automatisch Abtauene durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: interne Einrichtung



Technische Daten

Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 50 x 210
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	+2/+10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	515*
Kühlleistung	W	305*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	59 x 92 x 226
Bruttovolumen	mc	1,23
Nettogewicht	kg	150
Bruttogewicht	kg	170

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)




Lochboden aus Edelstahl




Edelstahl-Hängestangen für Wurstwaren

ZUBEHÖR


	Stainless Steel Abdeckung für Vitrine DA5/ SF5/	60002100
	Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren mit Nr. 2 Stainlees Steel Rohren und Nr. 3 Stainlees Steel Haken für DA5/ SF5/	60002110
	Edelstahl-Abdeckplatte zur Verkleidung, 81x50x2 cm	60001150
	Stainlees Steel Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren	60002120
	Kit verdeckten Rollen WD DA SF	60002180
	Dimmer für die Regelung der Led Beleuchtungen für WD DA SF	60002190
	Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)	60002200
	Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF (Entfernung ≤ 10m)	40200180
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM

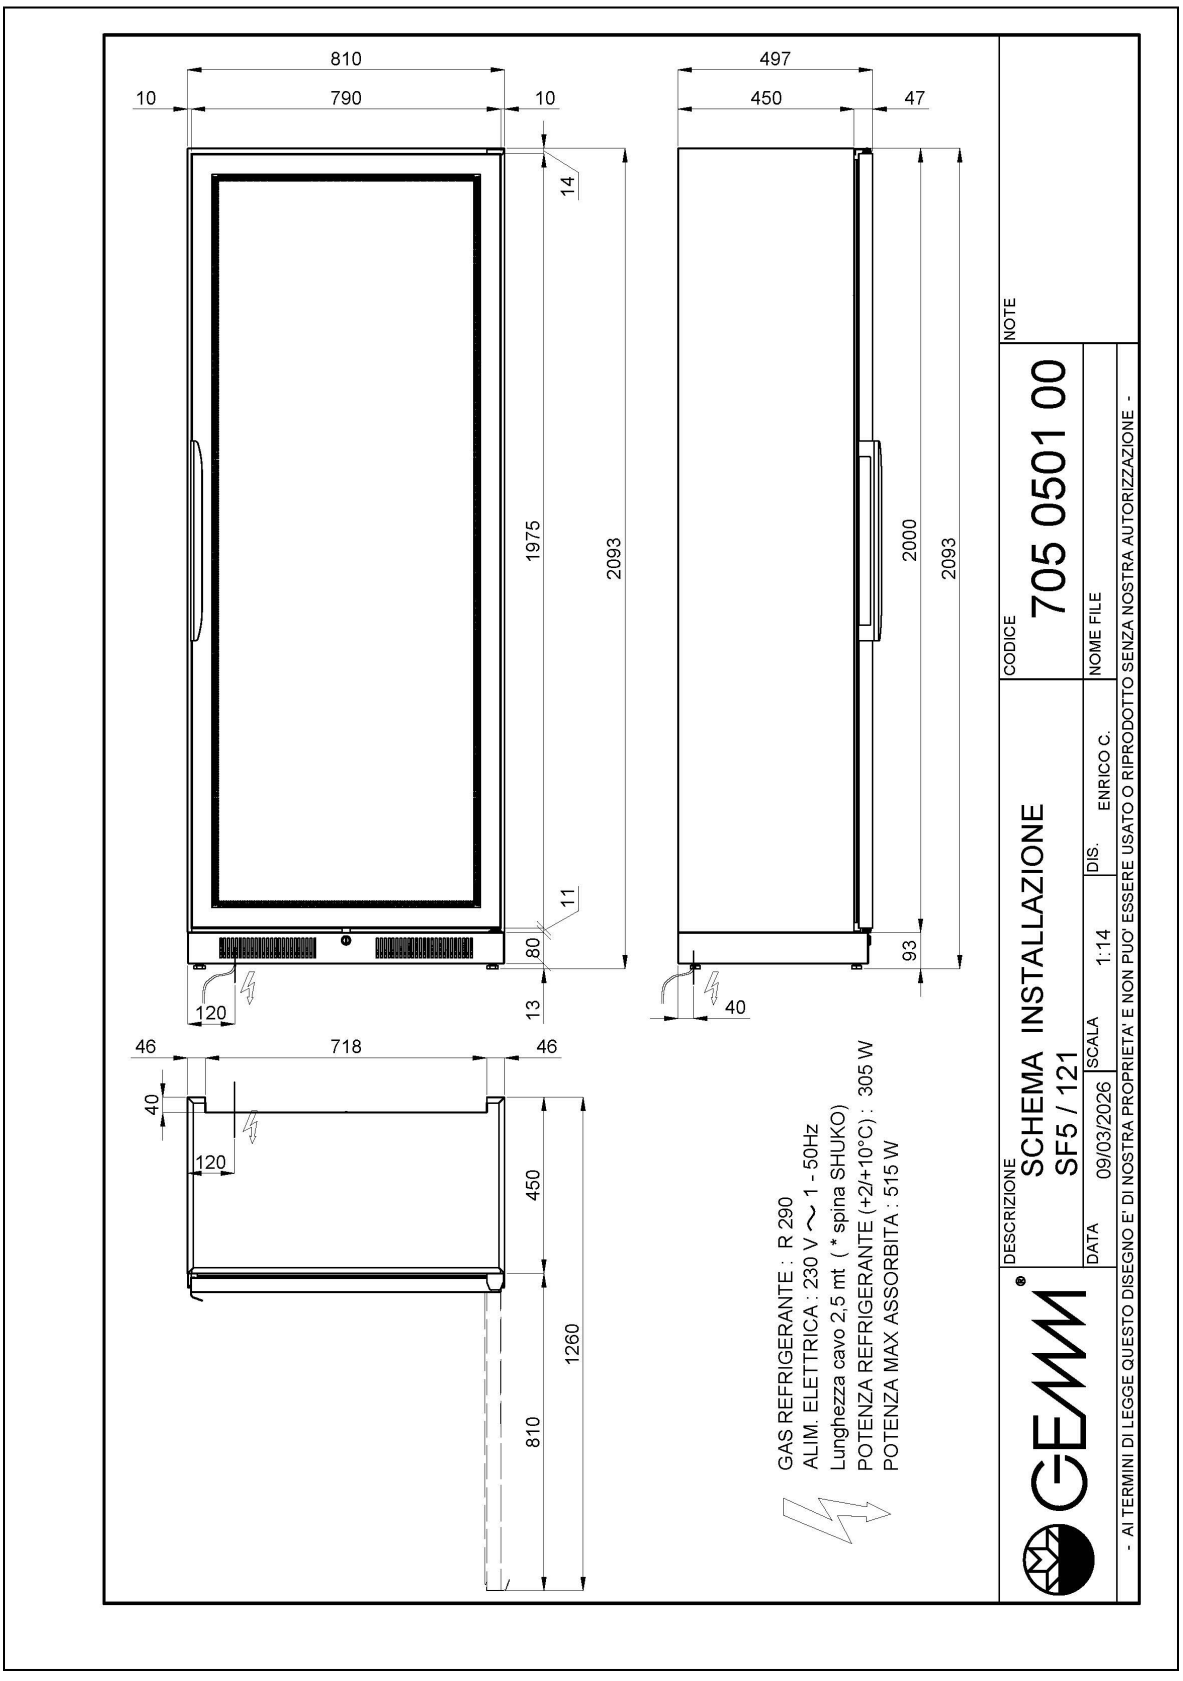

SF5/121

INSTALLATIONSDIAGRAMM

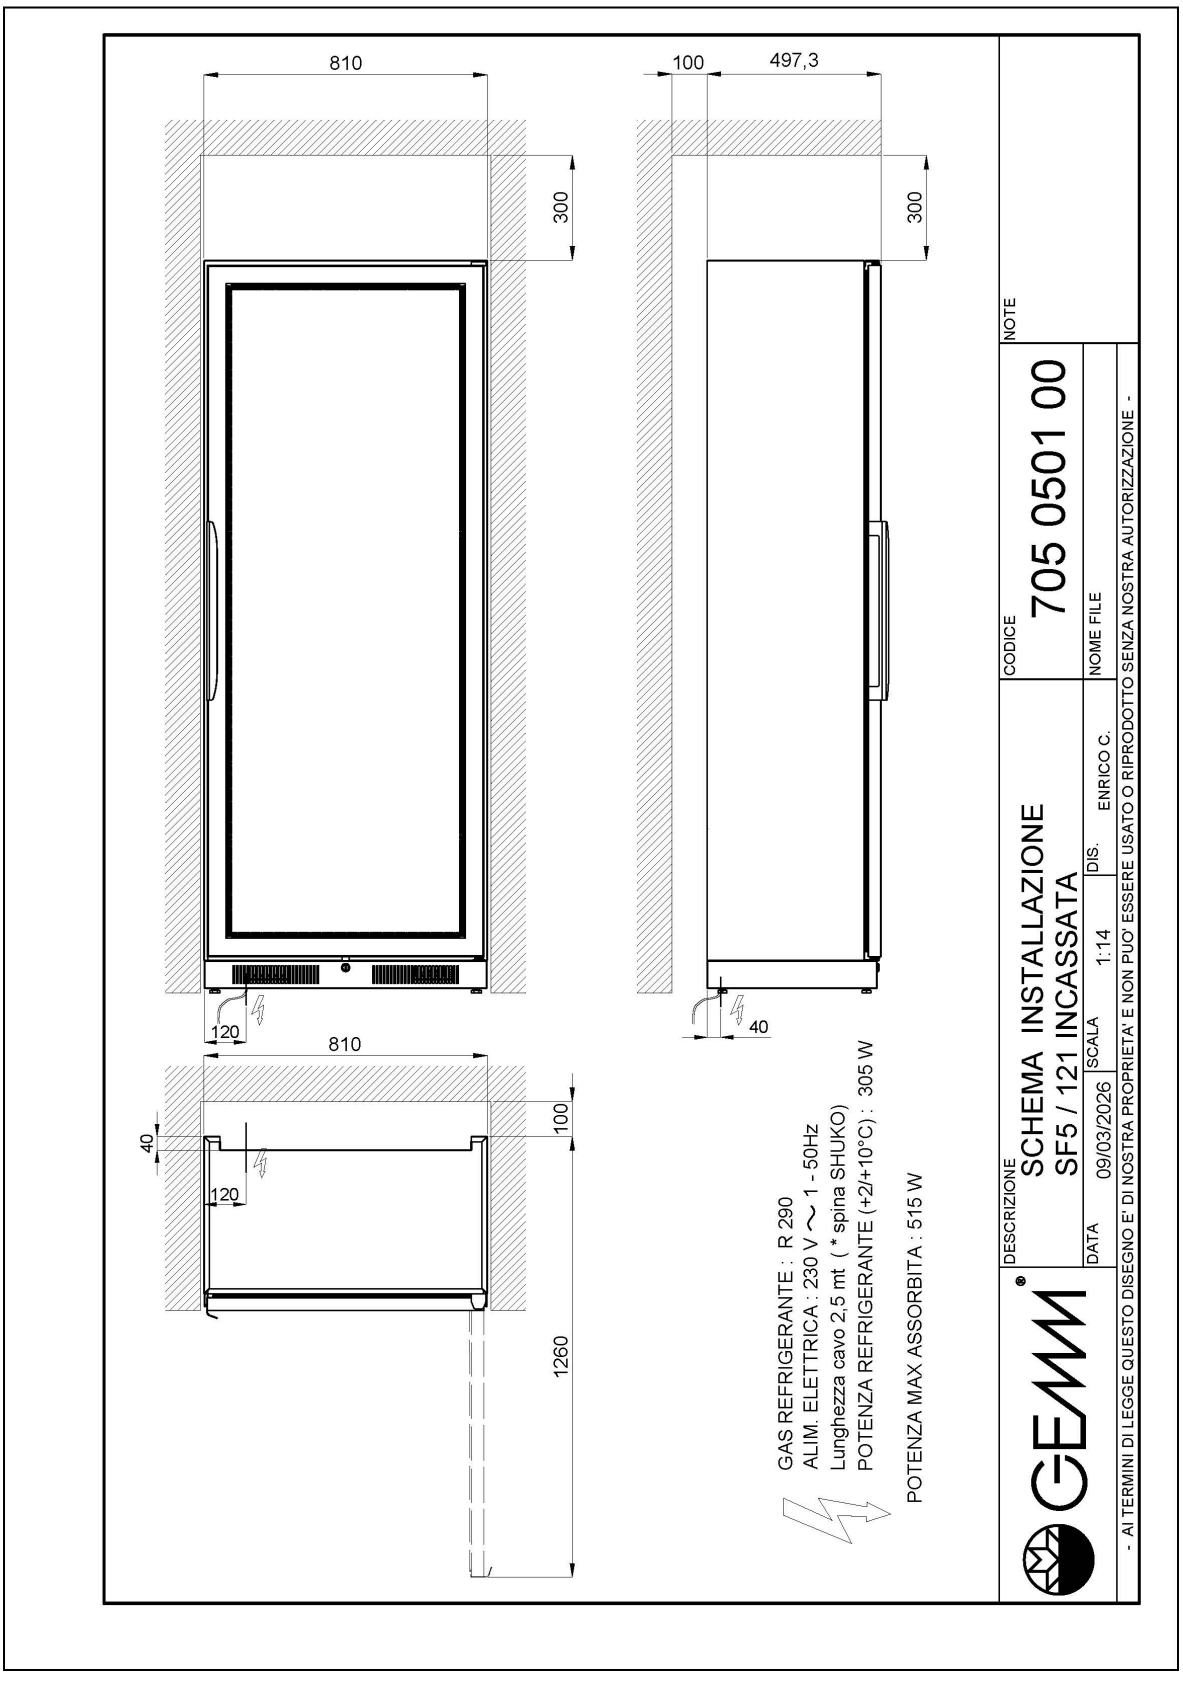

SF5/121