RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700 **Modèle: TNGB6D/100** **Code: 40201555**

NEW ATLAS

TAVOLO FREEZER PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600.

- Construction: en ecier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation



Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	147
Capacité (brute)	l	220
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	108 x 60 x 85
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dosseret
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frogorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	325*
Puissance de refroidissement	W	487*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids net	kh	48
Poids brut	kg	63

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:

Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm

Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 7 positions (pas de 75 mm)

Détail intérieur

Évaporateurs protégés contre la corrosion avec revêtement KTL

Finition dos en acier inox

Thermostat tactile numérique

Pieds en inox réglables en hauteur

Détail du caisson à tiroirs

Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40201600
	Unité de condensation à distance 5/8 HP pour Table congélateur 1 et 2 portes (distance ≤ 10 m)	40200600
	Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jasqu'a 10 m)	40200185
	Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600)	40200502
	Paire de glissières table prodondeur 600	40200504
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 2 portes (table), supplément	40203010
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

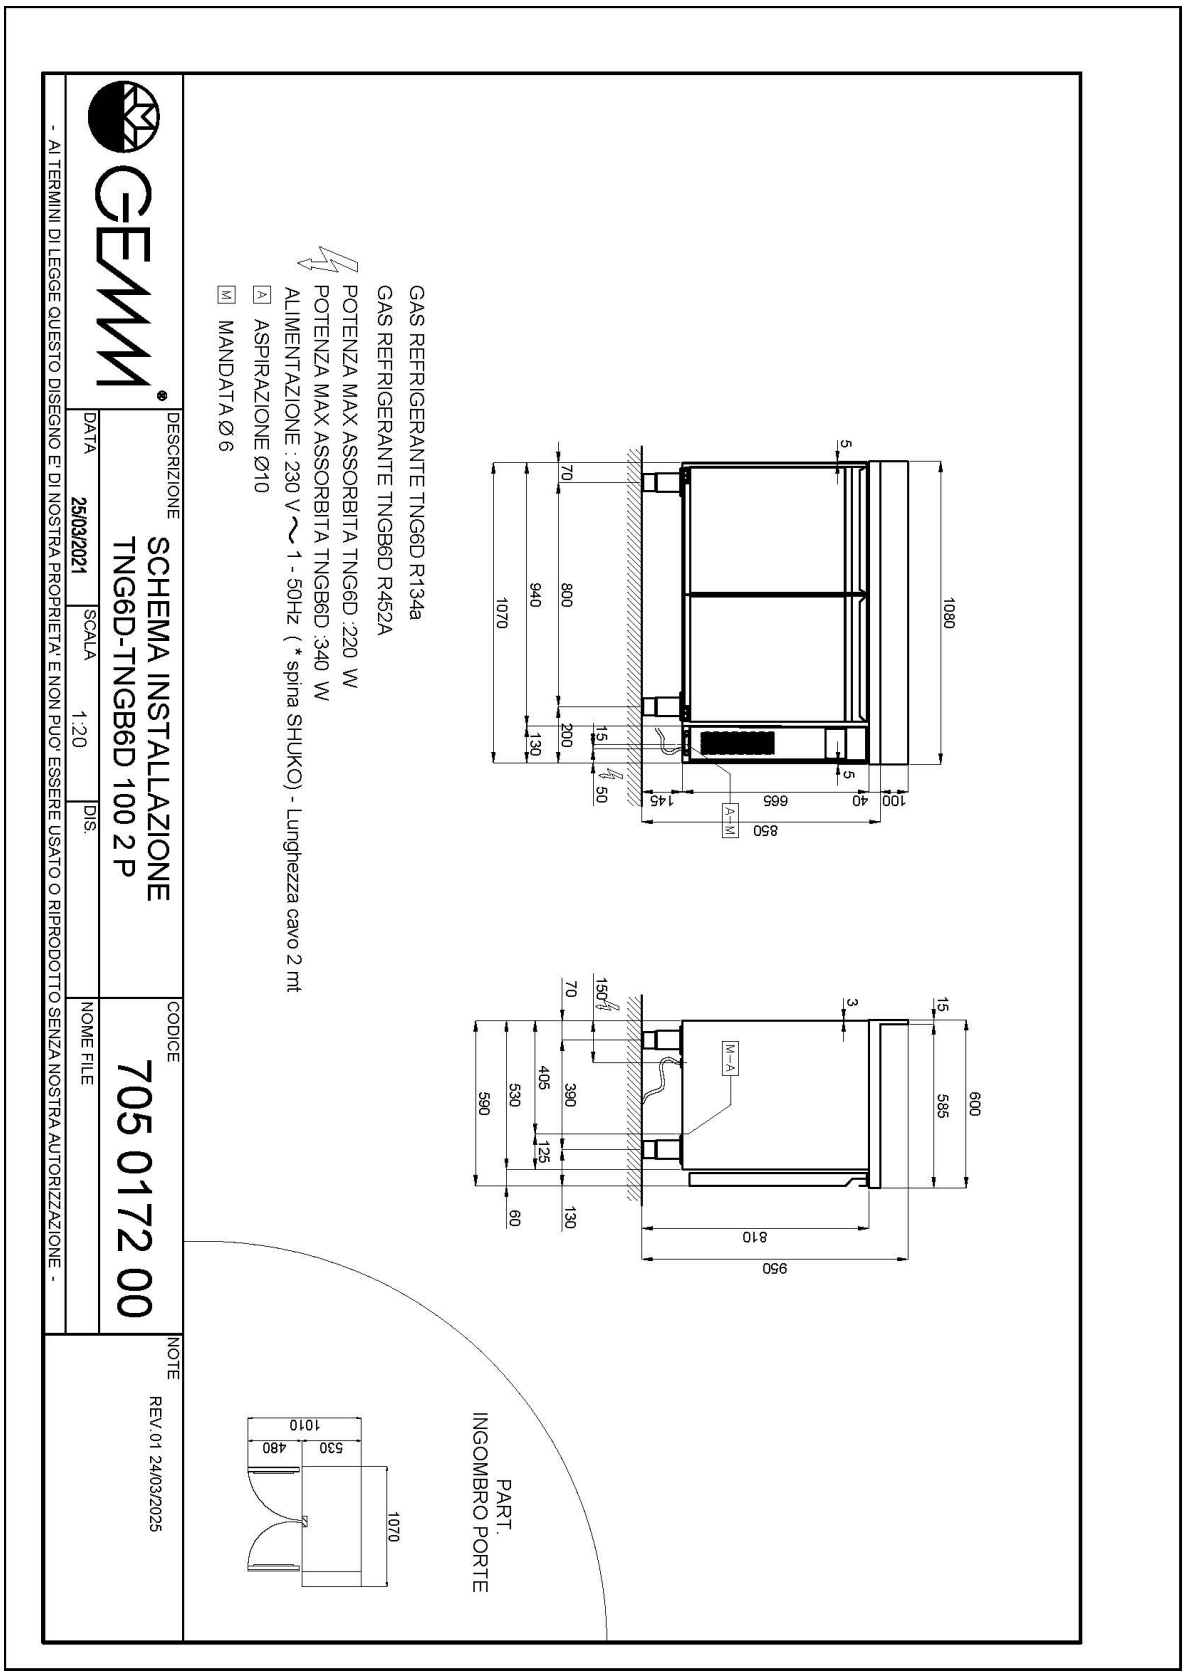

TNGB6D/100