

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

**Modèle:
TNGB7D/150A**


Code: 40202575

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuel pour eau de condensation
- Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Non inclus: unité de condensation






Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	3
Capacité (brute)	l	414
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	154 x 70 x 95
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	76 x 185 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids brut	kg	122

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) 40202600

Unité de condensation à distance 3/4 HP pour Table congélateur 3 portes
(adapté pour installation jusqu'a 10 m) 40200602

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation
jusqu'a 10 m) 40200185

Étagère GN 1/1 40200500

Étagère en acier inox GN 1/1 45100240



Paire de glissières pour grille GN 1/1 40200506



Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 40105080



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) 40200530



Éclairage led pour 3 portes (table), supplément 40203015





Système de supervision Wi-Fi (supplément) 45000565



Fréquence 60Hz 40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

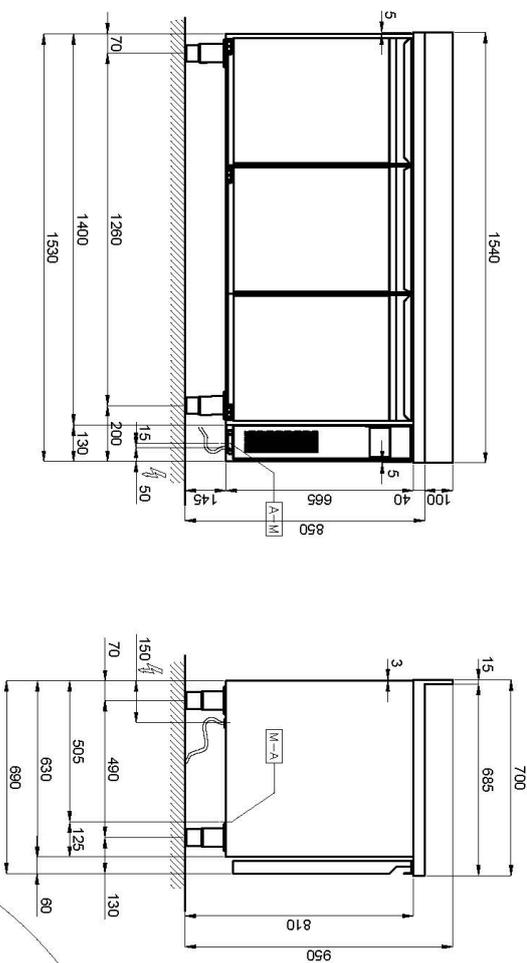 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG7D-TNGB7D 150 3 P	CODICE 705 0169 00	NOTE REV.01 25/03/2025	<p style="text-align: center;"> GAS REFRIGERANTE TNG7D R134a GAS REFRIGERANTE TNGB7D R452A POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :220 W POTENZA MAX ASSORBITA TNGB7D :690 W ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt [A] ASPIRAZIONE Ø10 [M] MANDATA Ø6 </p>  <p style="text-align: center;"> PART. INGOMBRO PORTE  </p>
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E' NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				

TNGB7D/150A