


RESTAURATION

TABLES GN H 760**Modèle: THBD/090****Code: 40340012****ATLAS PLUS**

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE CORP H 760 AVEC
COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE - Table
gastronomie congélateure avec profondeur 700, également
disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8",
visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| H Corps | mm | 760 |
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 107 |
| Capacité (brute) | l | 161 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 90 x 70 x 90 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 8 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 sans dosseret |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 485* |
| Puissance de refroidissement | W | 487* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 4,97 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 1714 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 60,4 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDxH) | cm | 76 x 135 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,15 |
| Poids brut | kg | 88 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESOIRES:

| | | |
|--|---|----------|
| | Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40341200 |
| | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
| | Étagère en acier inox GN 1/1 | 45100240 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
| | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
| | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
| | Éclairage led pour 1 porte (table), supplément | 40203005 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

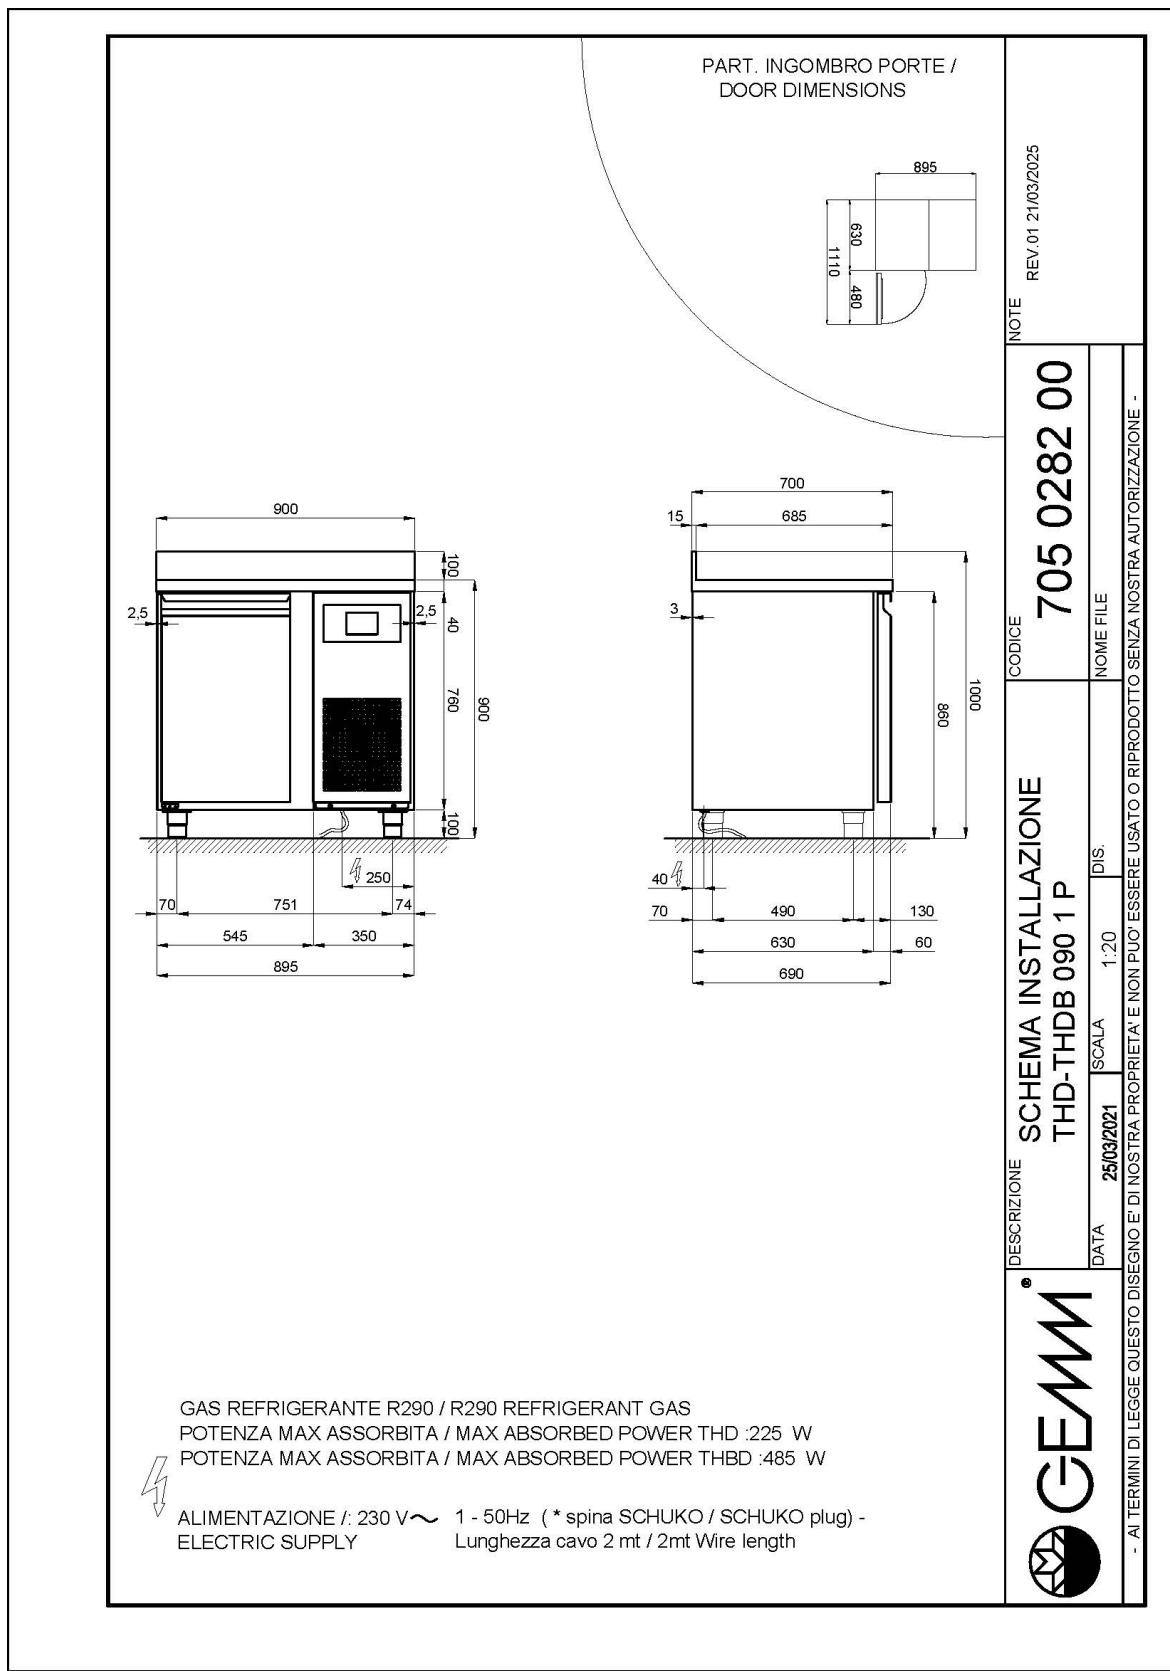

THBD/090

ECOLABEL:

