

PÂTISSERIE

TABLES 600x400

Modèle: TAPN/24S


Code: 42030120

LABOR

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie réfrigérée pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	539
Capacité (brute)	l	822
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	234 x 77 x 86
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Gaz		R134a
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	520*
Puissance de refroidissement	W	725*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	225 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,38
Poids net	kh	147
Poids brut	kg	162

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

42030009

Unité de condensation à distance 1/3 HP pour table 3 et 4 portes (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200182

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200185



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200532



Éclairage led pour 4 portes (table), supplément

40203020



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

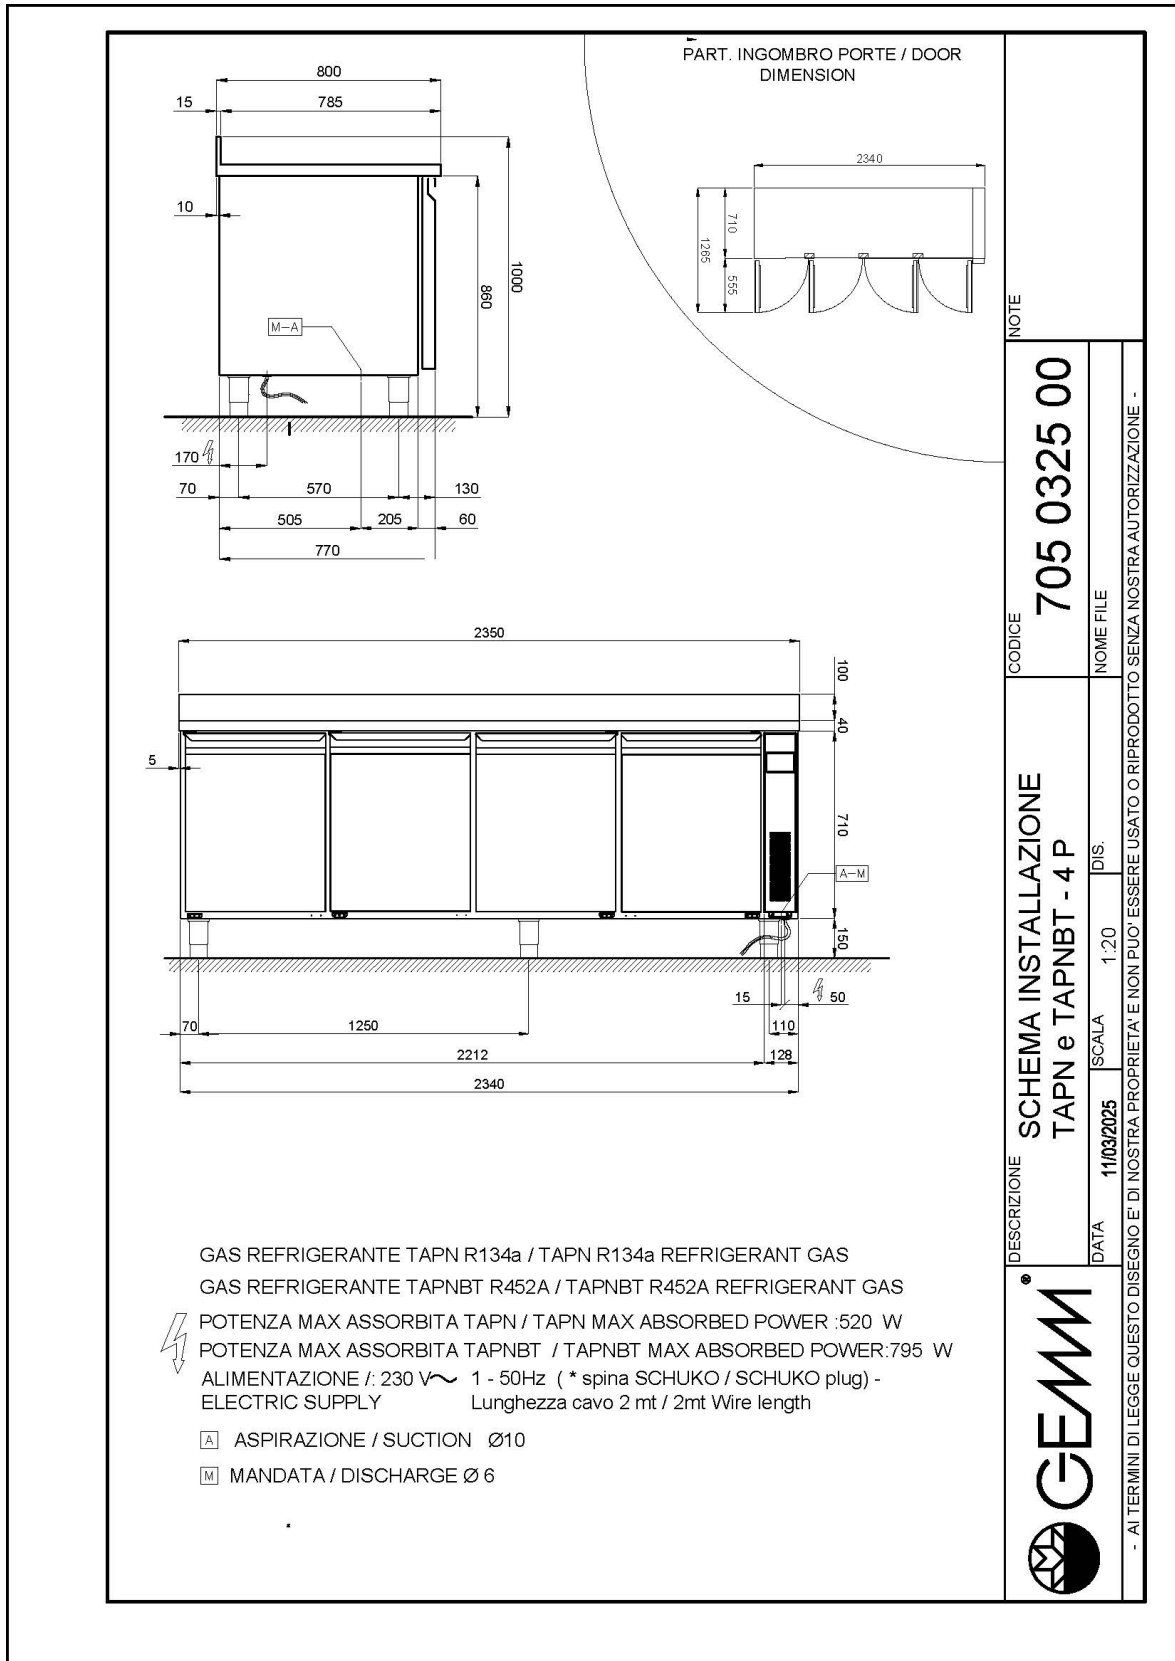

TAPN/24S