

## RESTAURATION

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAPNBT/07A Code: 42040092**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR  
GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateure pour  
plateaux 600x400

- Construction: construction en acier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: contrôle digital
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: 7 paires de glissières
- Fournir avec: 7 paires de glissières
- Non inclus: unité de condensation




## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	195
Capacité plateaux/étagères	nr	7 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	75 x 80 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Évaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Gaz		R452A
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	275
Puissance de refroidissement	W	485**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	110 x 96 x 114
Volume brut	mc	1,79
Poids net	kh	114
Poids brut	kg	170

\*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHÉMA D'INSTALLATION:

 <b>GEMM</b>	<b>DESCRIZIONE</b> SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 1 P	<b>CODICE</b> 705 0322 00	<b>NOTE</b>
DATA <b>11/03/2025</b>	SCALA 1:20	DIS.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			


⚡

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a  
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A

POTENZA MAX ASSORBITA TAPN :220 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT :275 W

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

ASPIRAZIONE Ø10  
 MANDATA Ø 6

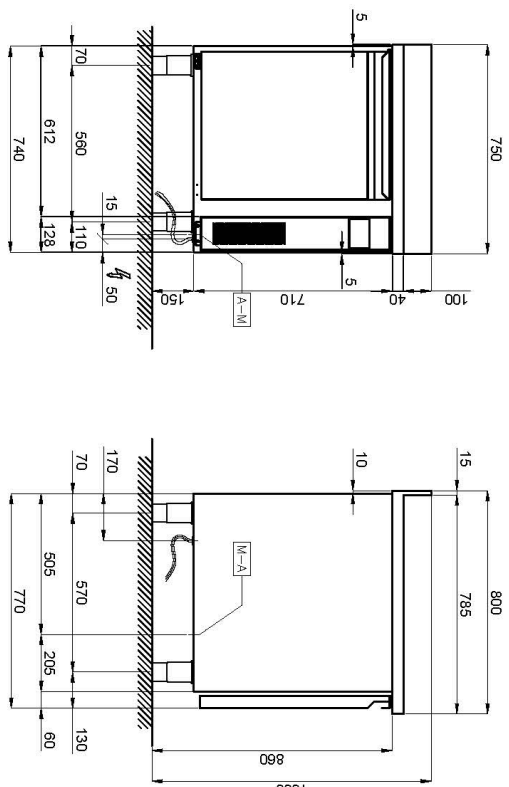

PART.  
INGOMBRO PORTE

TAPNBT/07A