

## RESTAURATION

**TABLES 600x400**


**Modèle: TAPNBT/13S    Code: 42040100**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEUR PRÉDISPOSÉ POUR  
GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateur pour  
plateaux 600x400

- Construction: construction en acier inox
- valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





## Données techniques

|                                   |    |                      |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| H Corps                           | mm | 710                  |
| Portes                            | nr | 2                    |
| Capacité (net)                    | l  | 270                  |
| Capacité (brute)                  | l  | 390                  |
| Capacité plateaux/étagères        | nr | 14 600x400           |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm | 124 x 77 x 86        |
| Épaisseur d'isolation             | mm | 50                   |
| Pas glissières                    | mm | 75                   |
| Nombre de positions crémaillère   | nr | 7                    |
| Plan de travail en acier inox     |    | sans plan de travail |
| Evaporateurs                      | nr | 1                    |
| Serrure                           |    | NON                  |
| Éclairage                         |    | NON                  |
| Température                       | °C | -15/-20°C            |
| Groupe frigorifique               |    | groupe à distance    |
| Gaz                               |    | R452A                |
| Contrôle de la ventilation        |    | NON                  |
| Contrôle de l'humidité            |    | NON                  |
| Puissance maximale absorbée       | W  | 400*                 |
| Puissance de refroidissement      | W  | 485**                |
| Tension d'alimentation            |    | 1x230V ~ 50Hz        |
| Classe climatique                 |    | 5                    |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 110 x 96 x 116       |
| Volume brut                       | mc | 1,79                 |
| Poids net                         | kh | 116                  |
| Poids brut                        | kg | 170                  |

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C


## DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande




Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Unité de condensation à distance 5/8 HP pour Table congélateur 1 et 2 portes  
(adapté pour installation jusqu'à 10 m) 40200600

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation  
jusqu'à 10 m) 40200185



Étagère rilsan cm 60x40 45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40 20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h 42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h 42000562



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) 40200530



Éclairage led pour 2 portes (table), supplément 40203010




Système de supervision Wi-Fi (supplément) 45000565



Fréquence 60Hz 40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

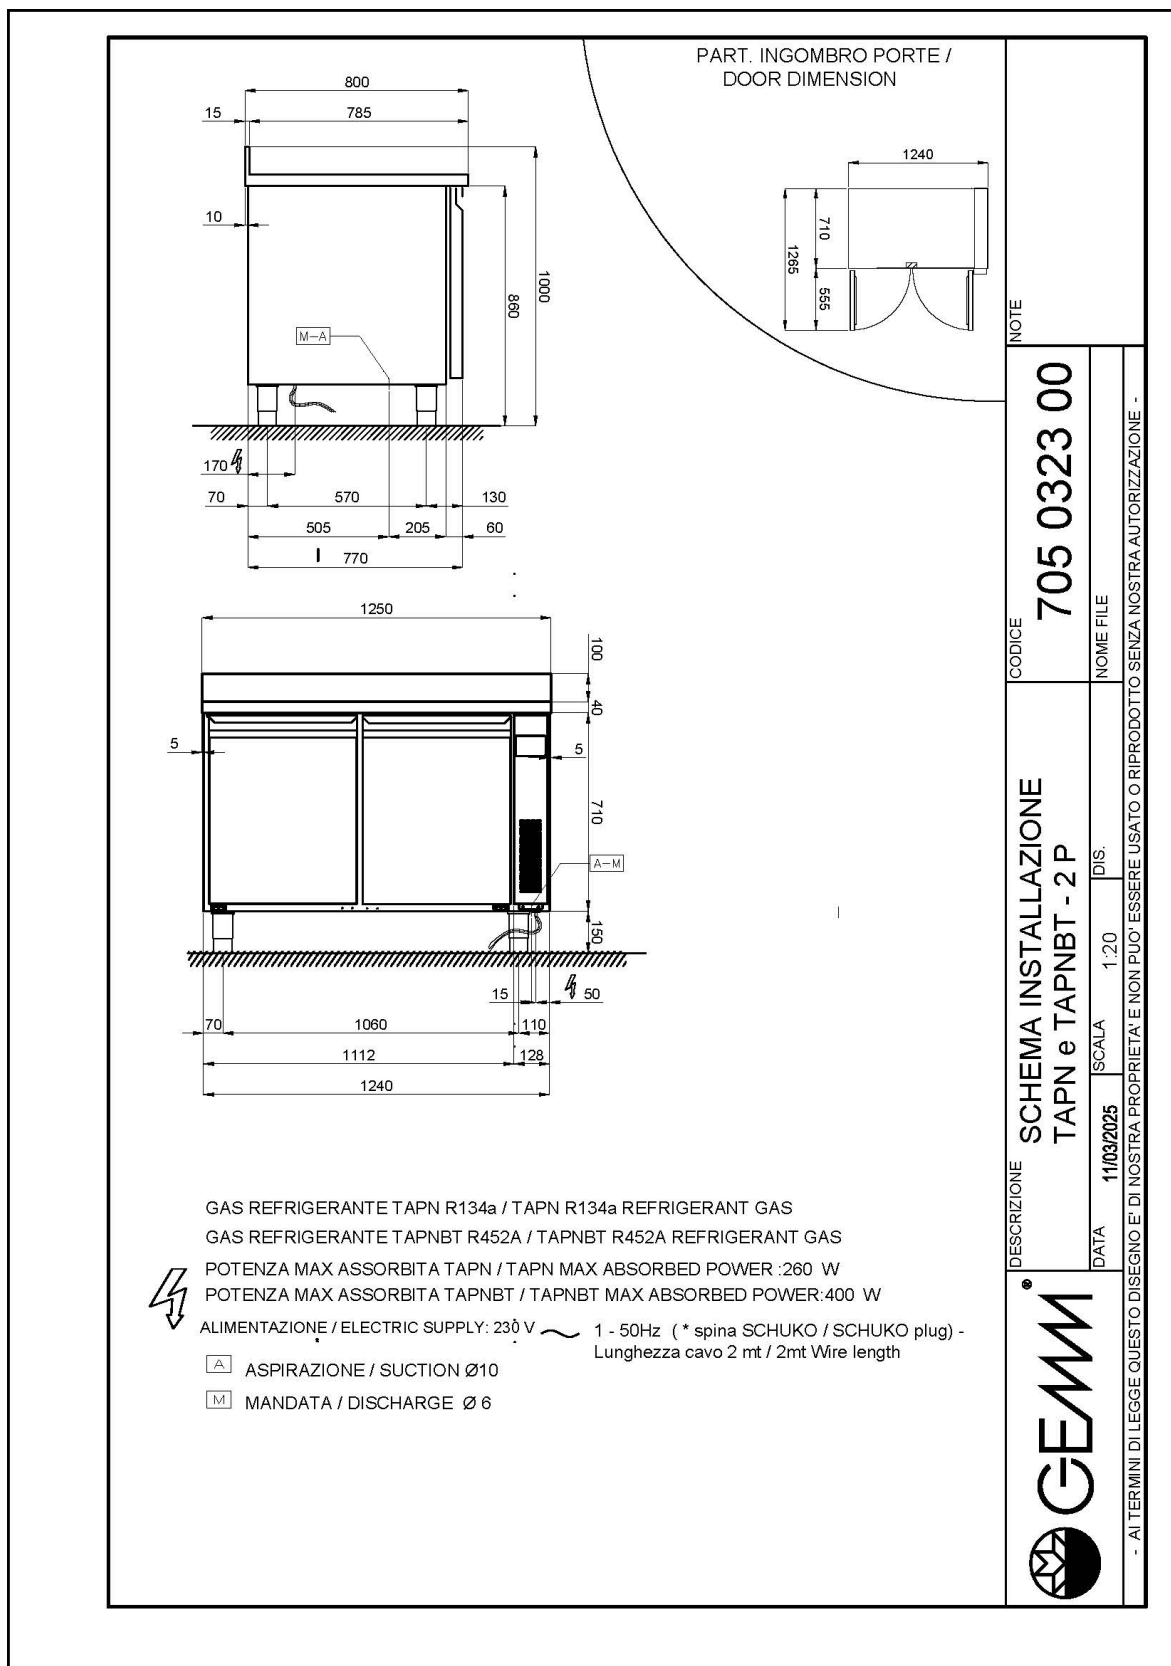

TAPNBT/13S