

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAPNBT/24**


**Code: 42040121**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateure pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation






## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	235 x 80 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dossier
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Gaz		R452A
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	795*
Puissance de refroidissement	W	930**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	278 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,94
Poids net	kh	161
Poids brut	kg	176

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

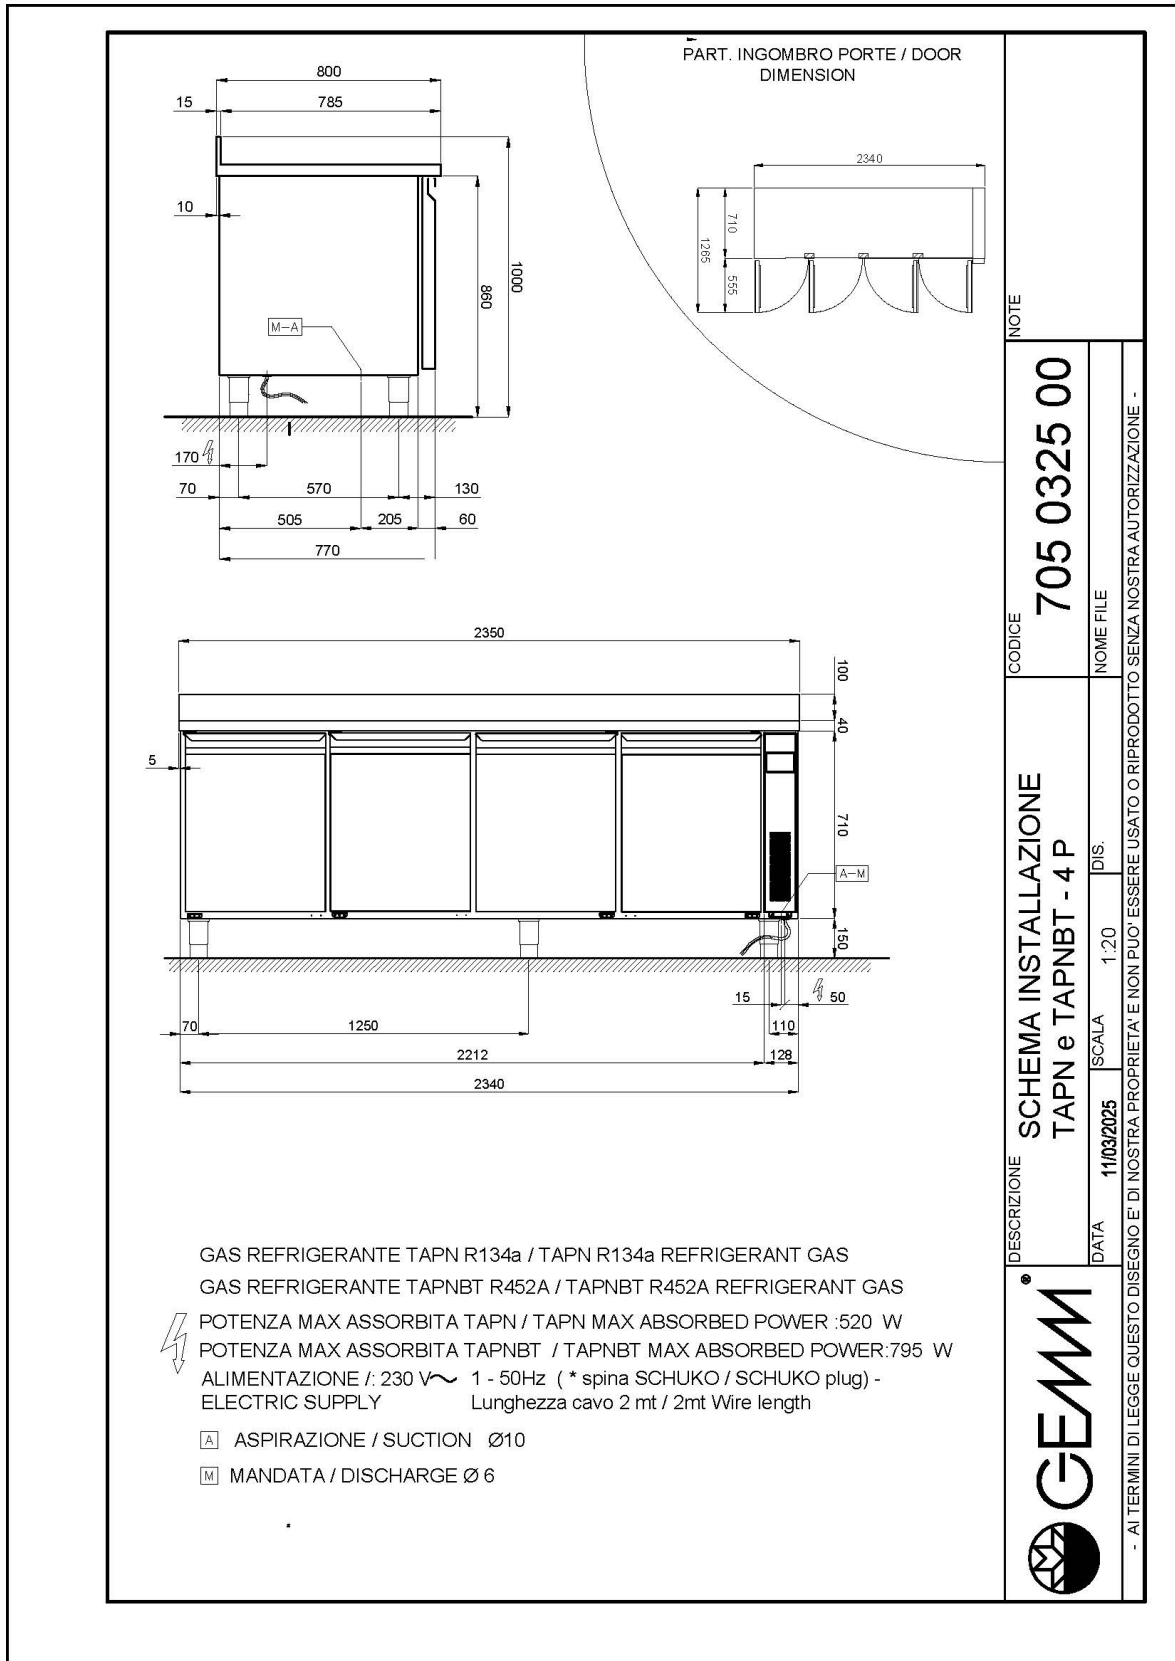

TAPNBT/24