

RESTAURATION

TABLES 600x400

Modèle: TAPC/27A


Code: 42050032

LABOR PLUS

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE POUR CHOCOLAT AVEC
CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 45-65%UR - Table chocolat
réfrigérée pour plateaux 600x400 contrôle de l'humidité avec
sonde électronique

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 4 |
| Capacité (net) | l | 539 |
| Capacité (brute) | l | 822 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 28 600x400 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 265 x 80 x 100 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 15/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dossier |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | +4/+18°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | OUI |
| Humidité relative | ur% | 45-65% |
| Puissance maximale absorbée | W | 800* |
| Puissance de refroidissement | W | 725* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | C |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 4,2 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 1536 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 48,5 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 110 x 96 x 307 |
| Volume brut | mc | 2,94 |
| Poids net | kh | 307 |
| Poids brut | kg | 278 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Kit de contrôle de l'humidité de la cellule avec sonde électronique pour détecter l'humidité relative.



Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Éclairage led pour 2 portes (table), supplément

40203010



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHEMA D'INSTALLATION:

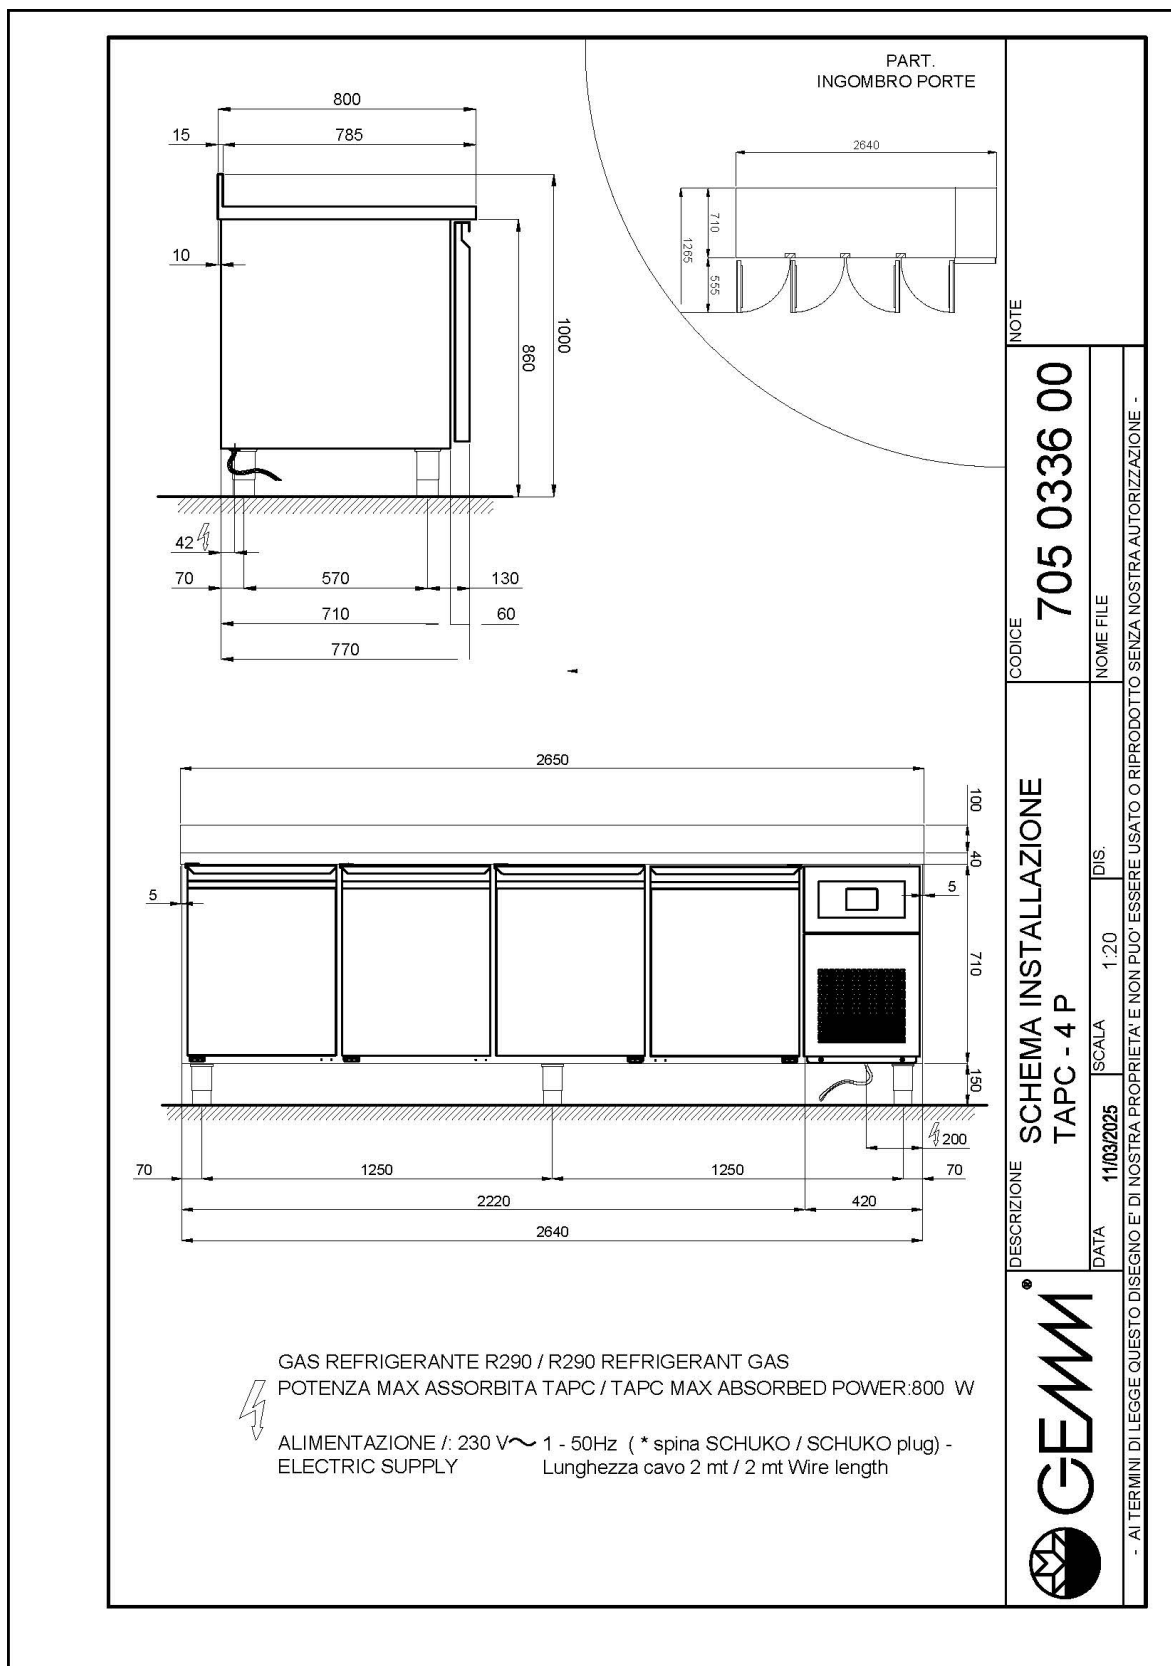

TAPC/27A