# RESTAURATION

**ARMOIRES GASTRONOMIE** **Modèle: EFB/01** **Code: 45001910**

*SPACE*

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEUR GN 2/1 - Armoire congélateur gastronomie verticale pour grilles GN 2/1. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: en ecier inox
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1

GEMM®



Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 404 |
| Capacité (brute) | l | 585 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 72 x 81 x 209 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 60 |
| Pas glissières | mm | 65 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 19 |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | OUI |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -18/-21°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Puissance du compresseur | Hp | 1/2 |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 605* |
| Puissance de refroidissement | W | 655** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 5,49 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 2004 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 57,88 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 87 x 77 x 224 |
| Volume brut | mc | 1,5 |
| Poids net | kh | 112 |
| Poids brut | kg | 122 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DÉTAILS:




Serrure à clé



Capacité interne GN 2/1



Supports avec glissières facilement amovibles, 19 positions (pas de 65 mm)



Système de refroidissement ventilé




Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Étagère GN 2/1 | 45000500 |
| | Étagère en acier inox GN 2/1 | 45000515 |
| | Paire de glissières pour étagère GN 2/1 | 45001550 |
| | Pédale d'ouverture de porte simple (supplément) | 45000530 |
| | Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) | 45000540 |
| | Structure porte-plateaux pour no. 19 plateaux cm 60x40 (pas mm 65) par porte (supplément) | 45000543 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |
| | Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction) | |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

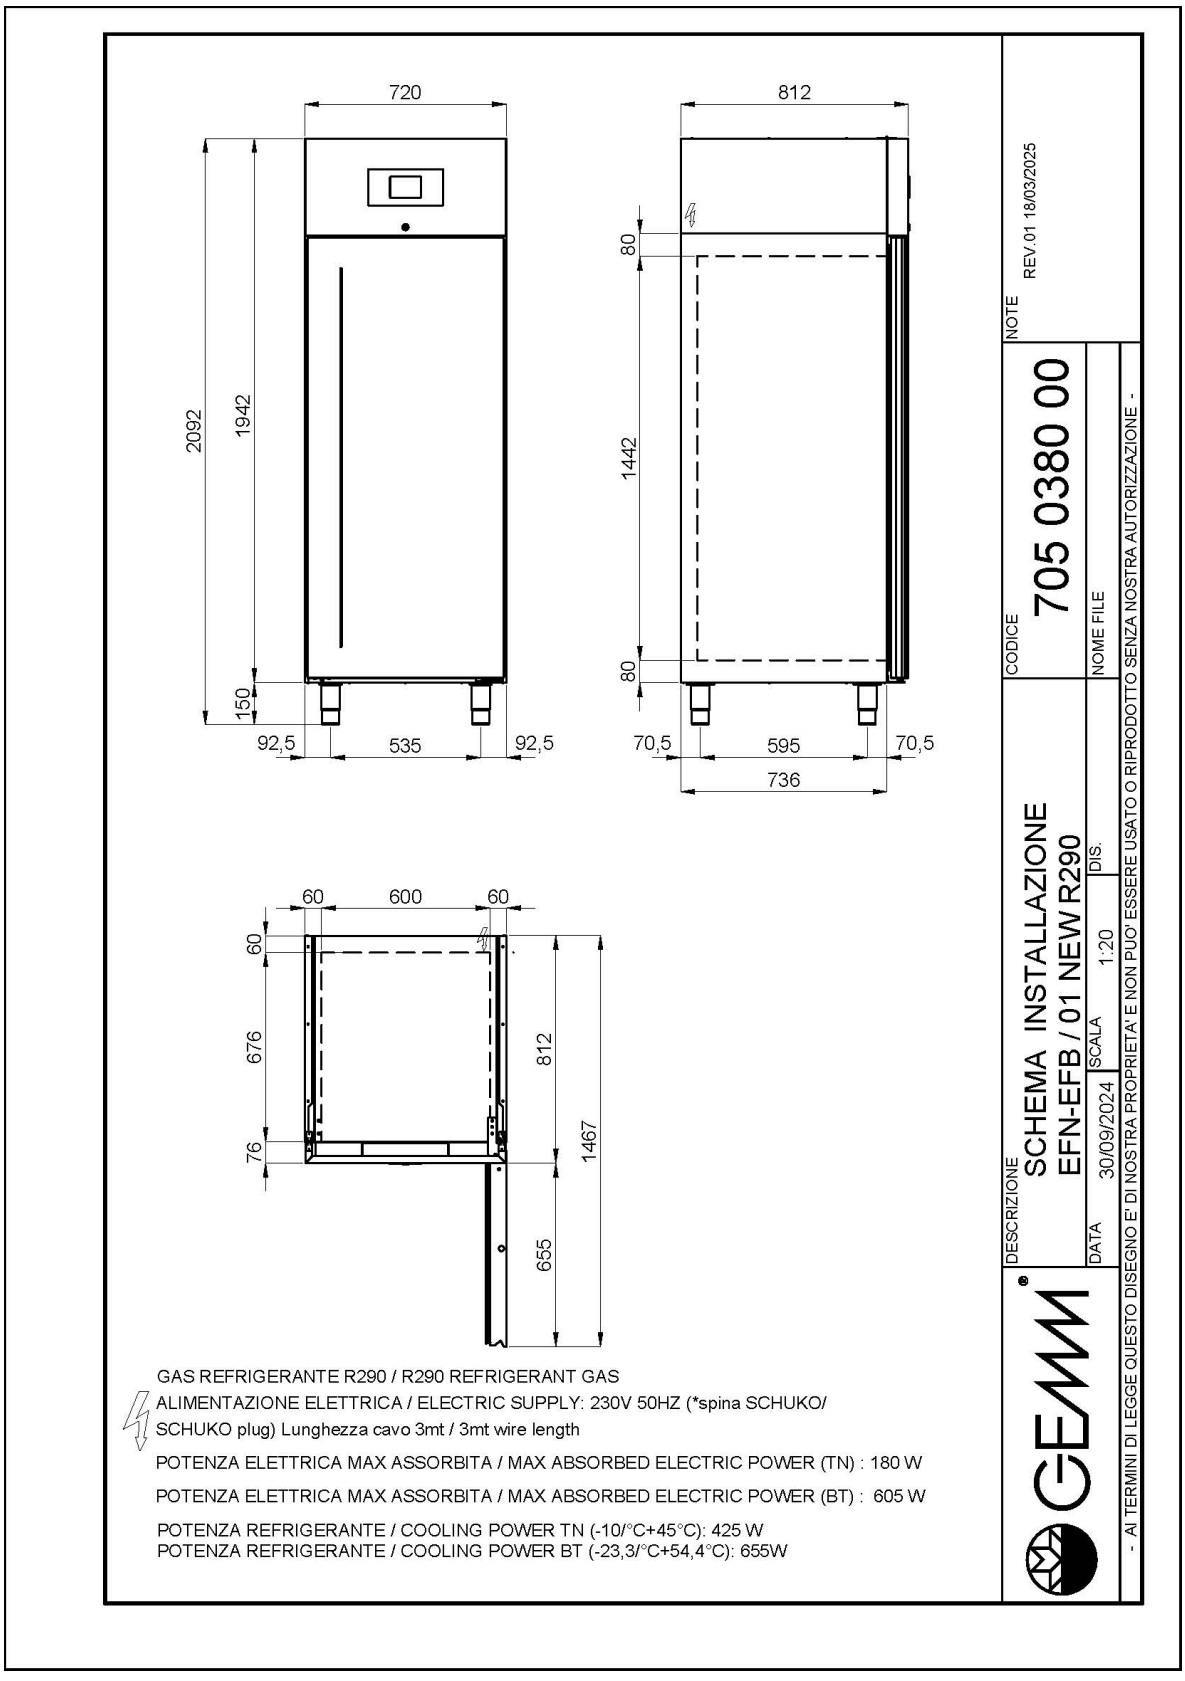


EFB/01

ECOLABEL:

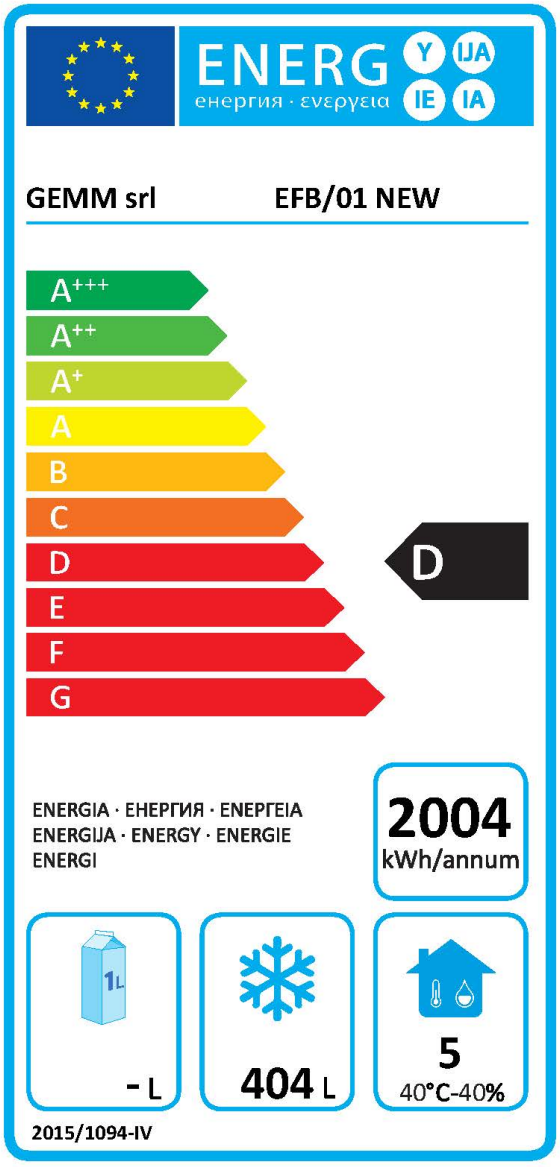
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
EFB/01 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
2004
kWh/annum
1L
- L
404 L
5
40°C-40%
2015/1094-IV