RESTAURATION


ARMOIRES GASTRONOMIE **Modèle: XFI/70** **Code: 45002180**

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE POUR POISSON - Armoire réfrigérée verticale pour poisson pour no. 12 bacs à poisson inox GN 1/1 h 150 (fond des bacs en polypropylène), équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: en ecier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 12 bacs à poisson inox GN 1/1 h 150 (fond en polypropylène)



Données techniques


Portes	nr	1
Capacité (net)	l	433
Capacité (brute)	l	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-4/+4°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/3
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	185*
Puissance de refroidissement	W	425*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	458
Indice d'efficacité énergétique		34,7
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 96 x 224
Volume brut	mc	1,66
Poids net	kh	142
Poids brut	kg	152

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure




Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:


	Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)	45000530
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)	

SCHÉMA D'INSTALLATION:

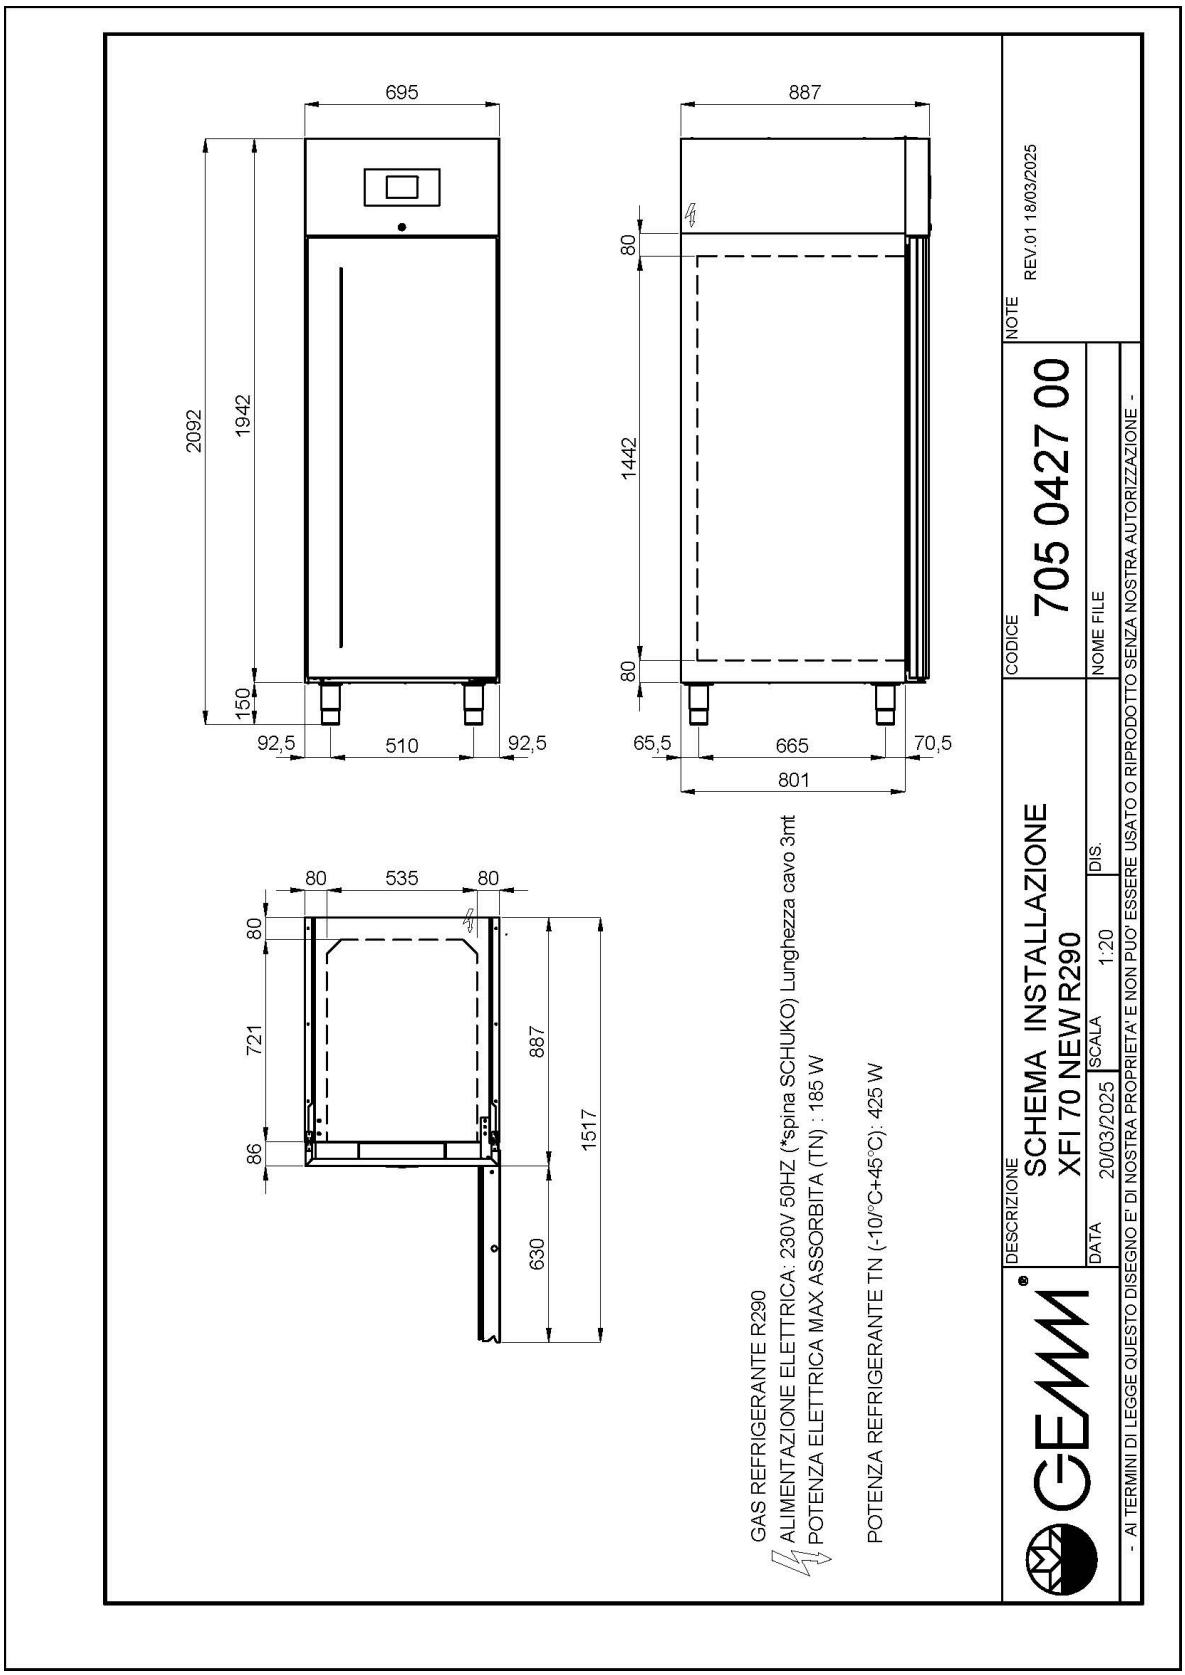

XFI/70

ECOLABEL:

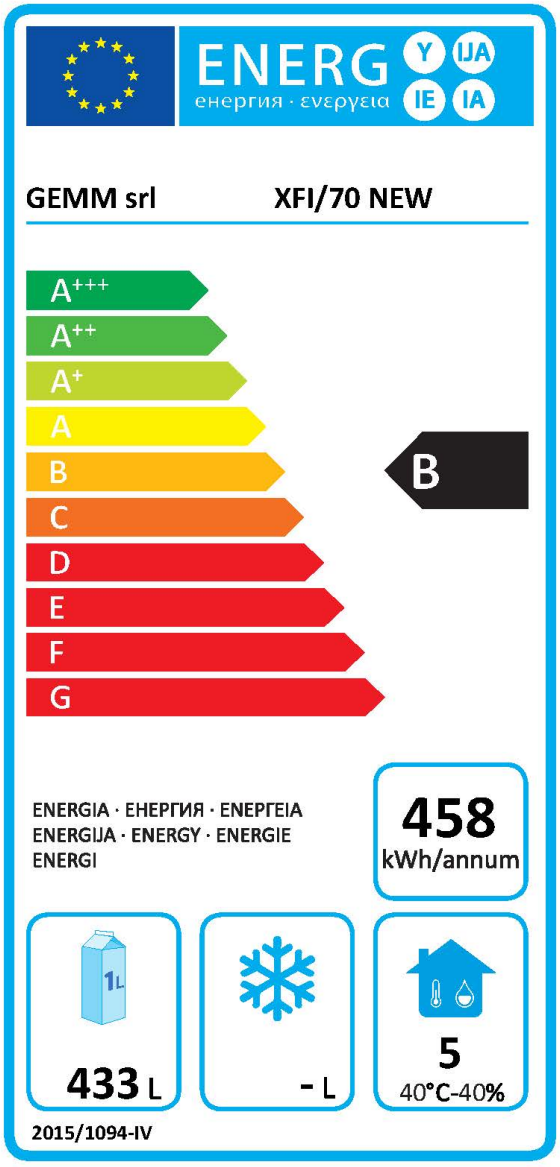
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
XFI/70 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
458
kWh/annum
433 L
- L
5
40°C-40%
2015/1094-IV