

## RESTAURATION

**ARMOIRES GASTRONOMIE**

**Modèle: XFI/140**

**Code: 45002185**


*SPACE PLUS*

### ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE POUR POISSON

- Armoire réfrigérée verticale pour poisson pour no. 24 bacs à poisson inox GN 1/1 h 150 (fond des bacs en polypropylène), équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 24 bacs à poisson inox GN 1/1 h 150 (fond en polypropylène)





## Données techniques

Portes	nr	2
Capacité (net)	l	866
Capacité (brute)	l	1279
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-4/+4°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	280*
Puissance de refroidissement	W	560*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,59
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	947
Indice d'efficacité énergétique		46,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	148 x 96 x 224
Volume brut	mc	3,18
Poids net	kh	188
Poids brut	kg	198

\*Evap. -10°C, Cond +45°C


## DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Pédale ouverture porte double (supplément)

45000532



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)

SCHÉMA D'INSTALLATION:

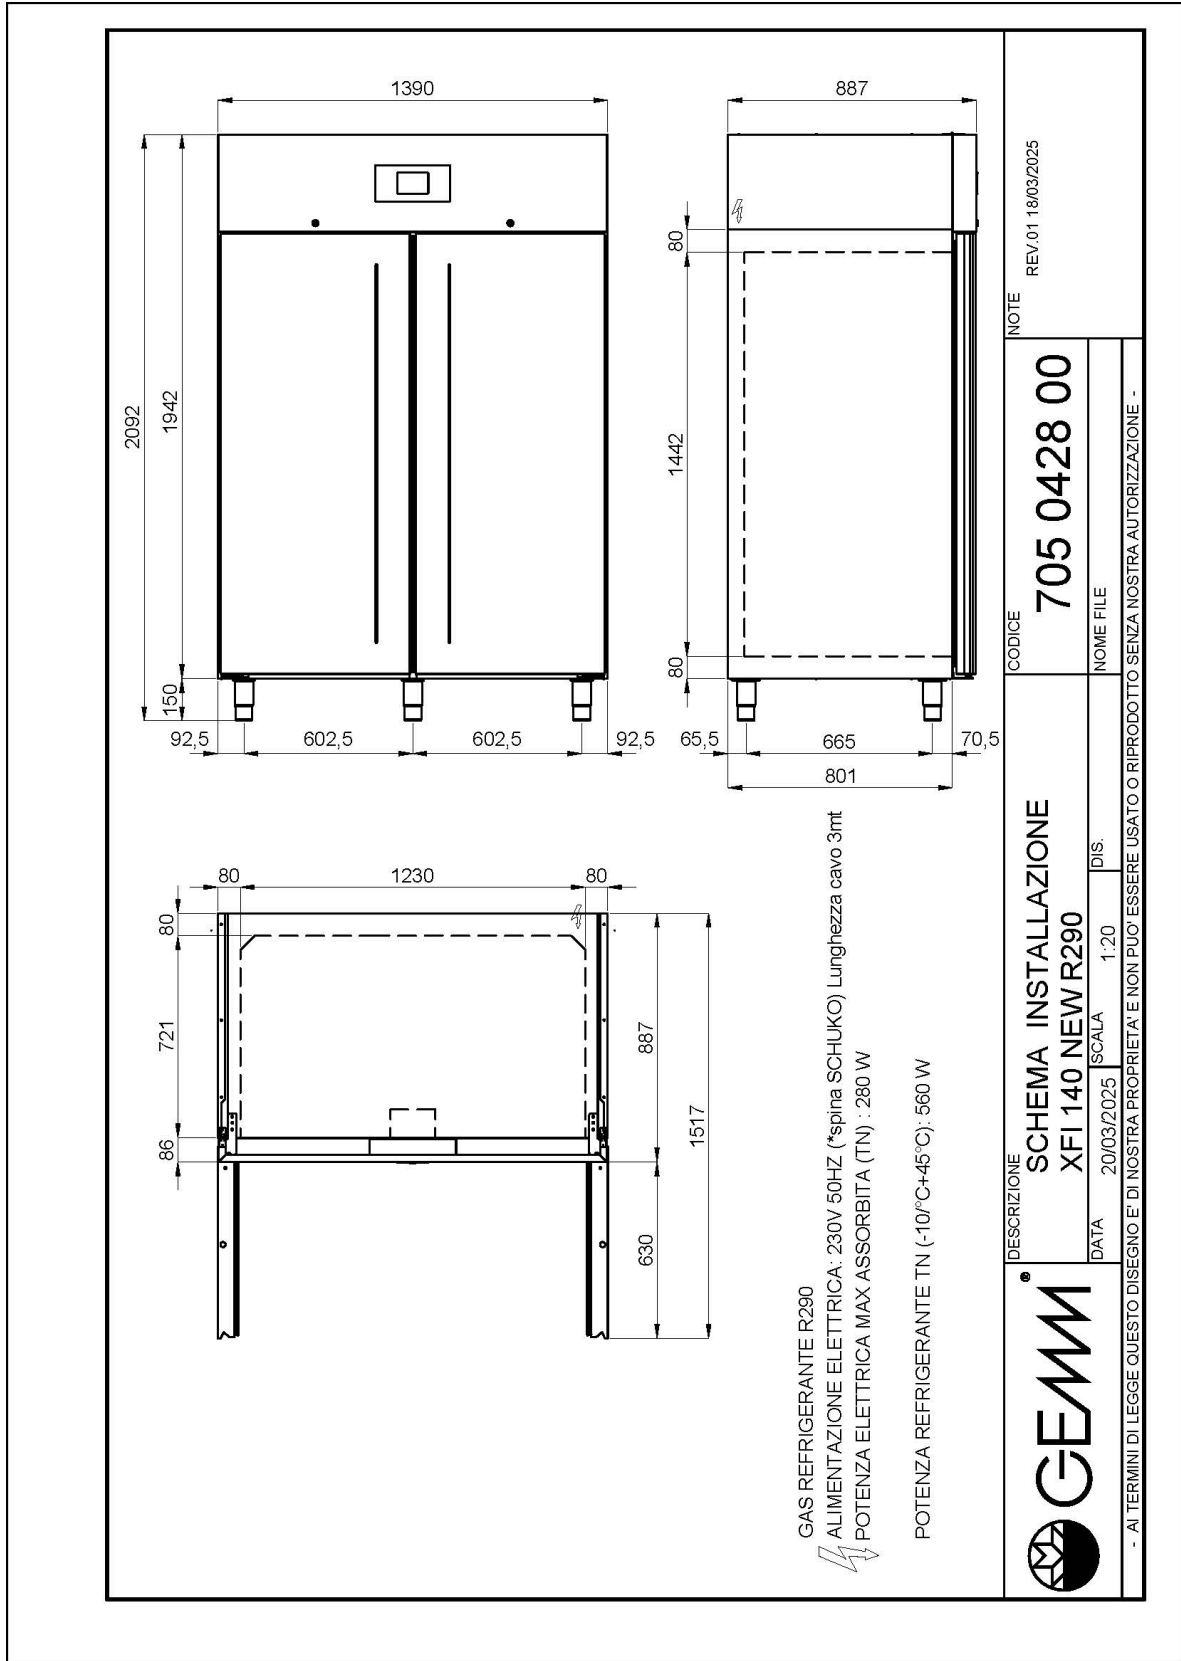

XFI/140

ECOLABEL:

