

## RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFC/75


Code: 45002195

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE COMBINÉ  
RÉFRIGÉRÉE/CONGÉLATEURE GN 2/1, AVEC 2 1/2  
PORTES - Armoire combiné réfrigérée/congélateure  
gastronomie pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et  
éclairage LED. Également disponible dans la version avec  
système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: construction en acier inox
- intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8",  
visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation  
automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée  
(valve gaz R452A)
- Fournir avec: 4 grilles GN 2/1



## Données techniques

Portes	nr	2 1/2
Capacité (brute)	l	501
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-2/+8°C -18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/7 - 1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	310* 590*
Puissance de refroidissement	W	360** 485***
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	86 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,22
Poids net	kh	148
Poids brut	kg	173

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

---

	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (réduction)	
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (réduction)	

SCHÉMA D'INSTALLATION:

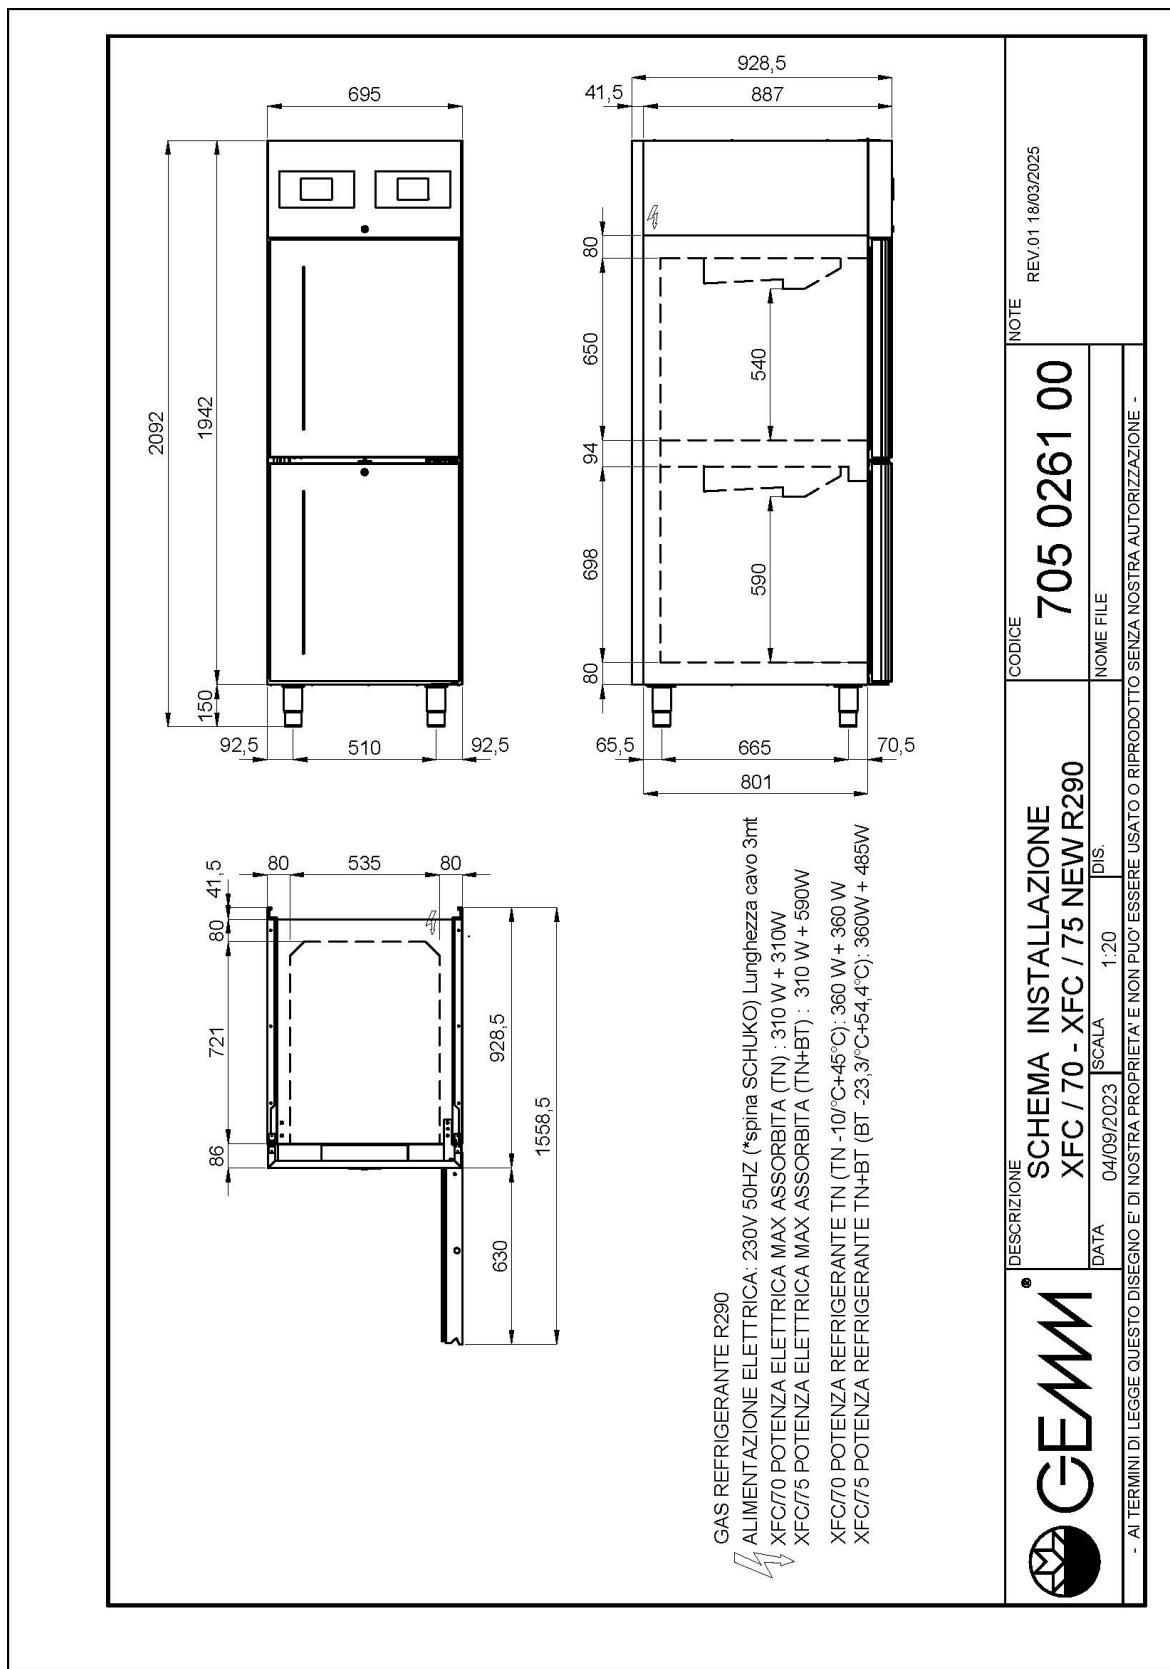

XFC/75