RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI **Modello: TNG6D/100S Codice: 40201200**

TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere a 2 cassetti
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta
- Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità (lorda)	l	220
Misure esterne (WxDxH)	cm	107 x 59 x 81
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso lordo	kg	76

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI

Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

Dettaglio cassettiera



Circolazione dell'aria in cella

Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm

Particolare interno cella

Finitura colore (RAL) su richiesta

Termostato digital touch

Finitura schiena inox

Gas ecologico (R290)

Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	CR6/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	40201300
	Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri)	40200180
	Bacinella raccoglicondensa autoevaporante	40200185
	Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)	40200502
	Coppia guide tavolo profondità 600	40200504
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione)	40202700
	Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione	40203010
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

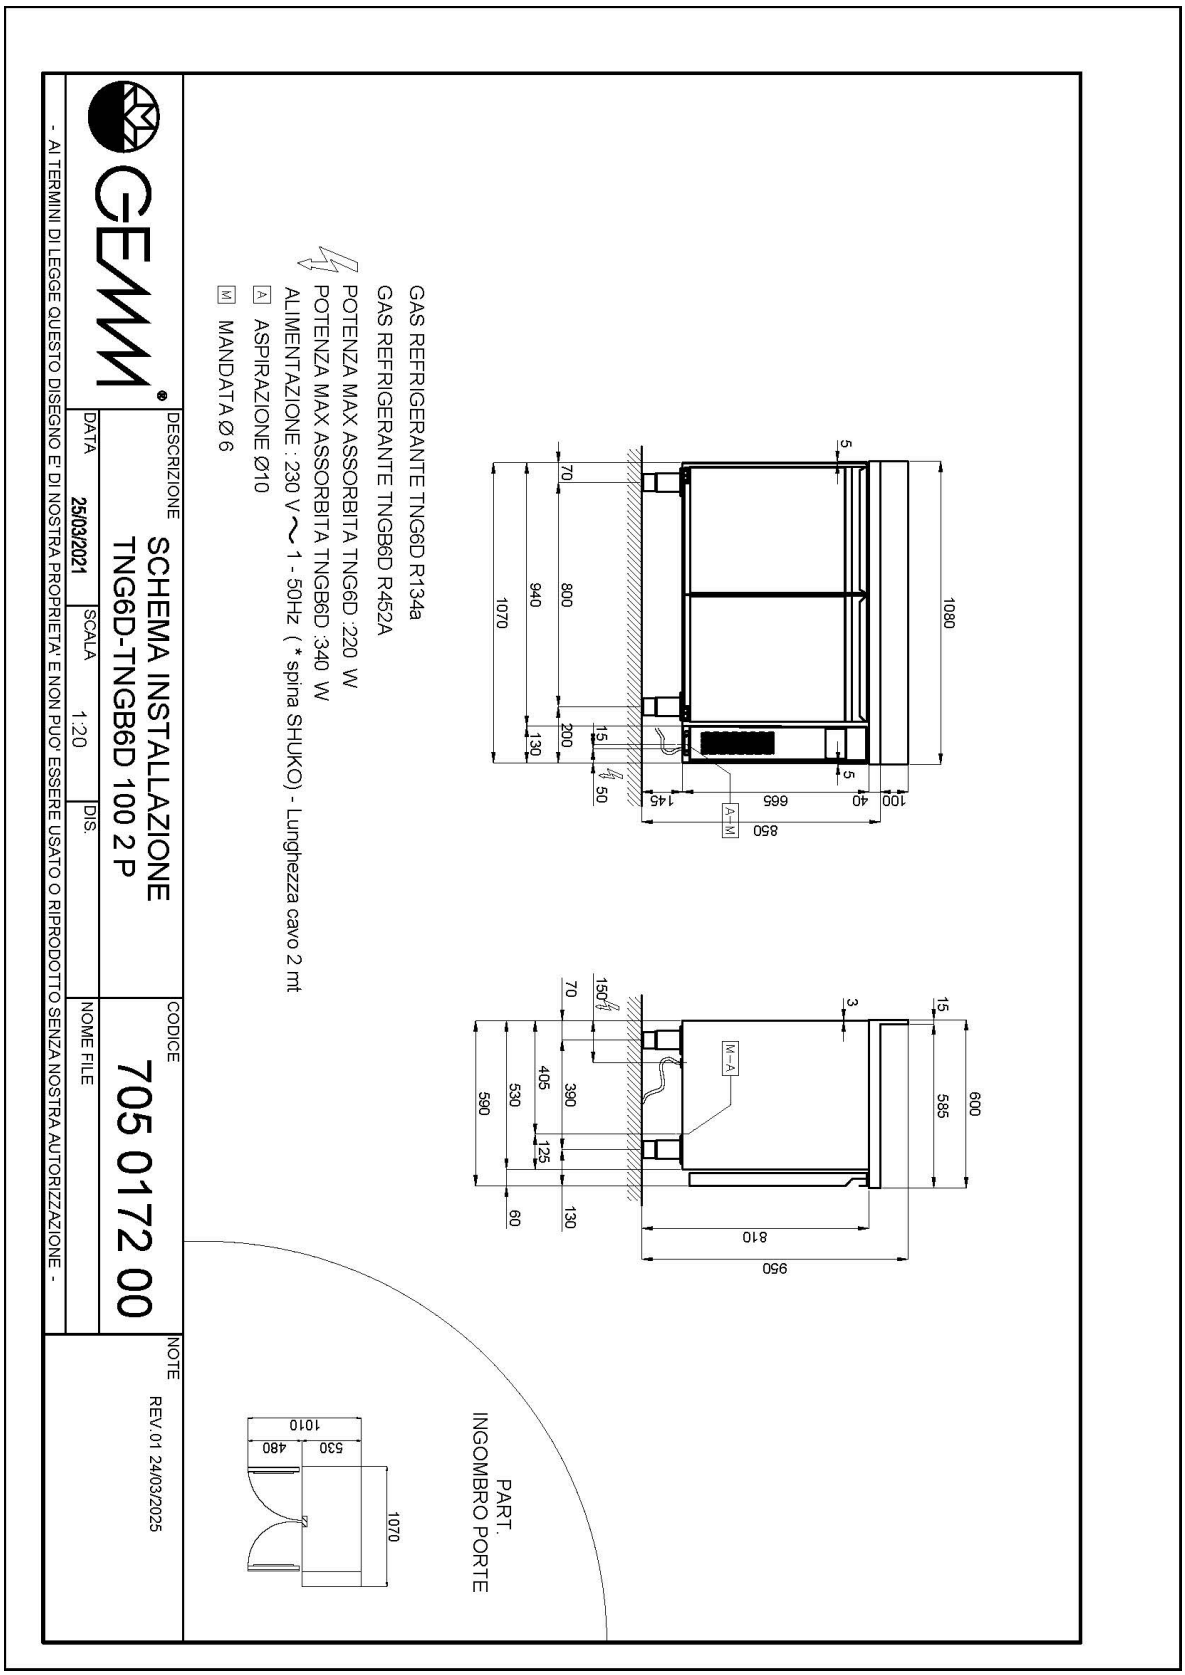

TNG6D/100S