

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: TNG6D/150A Codice: 40201240

TAVOLI PROF. 600-700


NEW ATLAS

TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO PER MOTORE

REMOTO - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità  
600.

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassetriere a 2 cassetti
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta
- Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	3
Capacità (londa)	l	343
Misure esterne (WxDxH)	cm	154 x 60 x 95
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano	nr	AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 185 x 112
Volume lordo	mc	1,57
Peso lordo	kg	118

\*Evap. -10°C, Cond +45°C


## DETtagli



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassetiera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



CR6/2 Cassetiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) 40201300

Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri) 40200182

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante 40200185

Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600) 40200502



Coppia guide tavolo profondità 600 40200504



Kit n. 4 ruote Ø 125 40200530



Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione) 40202700



Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione 40203015




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) 45000565



Frequenza 60Hz 40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

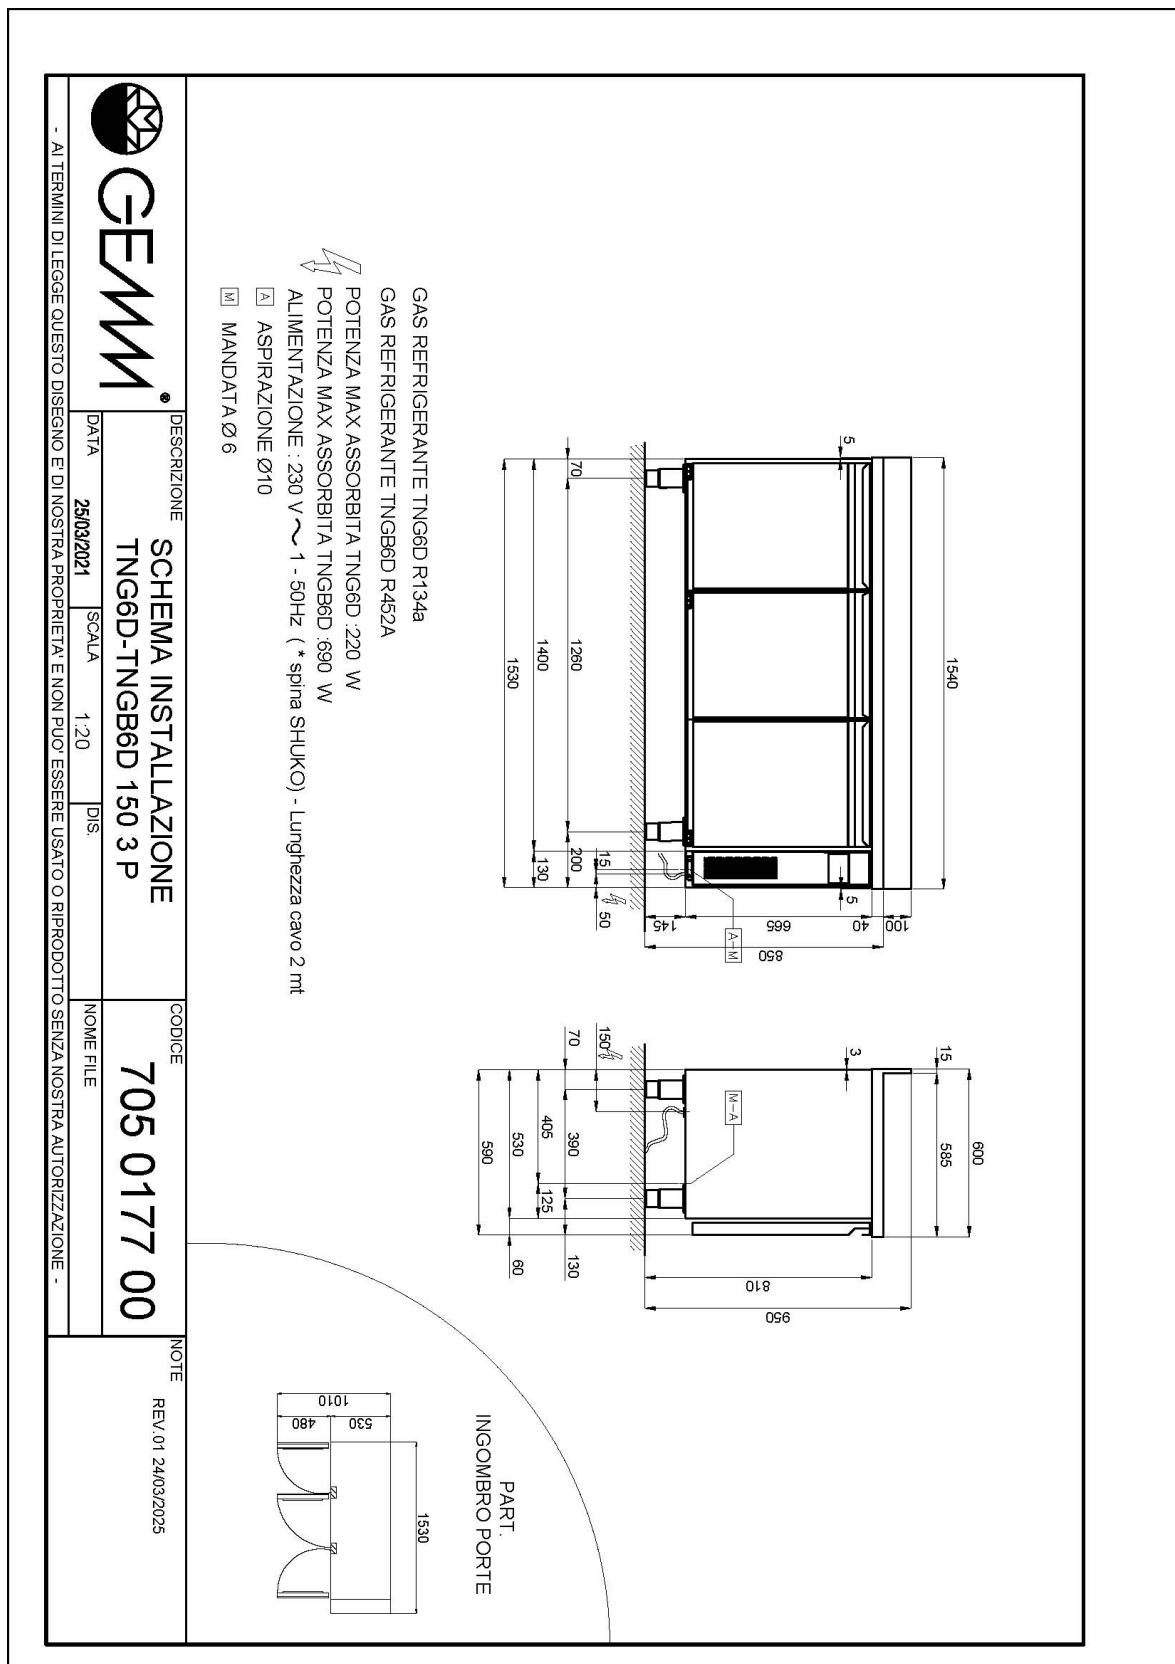

TNG6D/150A