

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: TG6D/170A Codice: 40201442


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassetriere
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





## DATI TECNICI


Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	3
Capacità (netta)	l	220
Capacità (lorda)	l	343
Misure esterne (WxDxH)	cm	176 x 60 x 95
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,03
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	742
Indice efficienza energetica		31,5
Classe climatica		5
Volume lordo	mc	1,57
Peso lordo	kg	146

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETtagli



Dettaglio cassetiera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

	CR6/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	40201300
	Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)	40200502
	Coppia guide tavolo profondità 600	40200504
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione)	40202700
	Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione	40203015
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

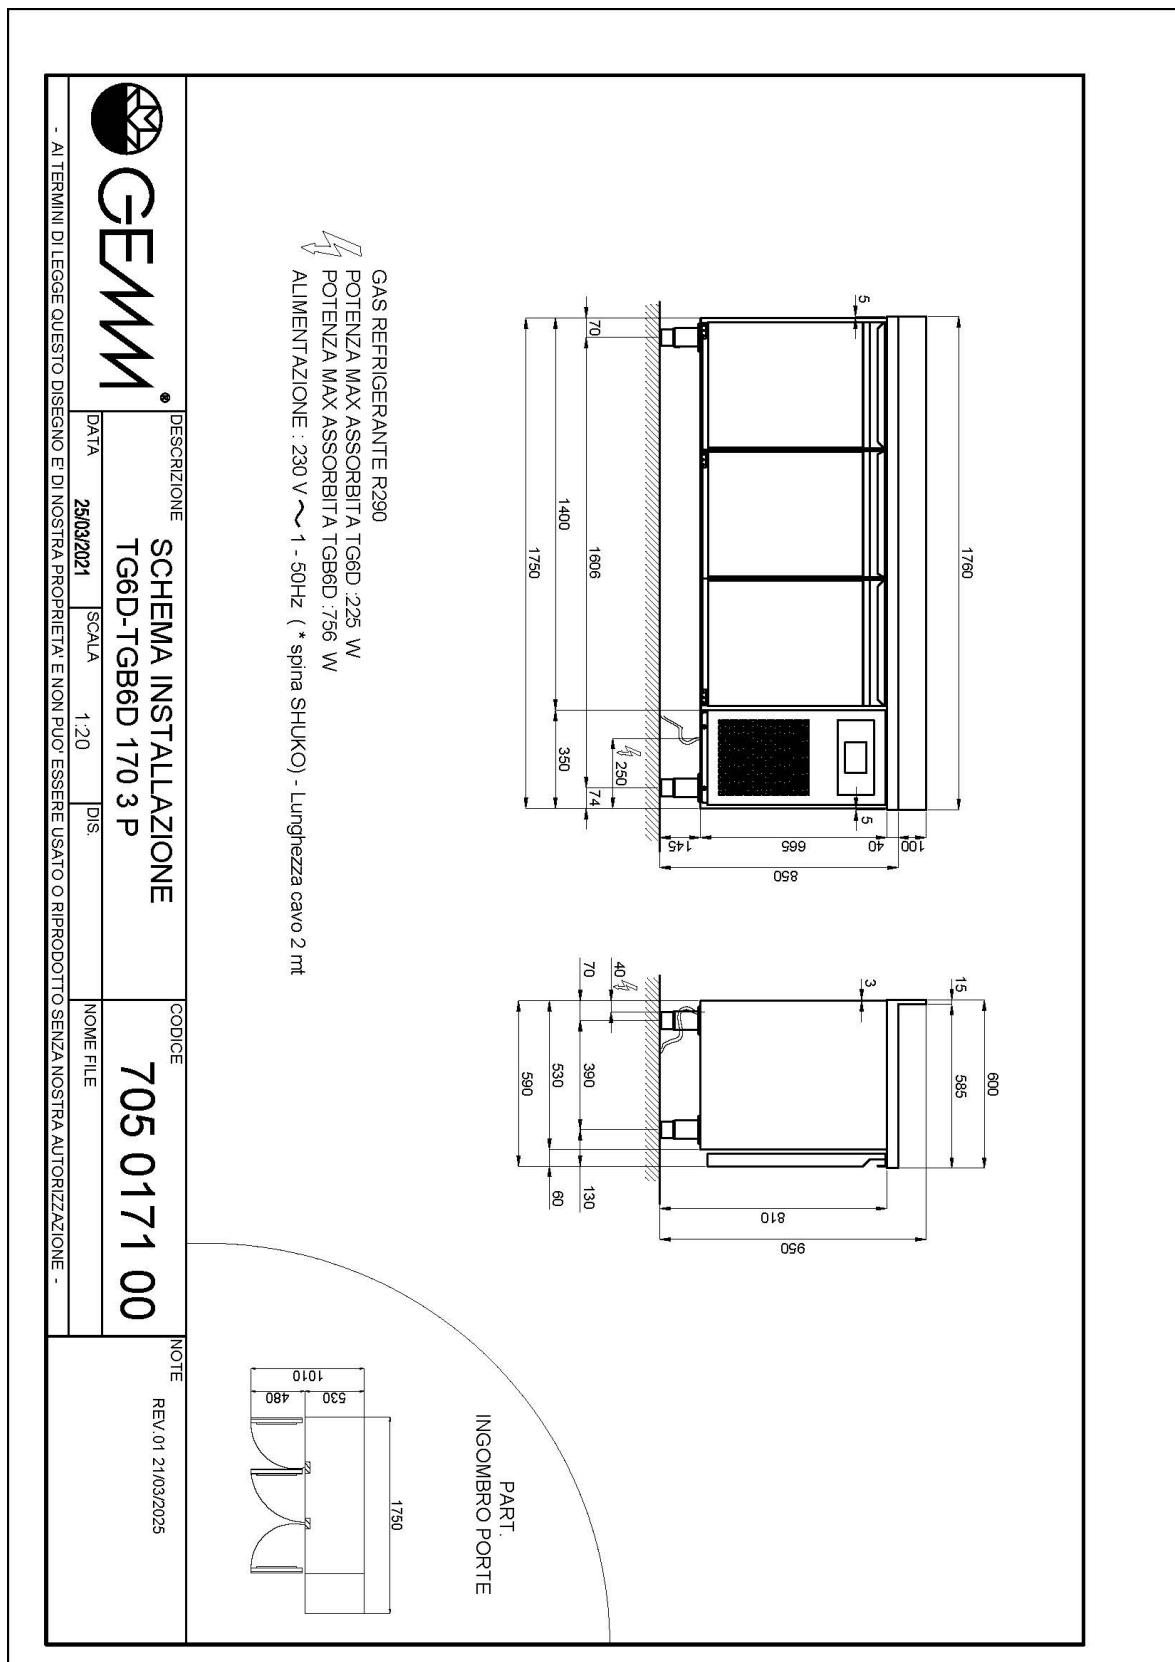

TG6D/170A

## ECOLABEL

