

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TG6D/220A Codice: 40201462


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	293
Capacità (lorda)	l	466
Misure esterne (WxDxH)	cm	222 x 60 x 95
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	440*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,46
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	900
Indice efficienza energetica		35,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	155
Peso lordo	kg	170

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassetteria



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CR6/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)

40201300

Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione)

40202700



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione

40203020



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

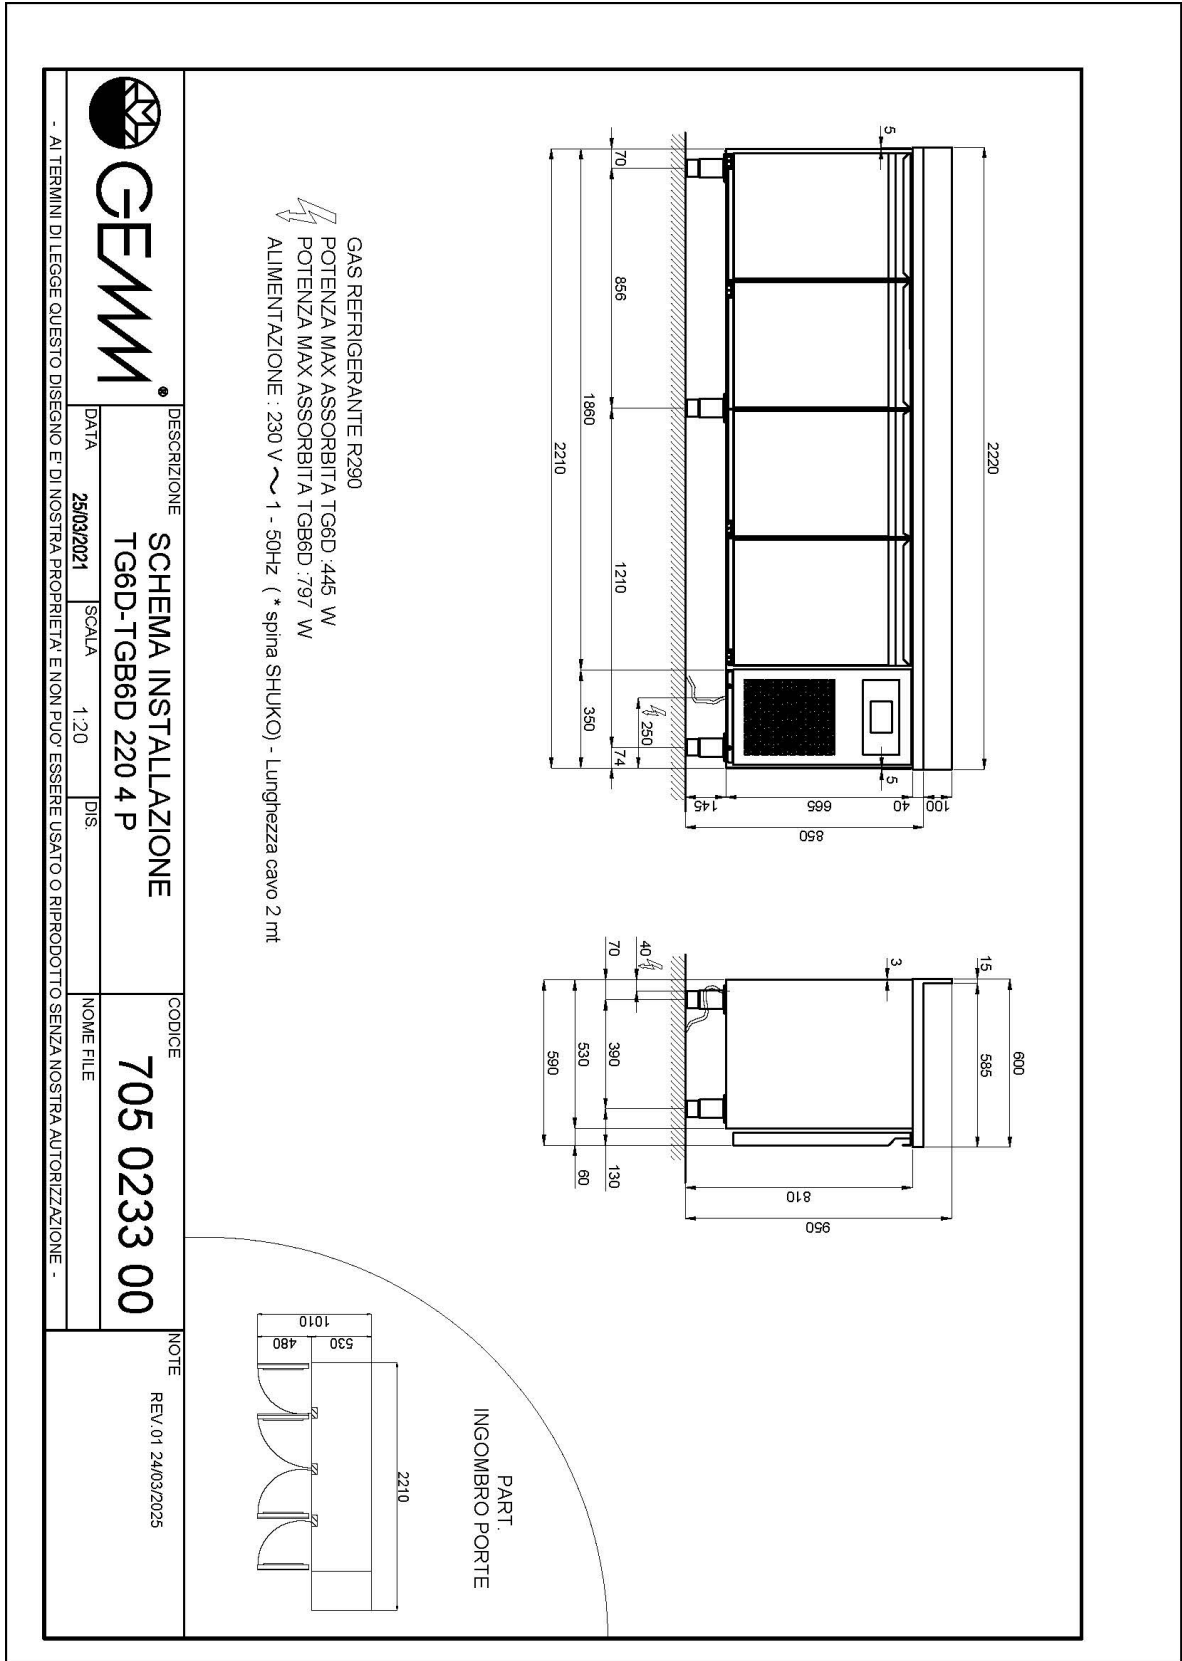

TG6D/220A

ECOLABEL

