

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello:
TNGB7D/150A

Codice: 40202575


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO FREEZER GN 1/1 PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta
- Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	3
Capacità (lorda)	l	414
Misure esterne (WxDxH)	cm	154 x 70 x 95
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	675*
Potenza refrigerante	W	791*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	185 x 76 x 112
Volume lordo	mc	1,57
Peso netto	kg	107
Peso lordo	kg	122

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI




Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CR7/2BT Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) 40202600

Unità condensatrice HP 3/4 per tavolo BT 3 porte 40200602

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante 40200185

Griglia GN 1/1 40200500

Griglia inox GN 1/1 45100240



Coppia guide per griglia GN 1/1 40200506



Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Coperchio inox per bacinella GN 1/1 40105080



Kit n. 4 ruote Ø 125 40200530



Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione 40203015




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) 45000565



Frequenza 60Hz 40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE


 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG7D-TNGB7D 150 3 P	CODICE 705 0169 00	NOTE REV.01 25/03/2025	
DATA 25/03/2021	SCALA 1:20	DIS.	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E' NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				

GAS REFRIGERANTE TNG7D R134a
 GAS REFRIGERANTE TNG7D R452A

POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :690 W

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

A ASPIRAZIONE Ø10
 M MANDATA Ø6

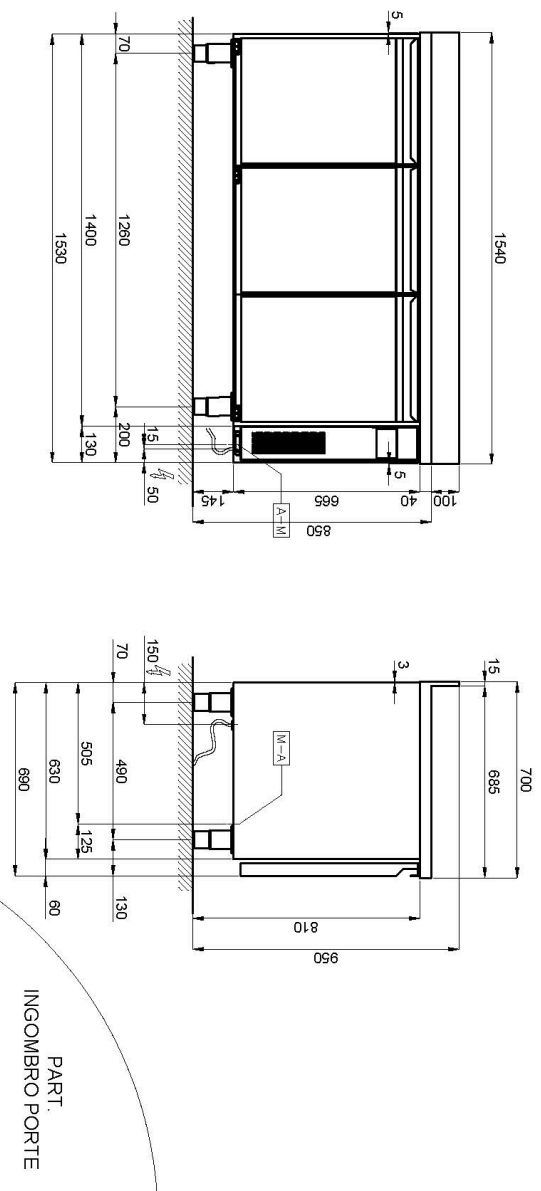

PART.
INGOMBRO PORTE

TNGB7D/150A