RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI **Modello: THD/220A** **Codice: 40330182**

TAVOLI PROF. 600-700


ATLAS PLUS

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta



GEMM®



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	426
Capacità (lorda)	l	659
Misure esterne (WxDxH)	cm	222 x 70 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	445*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,73
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	996
Indice efficienza energetica		34,6
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	224
Peso lordo	kg	239

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 8 posizioni
(passo mm 75)



Particolare interno cella



Evaporatori verniciati anticorrosione in cataforesi



Finitura schiena inox



Termostato digital touch



Piedi inox regolabili in altezza



Dettaglio cassettiera




Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

ACCESSORI

	CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	40331200
	CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione)	40331205
	CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione)	40331210
	PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione)	40331250
	SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione)	40331255
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Coperchio inox per bacinella GN 1/1	40105080
	Kit n. 6 ruote Ø 125	40200532
	Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione	40203020
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

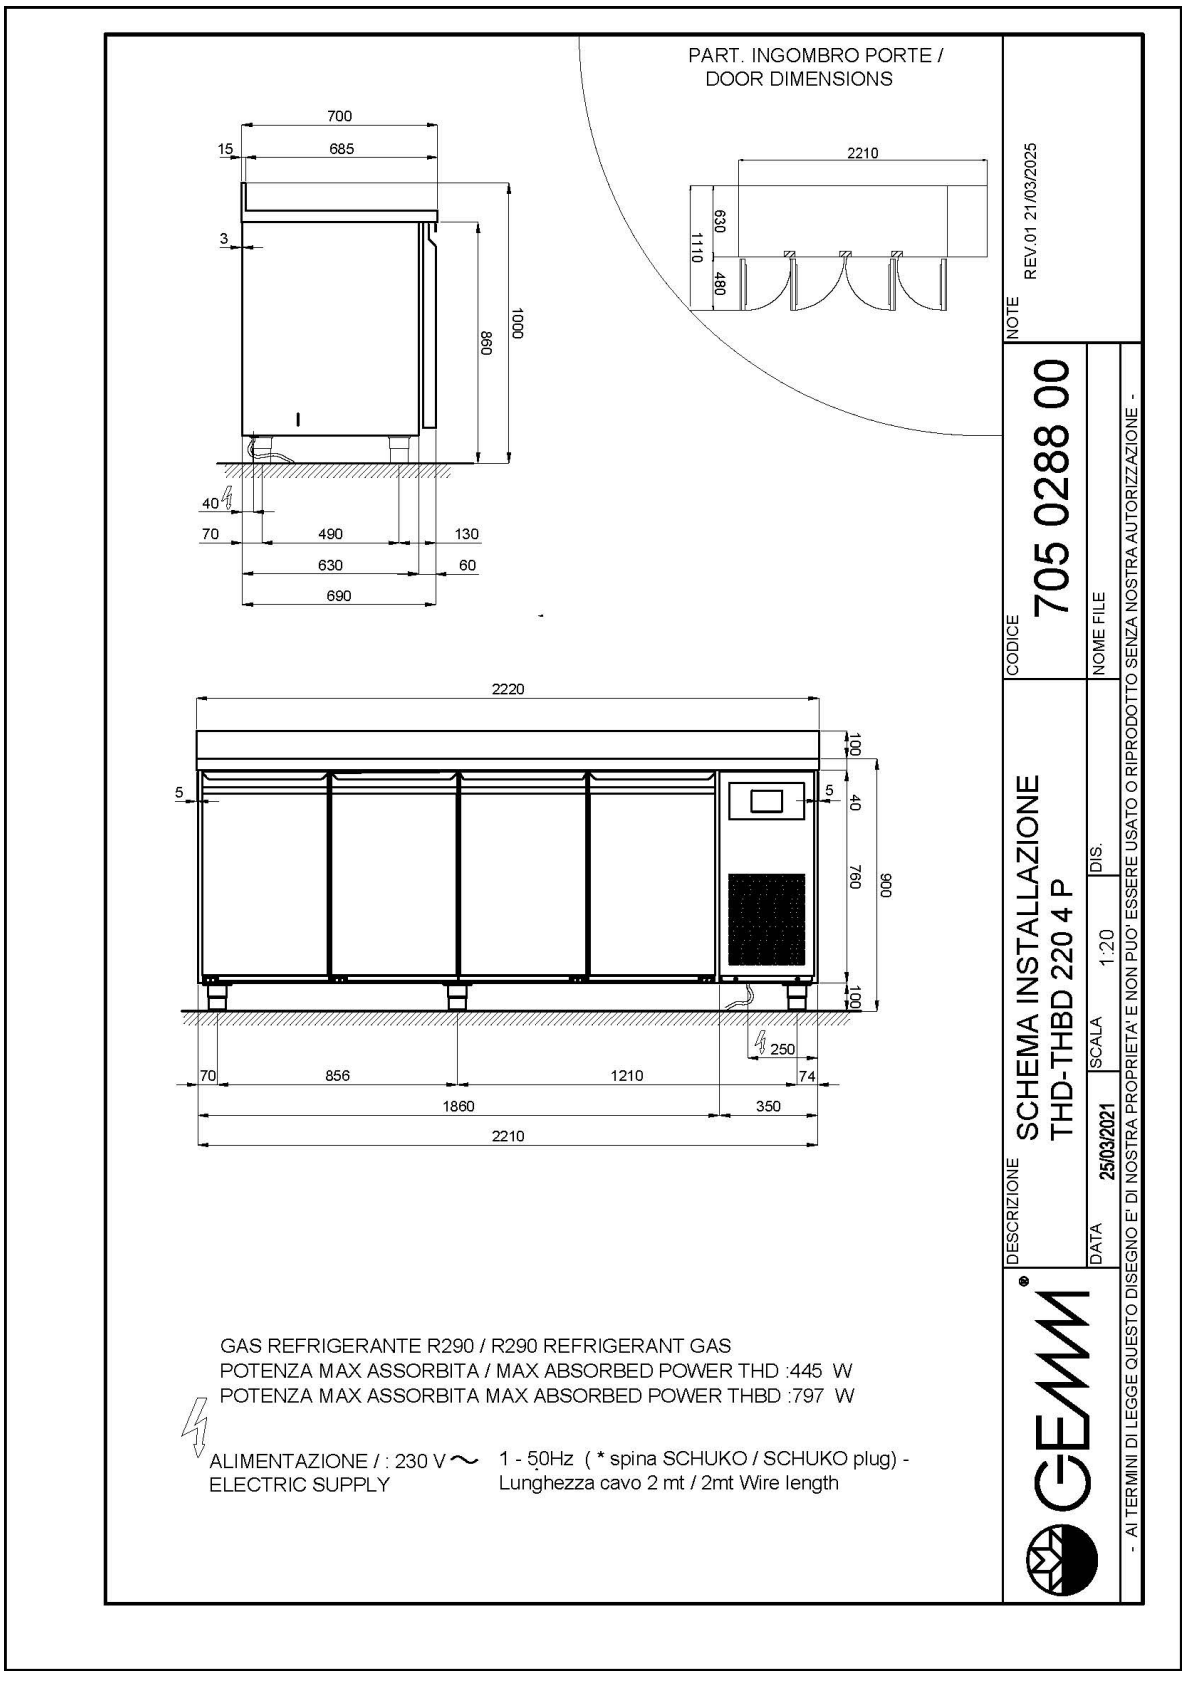

THD/220A

ECOLABEL


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
THD/220 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
996
kWh/annum
1L
426 L
- L
5
40°C-40%
2015/1094-IV