

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

TAVOLI 600x400

LABOR


Modello: TAP/27A

Codice: 42030032

TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria
adatto all'inserimento di teglie 600x400

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassetiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Capacità teglie/cassette	nr	28 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	265 x 80 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	520*
Potenza refrigerante	W	725*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		C
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	4,2
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1536
Indice efficienza energetica		48,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 307
Volume lordo	mc	2,94
Peso netto	kg	307
Peso lordo	kg	278

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETtagli



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Finitura colore (RAL) su richiesta



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



teglie 40x60 cm



corpo h710 mm



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CRP/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)

42030009



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Coppia guide per griglia cm 60x40

20808031



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560



Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione

40203010



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

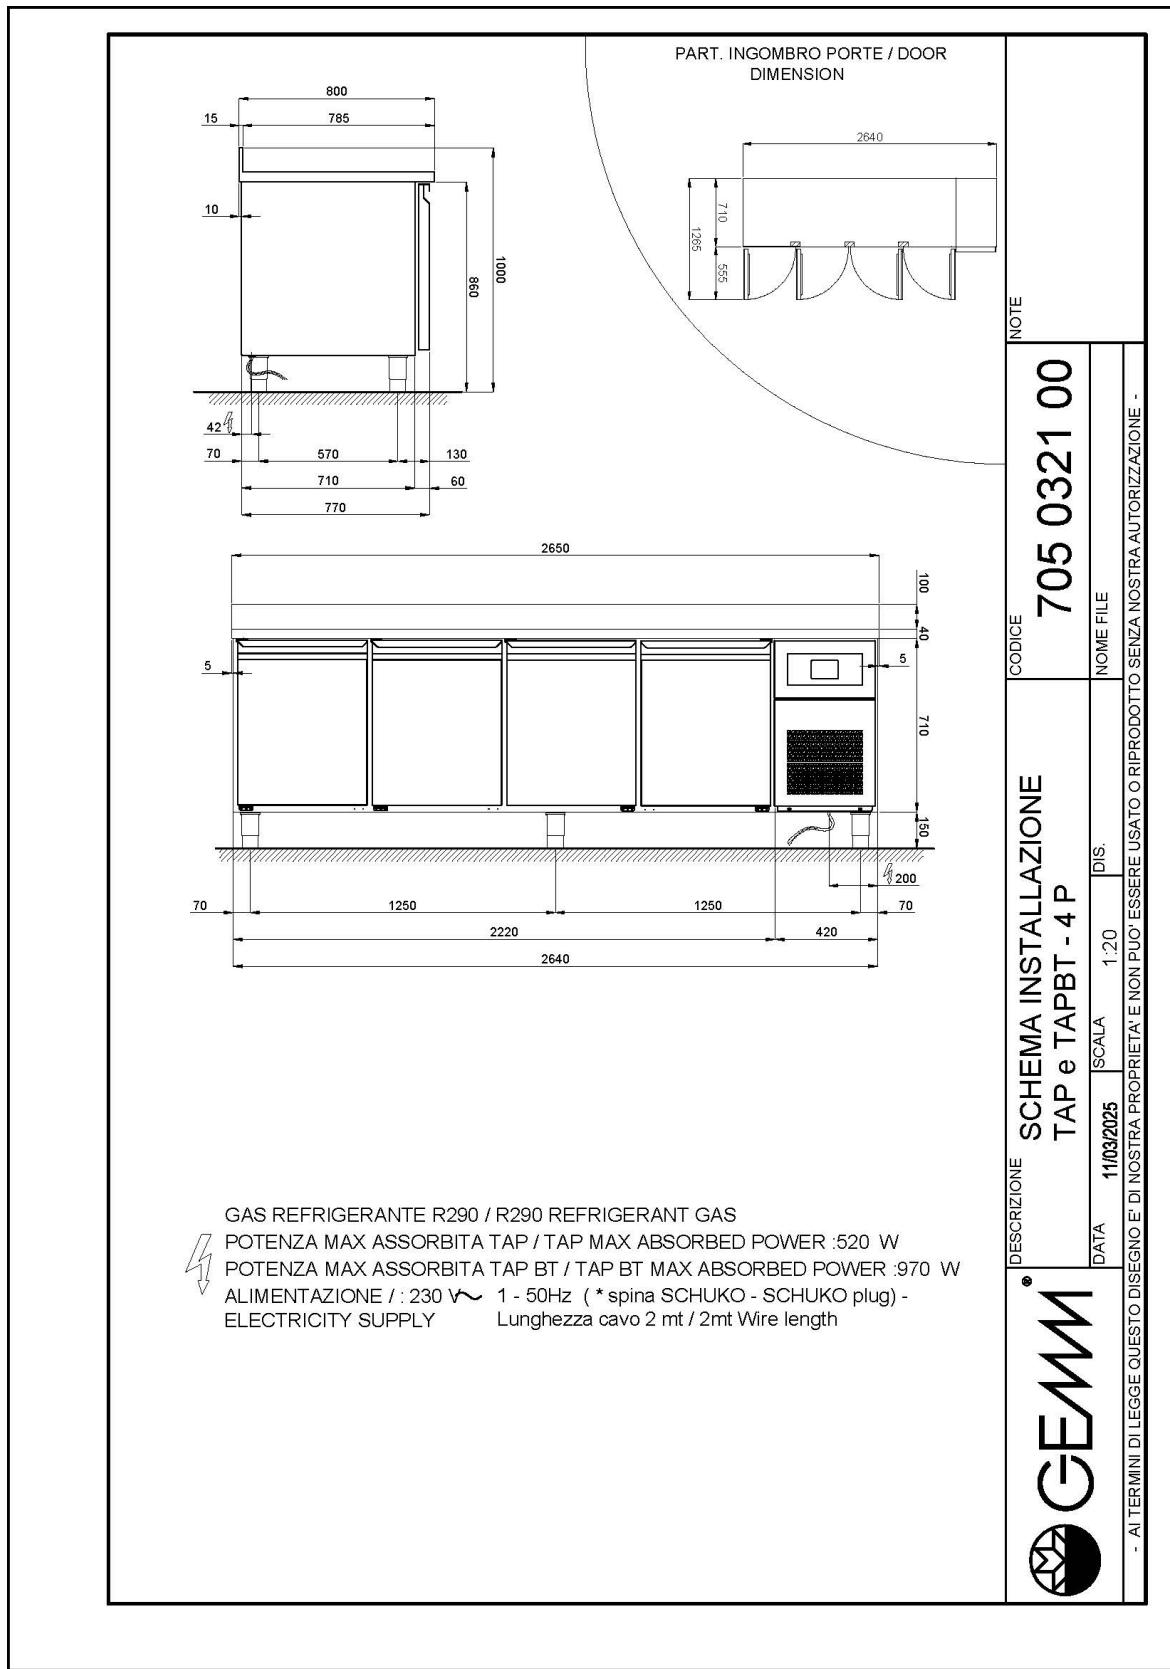

TAP/27A

ECOLABEL

