

PASTICCERIA

BASI E TAVOLI

Modello: TAPBT/21A Codice: 42040022


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO FREEZER EN - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 7 coppie guide per porta






DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 404 |
| Capacità (lorda) | l | 605 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 21 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 210 x 80 x 100 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Spessore piano inox | mm | 15/10 H 40 |
| Tipologia piano | | AISI 304 con alzatina posteriore |
| Evaporatori | nr | 2 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 930* |
| Potenza refrigerante | W | 930** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | D |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 8,7 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 3171 |
| Indice efficienza energetica | | 66,9 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 225 x 96 x 110 |
| Volume lordo | mc | 2,38 |
| Peso netto | kg | 170 |
| Peso lordo | kg | 185 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

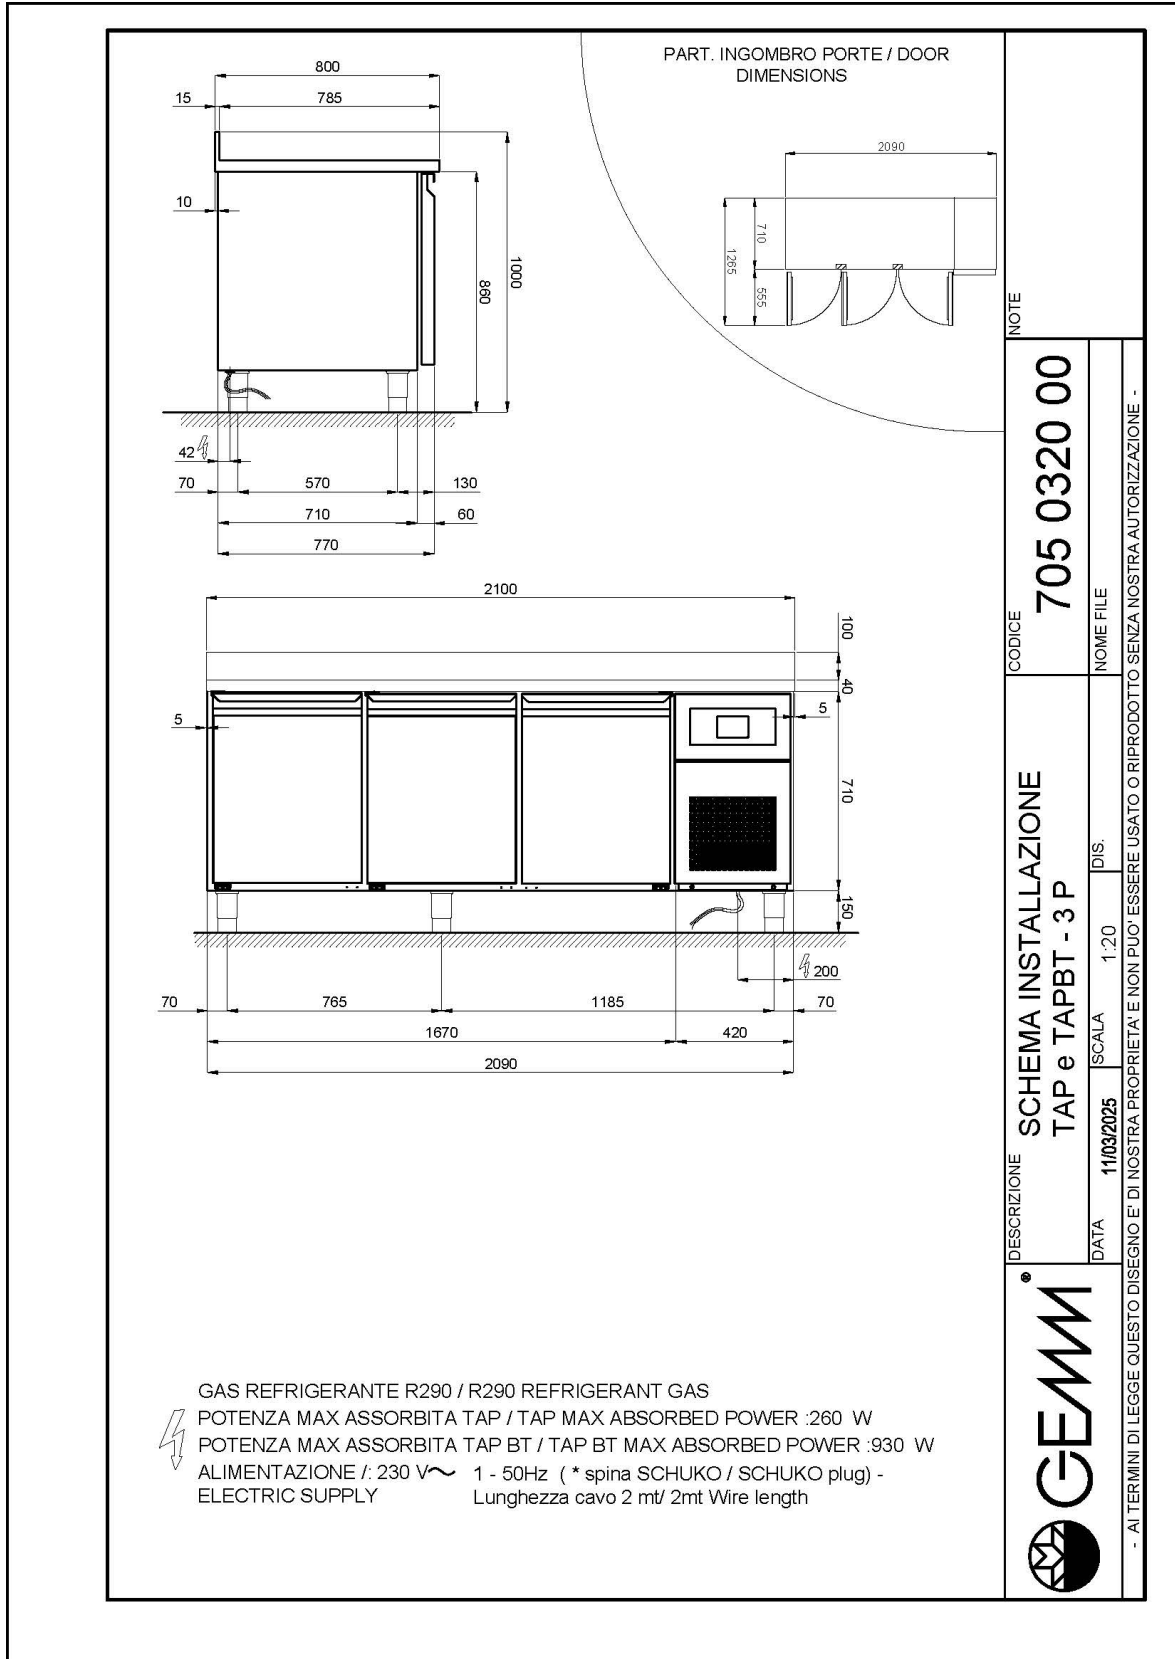

TAPBT/21A

ECOLABEL

