PASTICCERIA

BASI E TAVOLI **Modello: TAPC/16A** **Codice: 42050012**

TAVOLI 600x400

LABOR PLUS

TAVOLO REFRIGERATO EN CIOCCOLATO CON CONTROLLO UMIDITA' 45-65%UR - Tavolo refrigerato cioccolato adatto all'inserimento di teglie 600x400 controllo dell'umidità con sonda elettronica

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	270
Capacità (lorda)	l	390
Capacità teglie/cassette	nr	14 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	155 x 80 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	37,5
Posizioni su cremagliera	nr	13
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+4/+18°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Umidità relativa	ur%	45-65%
Potenza max assorbita	W	400*
Potenza refrigerante	W	410*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,91
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	695
Indice efficienza energetica		28,1
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	170 x 96 x 110
Volume lordo	mc	1,8
Peso netto	kg	199
Peso lordo	kg	214

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI

Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

Corpo H710 mm

Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10

Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm

Teglie 40x60 cm



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 13 posizioni (passo mm 37,5)

Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura

Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici

Kit per il controllo dell'umidità in cella con sonda elettronica per la rilevazione dell'umidità relativa

Scheda elettronica di controllo per la gestione costante di temperatura e umidità relativa

Finitura schiena inox

Piedi inox regolabili in altezza

Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

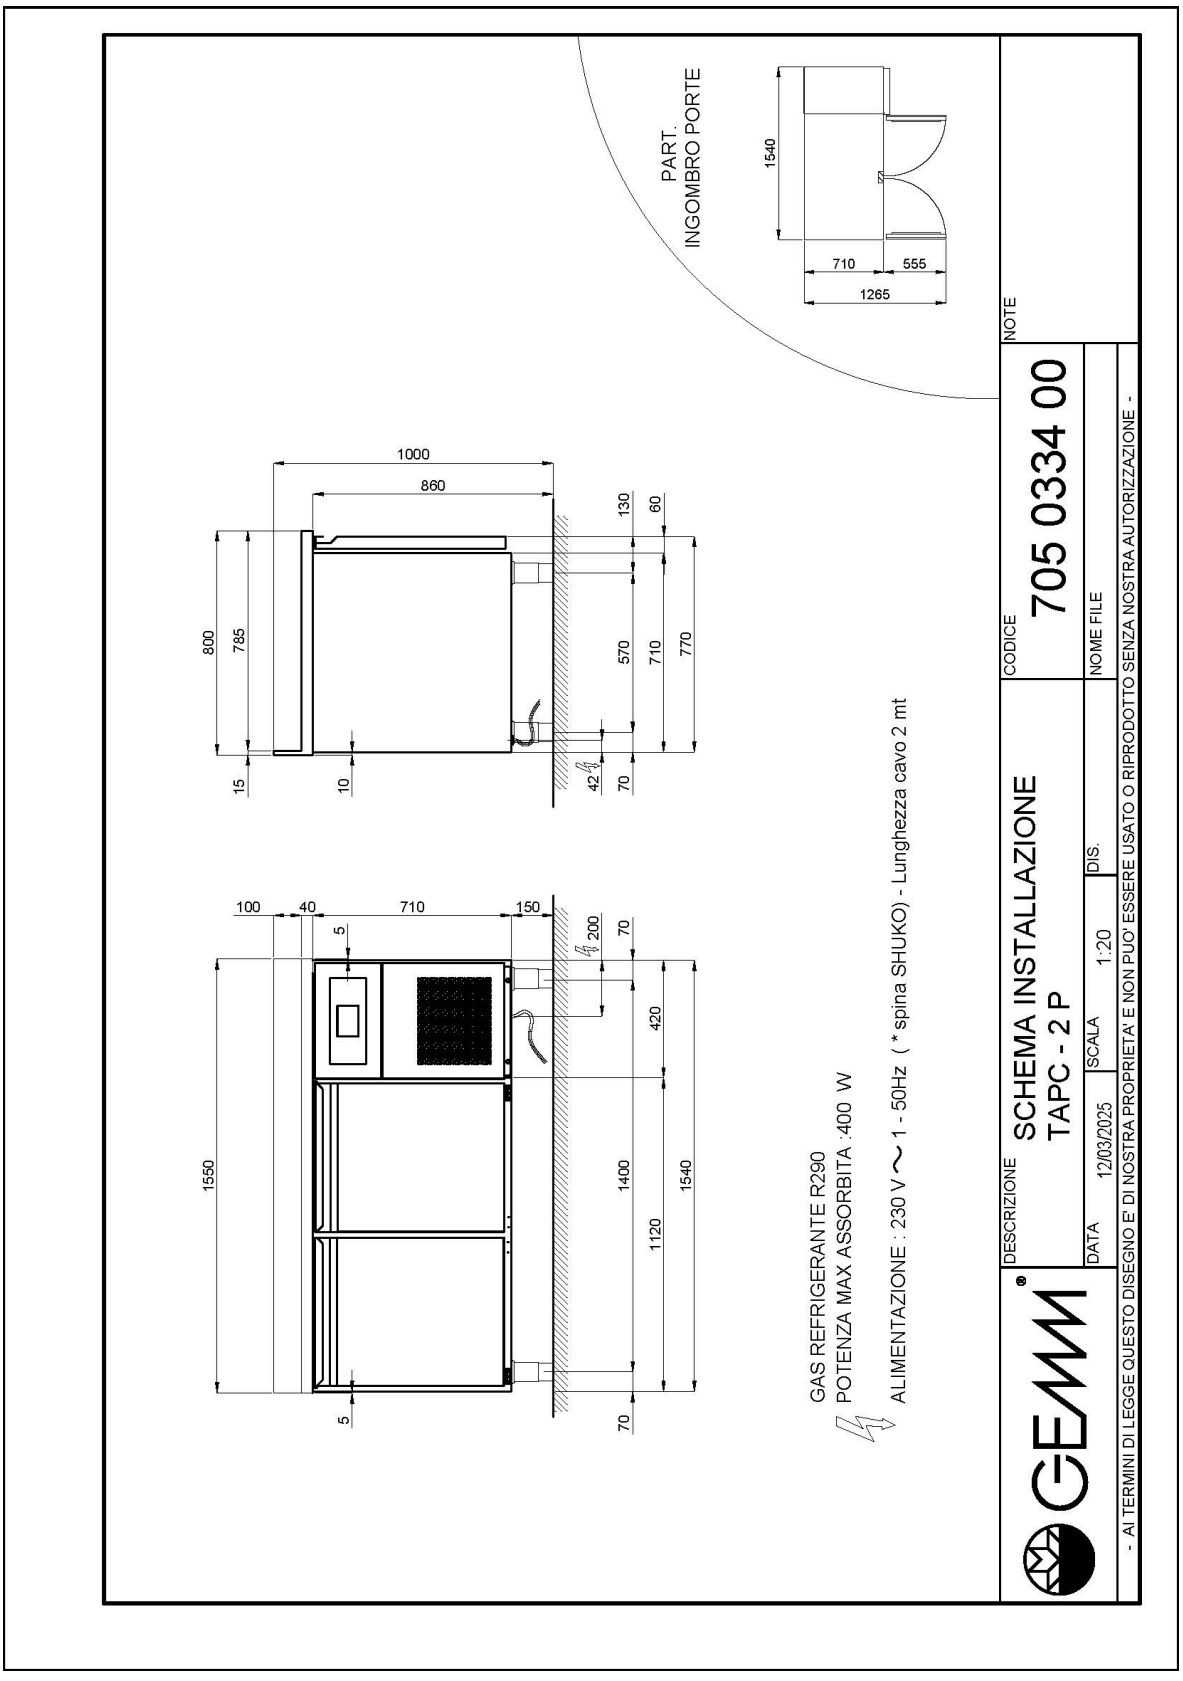

TAPC/16A