

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

TAVOLI 600x400


LABOR PLUS

Modello: TAPC/21S Codice: 42050020

TAVOLO REFRIGERATO EN CIOCCOLATO CON
CONTROLLO UMIDITA' 45-65%UR - Tavolo refrigerato
cioccolato adatto all'inserimento di teglie 600x400 controllo
dell'umidità con sonda elettronica

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassetiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	3
Capacità (netta)	l	404
Capacità (lorda)	l	605
Capacità teglie/cassette	nr	21 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	209 x 77 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+4/+18°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	45-65%
Potenza max assorbita	W	400*
Potenza refrigerante	W	410*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,3
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	841
Indice efficienza energetica		29,8
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 163
Volume lordo	mc	2,38
Peso netto	kg	163
Peso lordo	kg	225

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETtagli



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



Kit per il controllo dell'umidità in cella con sonda elettronica per la rilevazione dell'umidità relativa



Scheda elettronica di controllo per la gestione costante di temperatura e umidità relativa



teglie 40x60 cm



corpo h710 mm



Finitura colore (RAL) su richiesta



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit n. 6 ruote Ø 125	40200532
	Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione	40203015
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

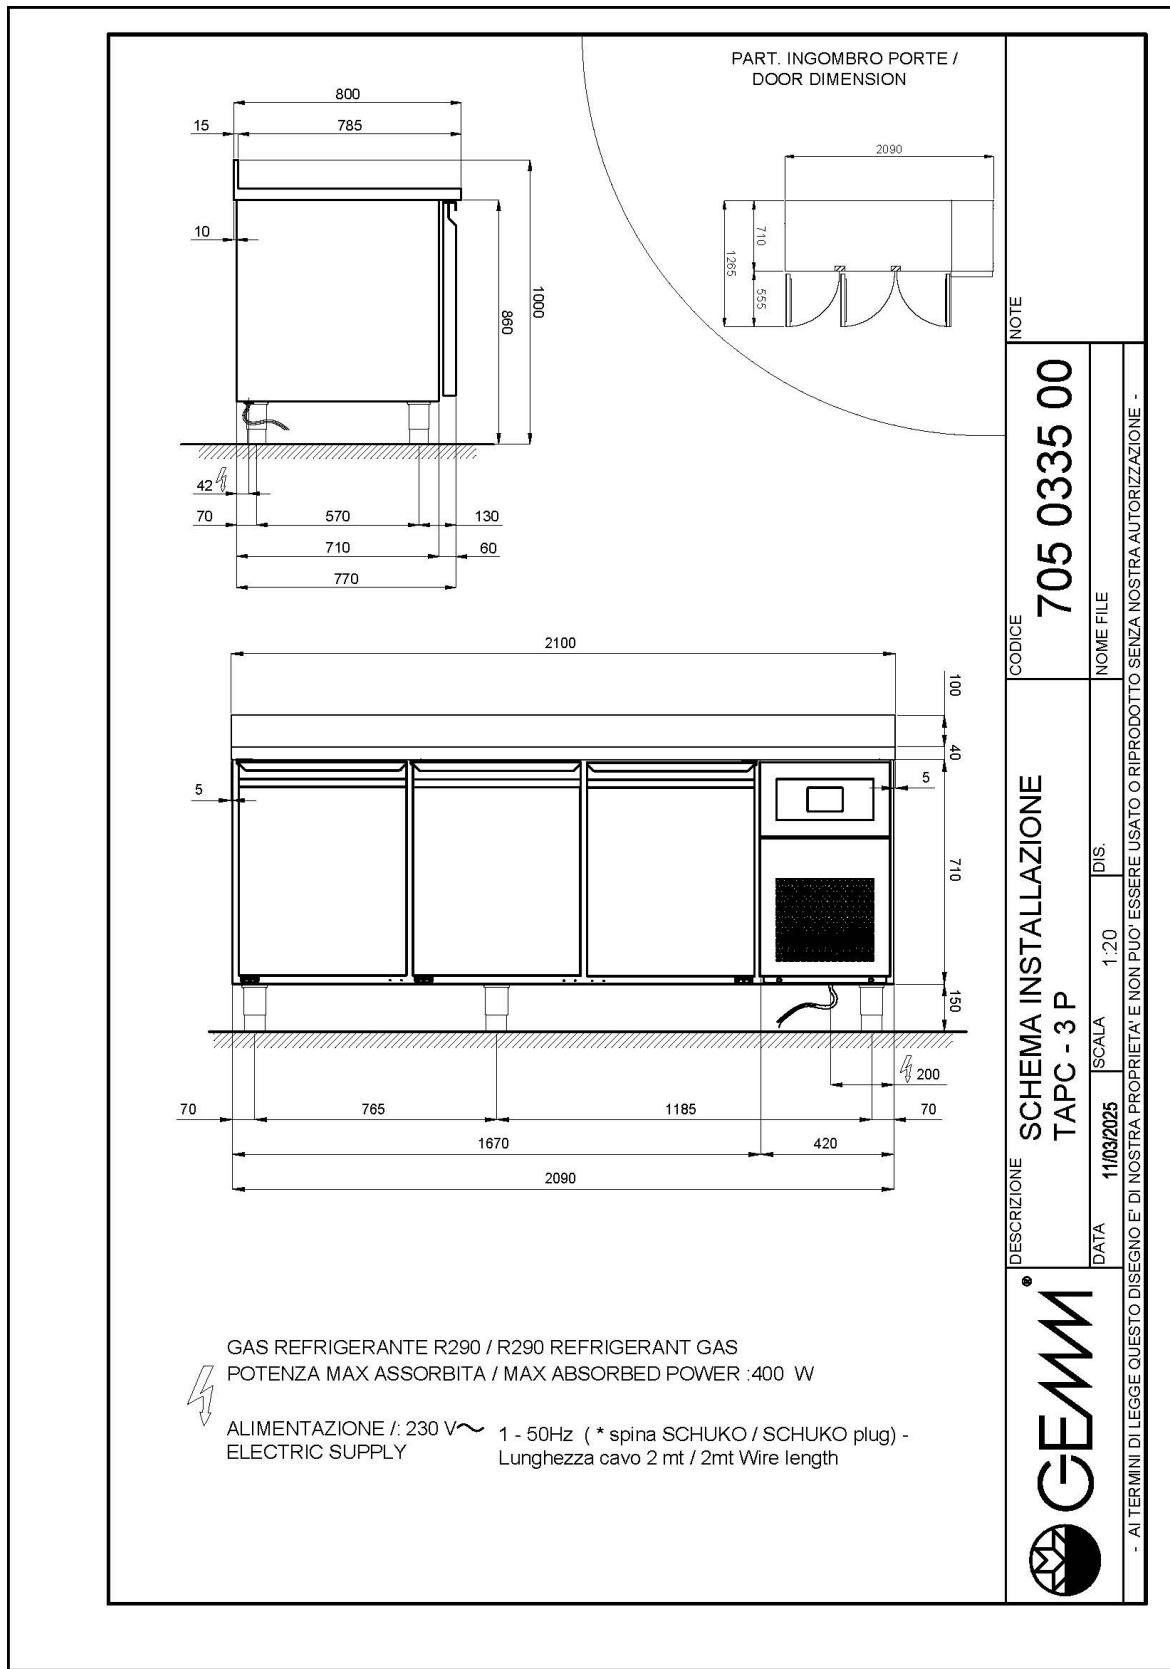

TAPC/21S