

## RISTORAZIONE

### ARMADI

Modello: SFB/01 OLD    Codice: 45001717


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO "SLIM" -  
Armadio verticale negativo SLIM, su richiesta con impianto a  
valvola per installazione motore remoto

- Costruzione: costruzione inox
- Capacità interna: griglie 445x560 mm
- Posizione vano tecnico: vano tecnico superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: controllo digitale da retropannello
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: evaporazione condensa automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 3 griglie 445x560 mm













## DATI TECNICI


|                          |    |                    |
|--------------------------|----|--------------------|
| Porte                    | nr | 1                  |
| Capacità (lorda)         | l  | 450                |
| Misure esterne (WxDxH)   | cm | 64 x 70 x 205      |
| Spessore isolamento      | mm | 60                 |
| Passo teglie             | mm | 65                 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 19                 |
| Serratura di serie       |    | NO                 |
| Luce di serie            |    | NO                 |
| Temperatura              | °C | -18/-21°C          |
| Motore                   |    | motore incorporato |
| Gas                      |    | R290               |
| Controllo ventilazione   |    | NO                 |
| Controllo umidità        |    | NO                 |
| Potenza max assorbita    | W  | 700**              |
| Potenza refrigerante     | W  | 580***             |
| Tensione alimentazione   |    | 1x230V ~ 50Hz      |
| Classe climatica         |    | 5                  |
| Volume lordo             | mc | 1.11               |
| Peso lordo               | kg | 104                |

\*\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## ACCESSORI

|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | Griglia cm 44,5x56  | 45001740 |
|  | Coppia guide per griglia cm 44,5x56   | 45001745 |
|  | Pedale apertura porta singola   | 45000530 |
|  | Luce led (maggiorazione)  | 45000535 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 100  | 45000540 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)                                      | 45000565 |
|  | Frequenza 60Hz  | 40200560 |
|  | Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) |          |

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

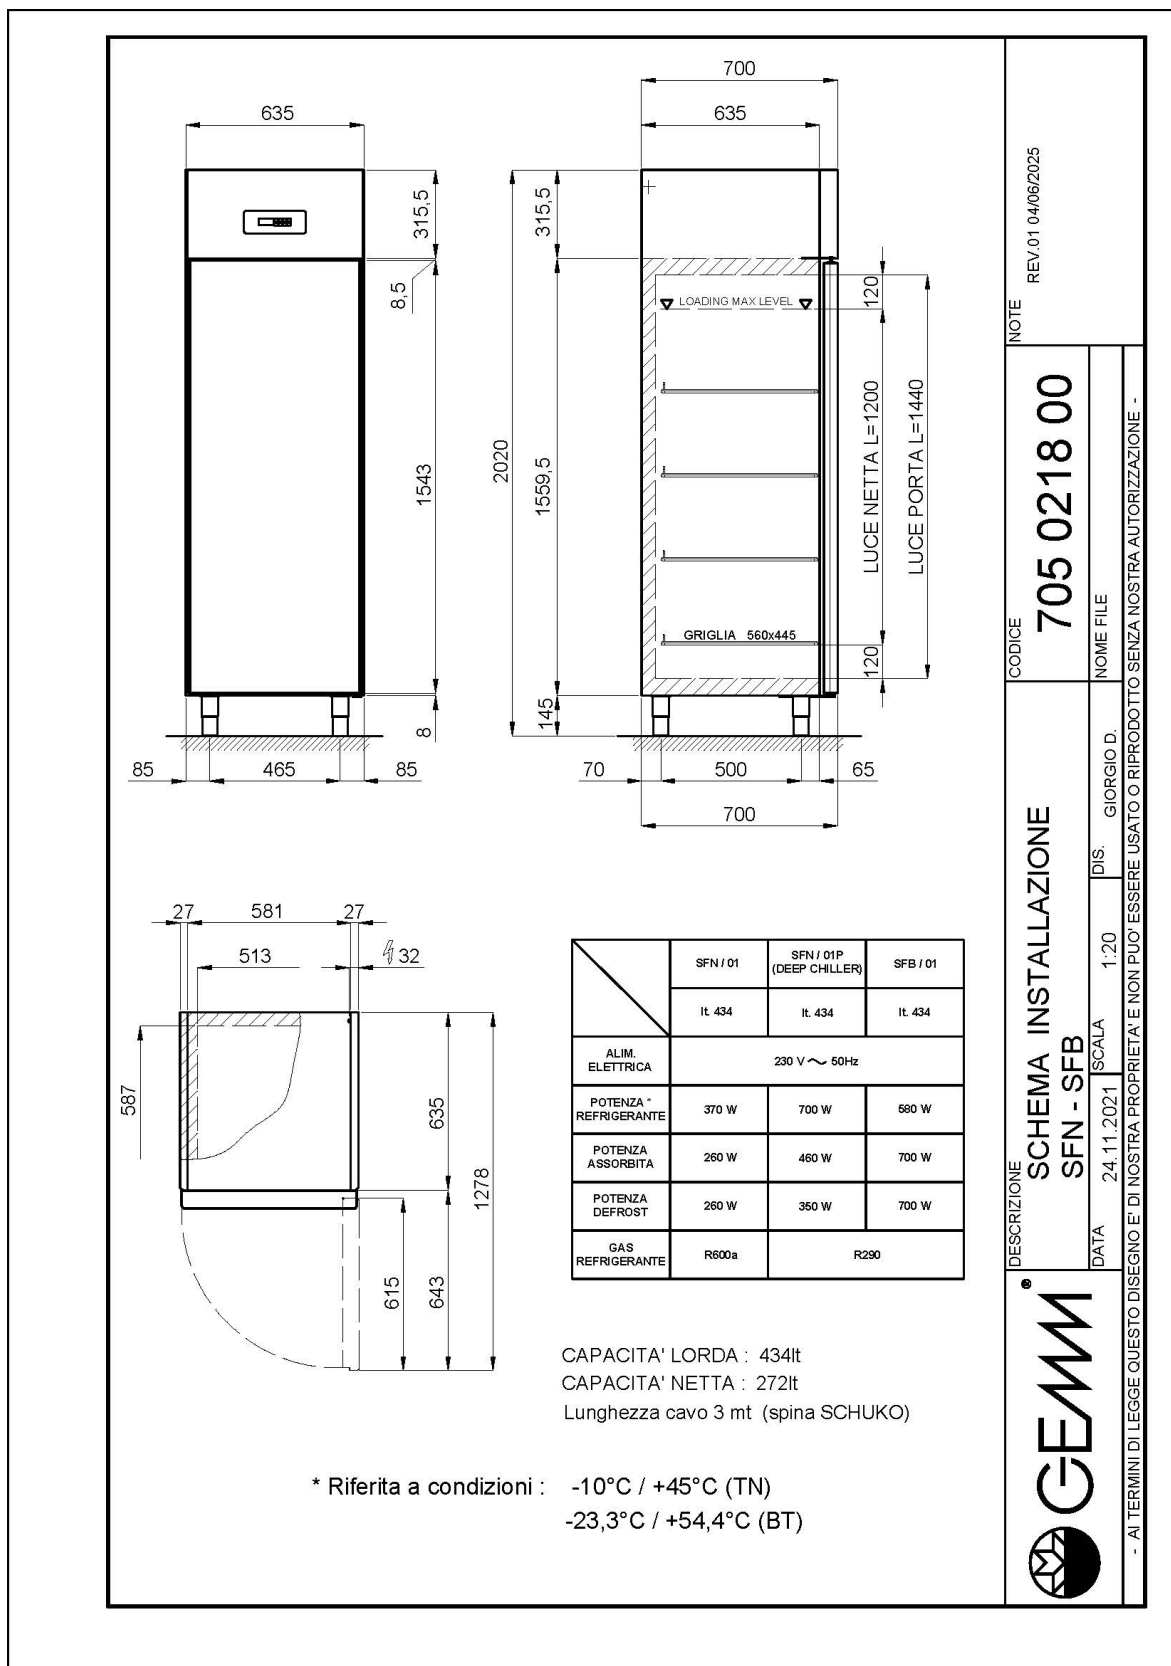

SFB/01 OLD

## ECOLABEL

