RISTORAZIONE

ARMADI **Modello: XFNV/70** **Codice: 45002090**

ARMADI GASTRONOMIA


SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 - PORTA VETRO - Armadio verticale refrigerato gastronomia porta a vetro per griglie GN 2/1, completo di luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto



- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1

GEMM®



DATI TECNICI


Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	433
Capacità (lorda)	l	556
Misure esterne (WxDxH)	cm	70 x 87 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1/3
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	425*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,95
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	713
Indice efficienza energetica		54
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	77 x 96 x 224
Volume lordo	mc	1,66
Peso netto	kg	142
Peso lordo	kg	152

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DETTAGLI



Interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata



Serratura a chiave e illuminazione interna




Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI


	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
	Pedale apertura porta singola	45000530
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

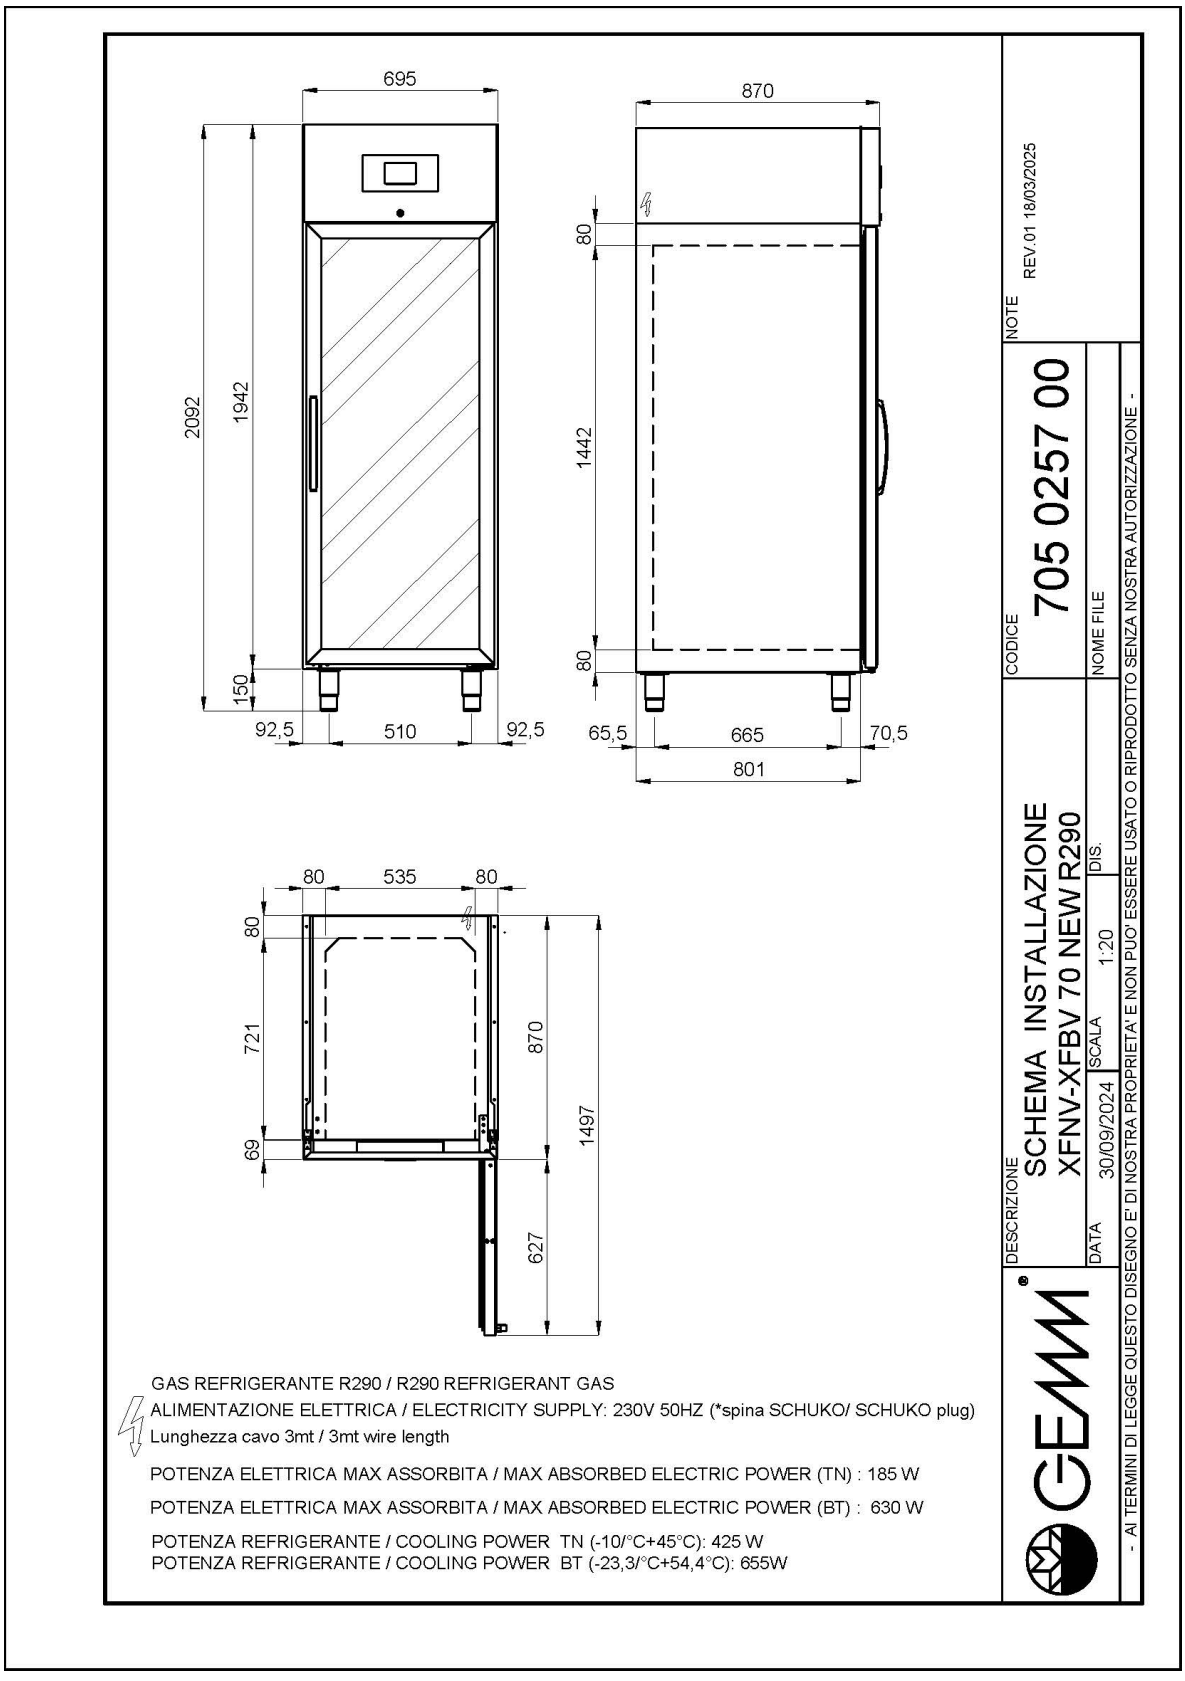

XFNV/70

ECOLABEL

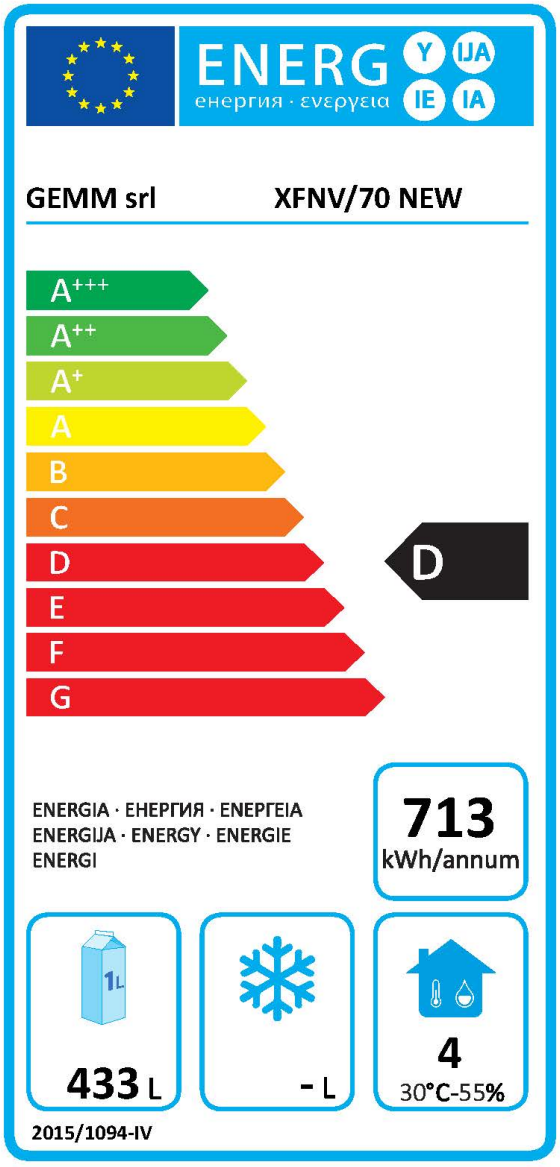
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
XFNV/70 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
713
kWh/annum
1L
433 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV