

## RISTORAZIONE

### ARMADI

Modello: XFB/142

Codice: 45002145


ARMADI GASTRONOMIA

*SPACE PLUS*

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 CON 4 1/2 PORTE - Armadio verticale freezer gastronomia per griglie GN 2/1, completo di serratura a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 8 griglie GN 2/1





## DATI TECNICI

Porte	nr	4 1/2
Capacità (netta)	l	866
Capacità (lorda)	l	1279
Misure esterne (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-18/-21°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	1100*
Potenza refrigerante	W	955**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		E
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	11,98
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	4374
Indice efficienza energetica		76,2
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	148 x 96 x 224
Volume lordo	mc	3,18
Peso netto	kg	199
Peso lordo	kg	209

\*\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


## DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Pedale apertura porta doppia

45000532



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565




Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

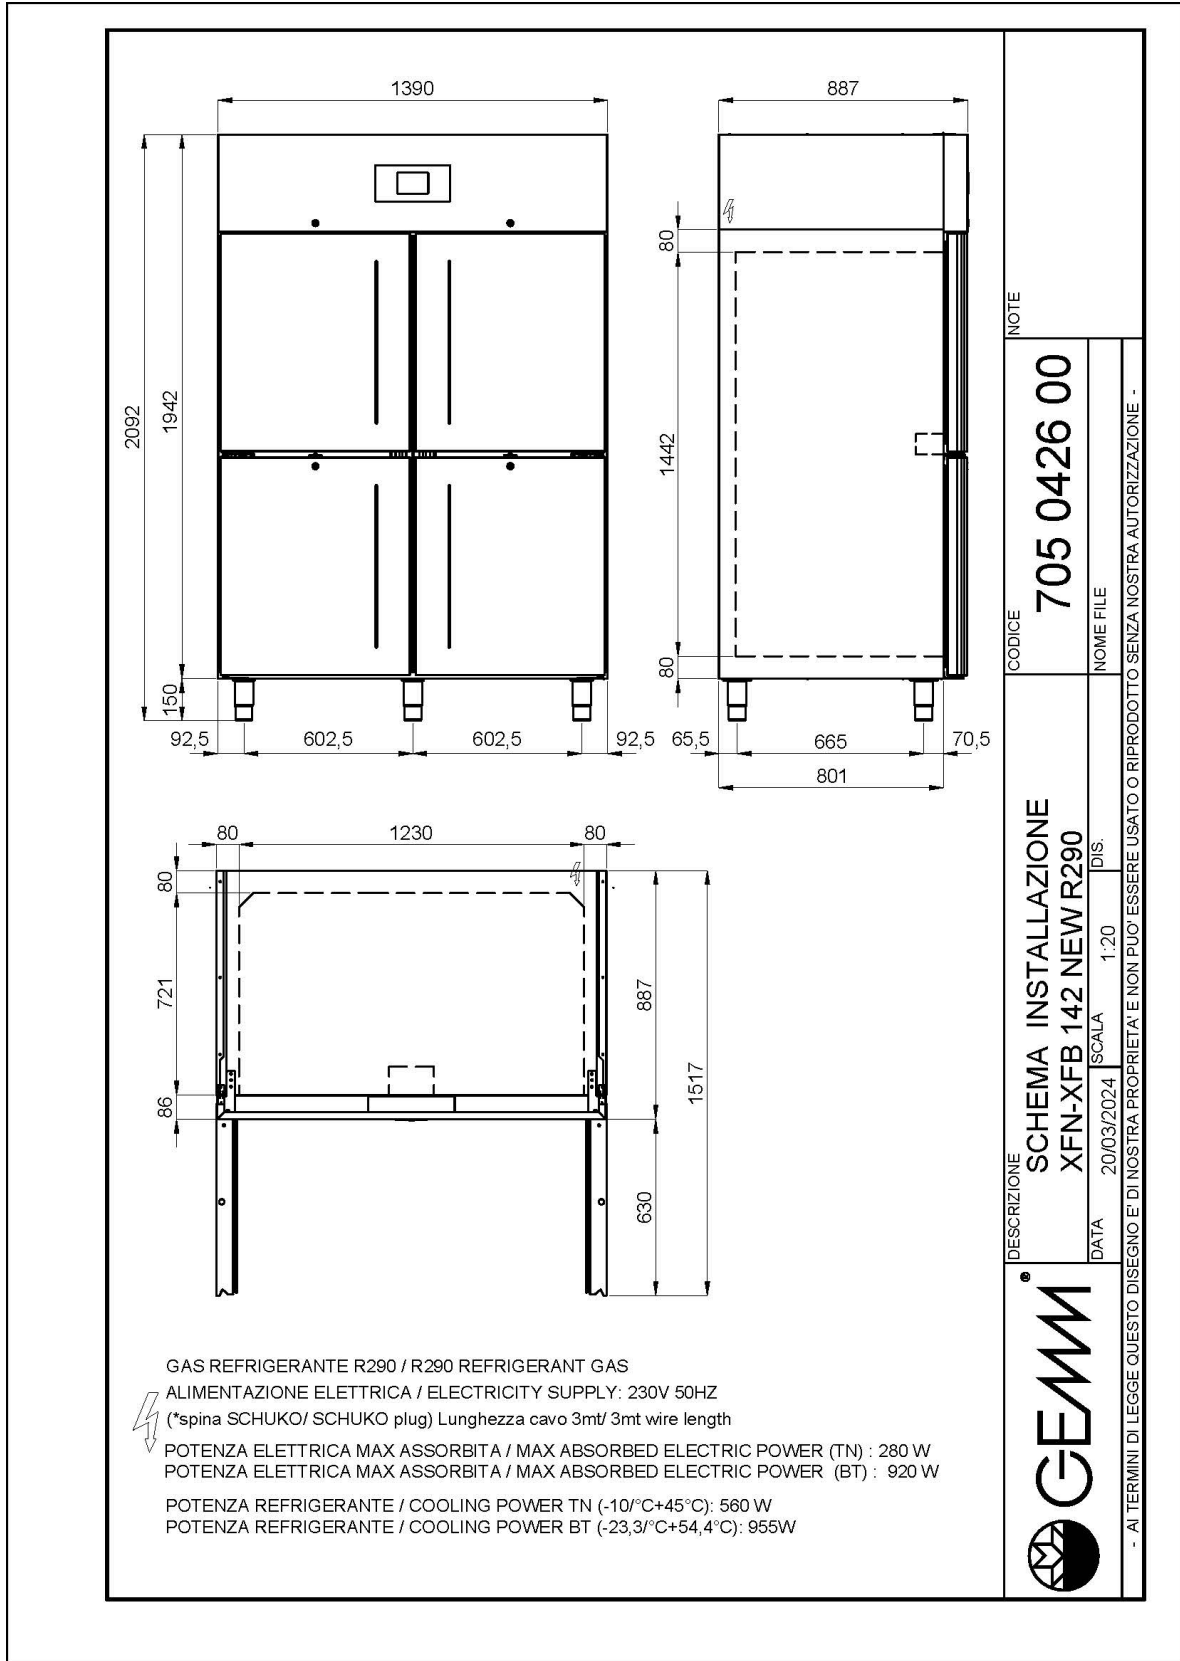

XFB/142

ECOLABEL

