

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFBV/140

Codice: 45002150


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -
PORTE VETRO - Armadio verticale freezer gastronomia
porte a vetro per griglie GN 2/1, completo di luce led.
Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per
installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8",
visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto
(valvola gas R452A)
- Dotazione: 6 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|-----------|----------------|
| Porte | nr | 2 |
| Capacità (netta) | l | 866 |
| Capacità (lorda) | l | 1279 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 139 x 87 x 209 |
| Spessore isolamento | mm | 80 |
| Passo teglie | mm | 55 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 24 |
| Serratura di serie | | SI |
| Luce di serie | | SI |
| Temperatura | °C | -18/-21°C |
| Motore | | a bordo |
| Potenza compressore | Hp | 1 |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 980* |
| Potenza refrigerante | W | 955** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | F |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 13,82 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 5043 |
| Indice efficienza energetica | | 87,9 |
| Classe climatica | | 4 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 148 x 96 x 224 |
| Volume lordo | mc | 3,18 |
| Peso netto | kg | 205 |
| Peso lordo | kg | 215 |

Evap. -10°C, cond. +45°C/Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Pedale apertura porta doppia

45000532



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565




Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

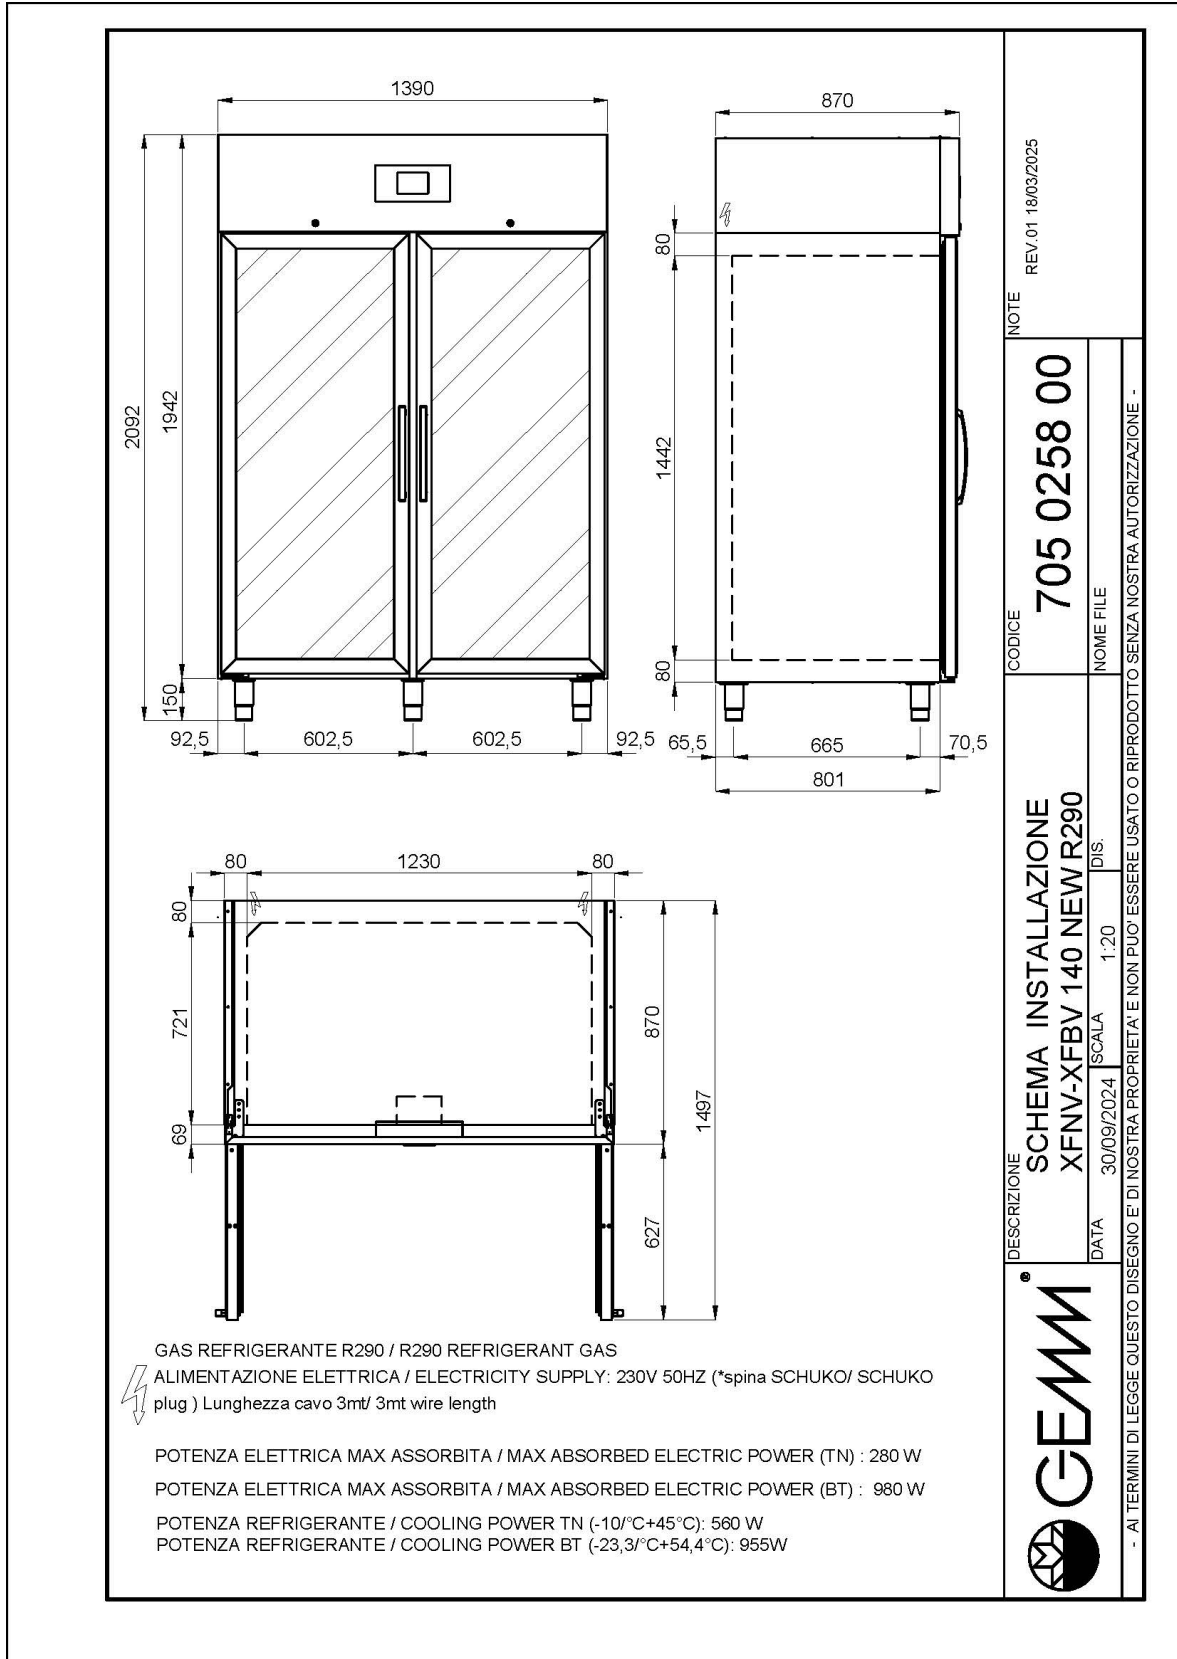

XFBV/140

ECOLABEL

