

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFI/140

Codice: 45002185

ARMADI GASTRONOMIA


SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA SERVIZIO ITTICO -

Armadio verticale refrigerato per pesce adatto all'inserimento di 24 bacinelle inox GN 1/1 h 150 (fondo bacinelle in polipropilene), completo di serratura a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.



- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 24 bacinelle inox GN 1/1 h 150 (fondo polipropilene)



DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	866
Capacità (lorda)	l	1279
Misure esterne (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-4/+4°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1/2
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	280*
Potenza refrigerante	W	560*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		C
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,59
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	947
Indice efficienza energetica		46,6
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	148 x 96 x 224
Volume lordo	mc	3,18
Peso netto	kg	188
Peso lordo	kg	198

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch








Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Pedale apertura porta doppia	45000532
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

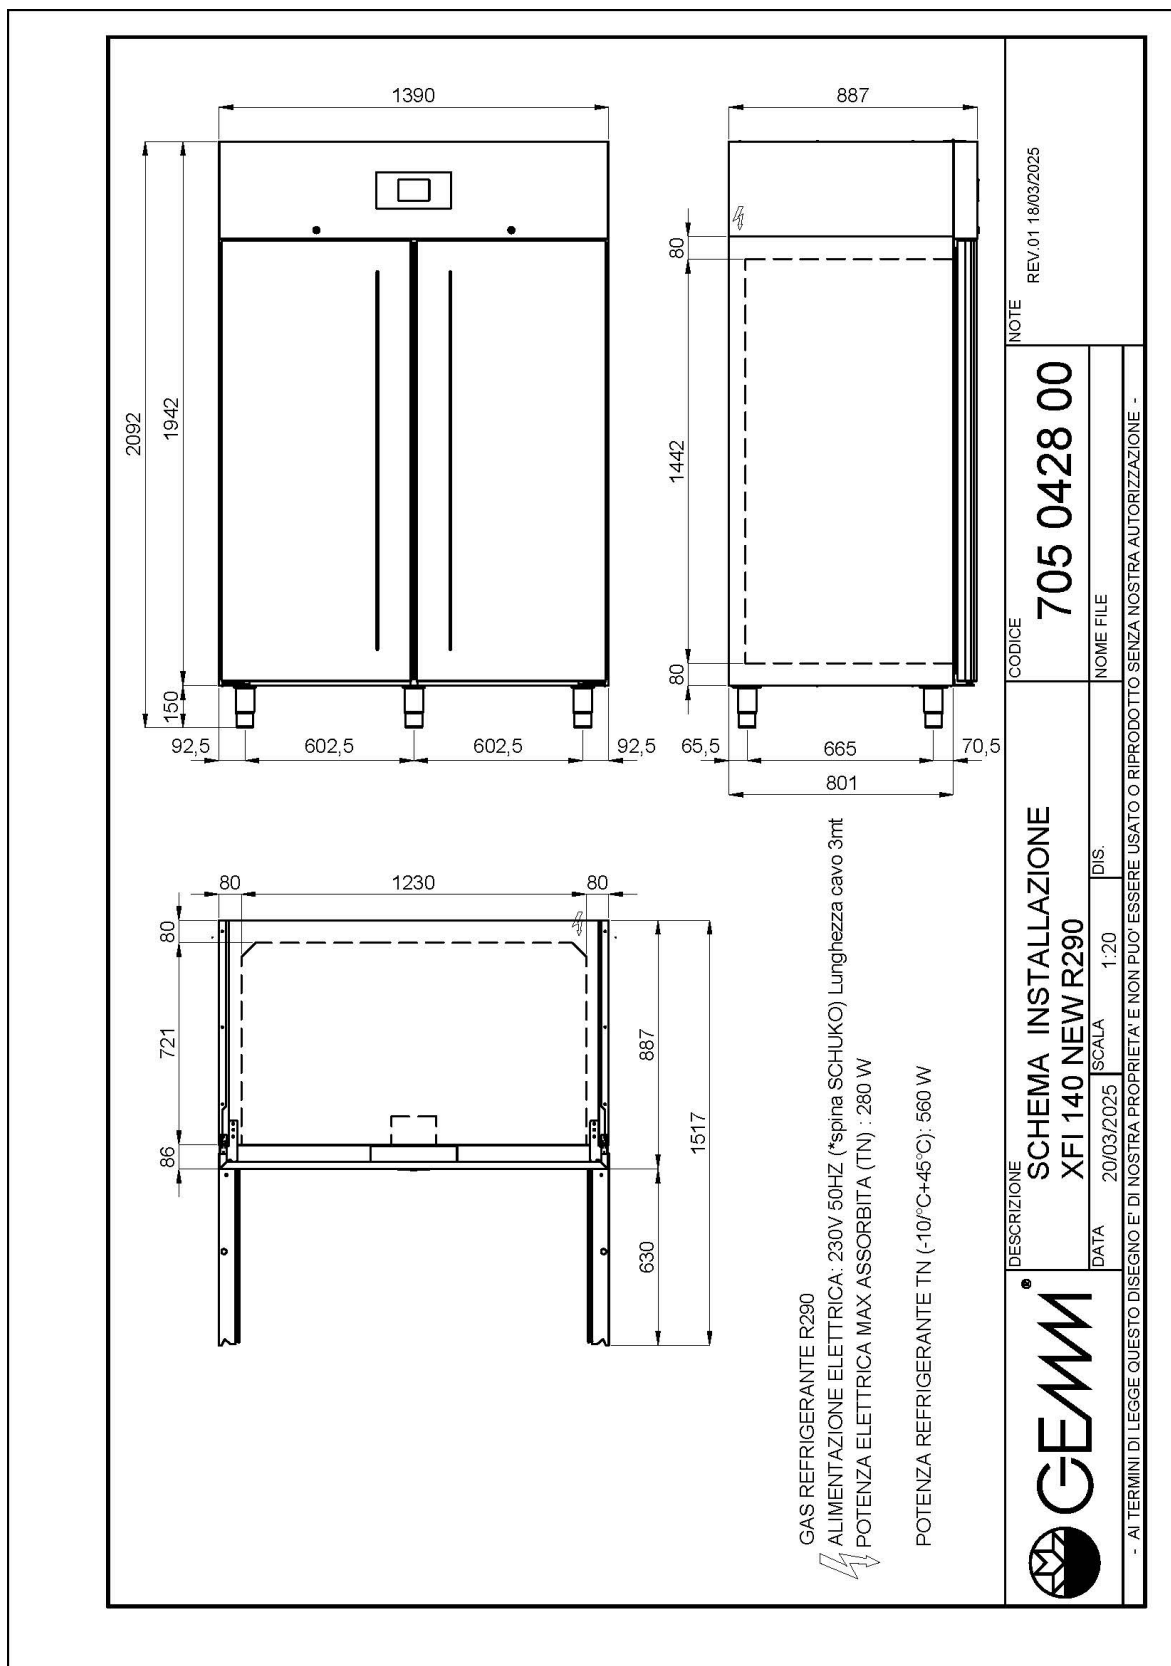

XFI/140

ECOLABEL

